


光谱图

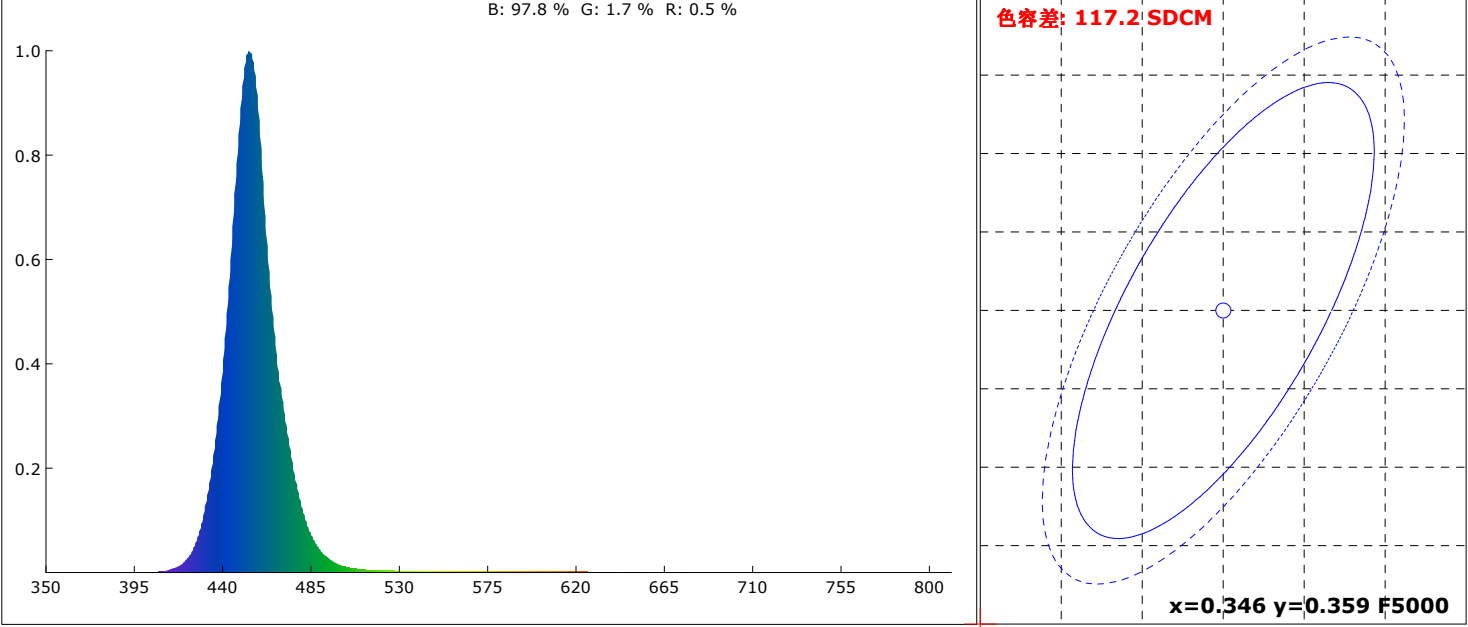

颜色参数:

坐标x: 0.1514 坐标y: 0.0366 坐标u: 0.1931 坐标v: 0.0700 坐标u': 0.1931 坐标v': 0.1050
红色比: 0.5 % 绿色比: 1.7 % 蓝色比: 97.8 % 光通量红色比: 2.5 % 光通量绿色比: 20.9 % 光通量蓝色比: 76.7 %

显色指数: -47.5 AvgR: -48.1
R1: 19.9 R2: -36.0 R3: -99.0 R4: -91.3 R5: 26.7 R6: -41.6 R7: -56.7 R8: -41.5
R9: -99.0 R10: -99.0 R11: -99.0 R12: -99.0 R13: 0.8 R14: -35.6 R15: 28.2


色温: 99999 K 光通量: 470.078 lm 峰值波长: 454.5 nm 色容差: 117.2
明暗视觉比: 18.3 中心波长: 454.3 nm 主波长: 458.7 nm 质心波长: 457.9 nm
半宽度: 22.6 nm 色偏差: 0.15264 色纯度: 97.1 % 色质指数: 0.3
LER(TM-30): 47.6 辐射功率: 9881.3 mw 色域指数(Rg): nan 逼真度(Rf): -nan(ind)
红光辐射功率: 52.0 mw 近红辐射功率: 0.1 mw 远红辐射功率: 0.1 mw

电参数:


光效: 7.5 Lm/W 能效: 8.2 能效等级: G
电压: 220.5 V 电流: 0.459 A 功率: 62.460 W 功率因素: 0.618

产品型号: 制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
产品编号: 测试单位:
测试人员: 测试日期:03/17/14
备注:

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.1931
Rg: nan LER: 47.6 Duv: 0.15264 v': 0.1050

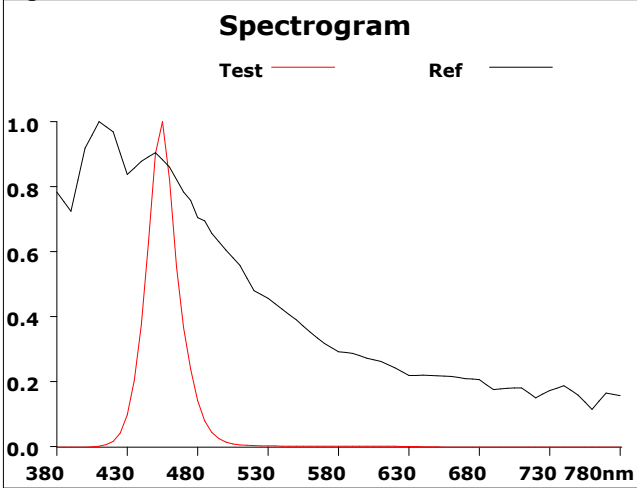

500			
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	0.0	60.5%	-30.2%
2	2.3	32.5%	-30.0%
3	26.8	5.6%	26.6%
4	8.4	17.5%	16.6%
5	0.1	33.4%	59.1%
6	0.1	72.1%	54.1%
7	0.3	75.7%	23.1%
8	0.0	117.7%	-14.8%
9	0.0	89.3%	-63.1%
10	0.0	65.2%	-70.4%
11	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
12	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
13	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
14	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
15	2.2	51.2%	-20.6%
16	0.0	137.1%	1.1%

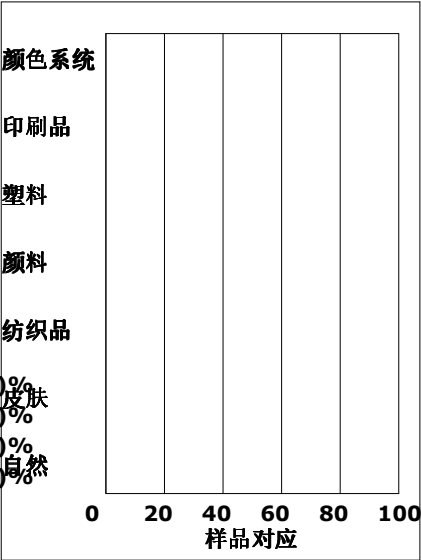

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012