


PIONEER 300 ZOOM

300W LED 变焦聚光灯

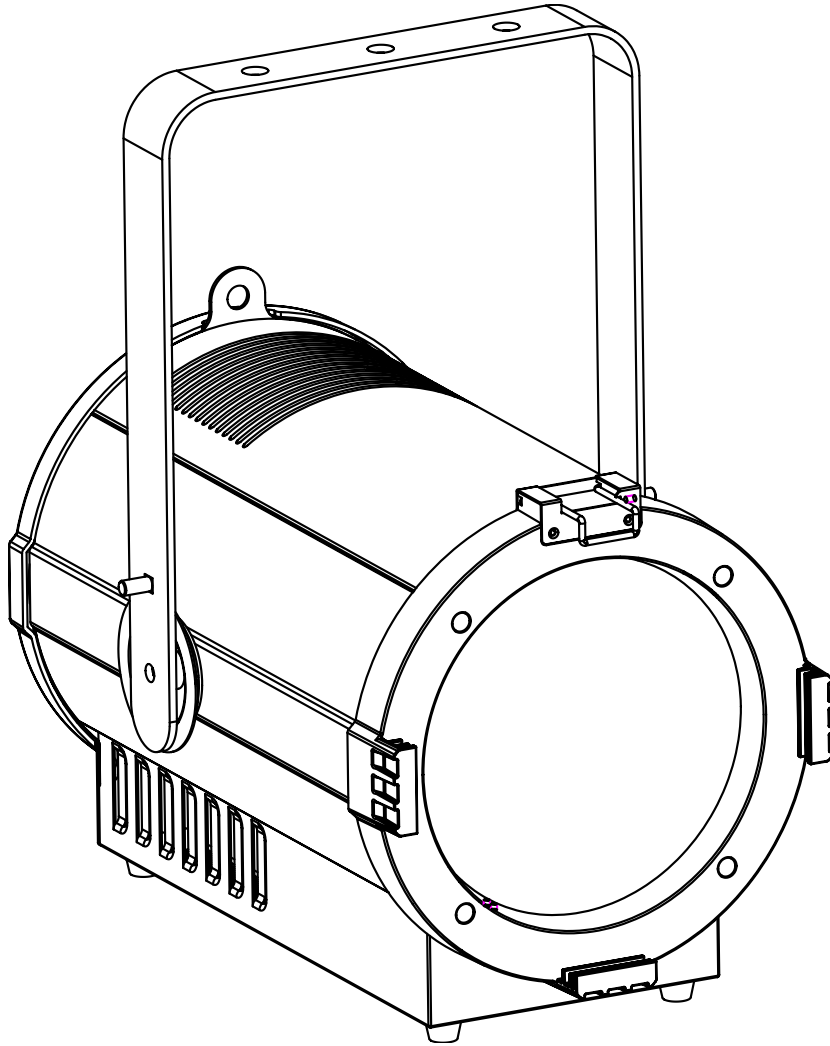

说明书

使用前请仔细阅读此说明书

注意！

- 请保存此说明书供以后参考，如果把机器卖给其他用户，请确保该用户也得到此说明书
- 所有机器从生产商出货都是完好无损的，请参照使用说明书操作，人为操作错误引起的机器故障不在保修范围内。
- 使用前请打开包装仔细检查机器在运输过程中是否受到损坏。
- 机器仅限于在室内通风干燥的地方使用。
- 非专业操作人员不允许安装和操作机器。
- 使用安全链固定机器，并且不能仅仅固定机器的头部，还需固定机器的底板。
- 机器必须安装在足够通风的地方，至少距邻近表面 50CM。
- 灯具与被照物体表面的最小间距为 1M。
- 确保没有任何通风孔被堵塞，否则机器会过热。
- 使用前请确定电压和电源与机器要求的电源一致。
- 请把电源线接地，以防触电。
- 灯具运行的最高环境温度为 40°C，禁止在高于该温度的环境下运行。
- 灯具运行时表面温度可达 85°C，请勿徒手触摸。
- 请勿将该设备连接任何调光器。
- 确保在机器运行时没有任何可燃物靠近机器，预防火灾。
- 仔细检查电源线，一旦发现有任何损坏，请立刻更换掉。
- 不要长时间使用机器以免缩短机器寿命。
- 避免任何可燃性的液体、水或金属物质进入机器。一旦发生，请立刻切断电源。
- 不要再脏的和灰尘太多的环境下使用机器，并经常清洁机器。
- 不要让小孩操作机器。
- 避免电源线与周围的电缆绕在一起。
- 在更换或维修灯泡、保险管前，请断开电源。
- 仅限于使用相同类型的保险管进行更换。
- 出现严重操作问题时，请立即停止使用机器。
- 不能反复开关机器。
- 机器出现故障时请立即停止使用，并与最近的授权技术中心联系，请勿自行维修，非专业技术人员维修可能导致机器损坏或发生故障。
- 一旦需要再次运输机器，请使用原包装材料。
- 灯泡开启时请勿直视。

安装

灯具应该用螺丝固定在支架上。要确保安装牢固，以防止在运行时颤动滑落。还要确保固定灯具的支架稳固并且能够支撑 10 倍以上设备的重量。同时，在安装设备时，要用能支撑 12 倍产品重量的安全绳。

设备必须由专业人士来进行安装。设备要安装到人体不可触及，不会有行人路过或就坐的地方。

注意：灯具安装高度在 0 到 30M 之间。

显示菜单

菜单一级	菜单二级	菜单三级	功能说明
DMX	001-512		设置 DMX 地址码
模式	DMX	1/2/3/4 通道	DMX 通道模式
自动	测试程序	001-008	内置程序
	速度	001-009	速度慢到快
手动	亮度	000-255	调光 0-100%
	频闪	000-255	速度慢到快
	变焦	000-255	变焦大到小
调光	曲线	0.3-3.0	调光曲线调整
	模式	标准	调光模式选择
		舞台	
		电视	
		建筑	
		剧院	
		Studio	Studio 模式, 半功率, 超静音运行
高级	自定义	淡入 / 淡出	调光模式, 自定义
	授权	开 / 关	工程模式, 密码输入
	信号优先	DMX	DMX 优先
	信号保持	开 / 关	信号保持开关
	RDM	开 / 关	RDM 功能开关
	屏幕超时	30S	屏幕背光设置
		永久	
	屏幕亮度	25-100%	屏幕亮度设置
	调光频率	1.20KHz	调光频率设置
		1.60KHz	
		2.40KHz	
		4.00KHz	
		6.00KHz	
		20.00KHz	
复位	是 / 否		灯具复位
倒显	是 / 否		显示屏反转
语言	中文 / 英文		语言选择

DMX 通道

1 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 白光调光, 线性调光, 由暗到亮

2 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	调焦	000-255: 调焦大到小

3 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 白光调光, 线性调光, 由暗到亮
CH2	频闪	000-255: 频闪, 频率递增
CH3	调焦	000-255: 调焦大到小

4 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 白光调光, 线性调光, 由暗到亮
CH2	调光微调	000-255: 调光微调, 16bit 调光
CH3	频闪	000-255: 频闪, 频率递增
CH4	调焦	000-255: 调焦大到小

技术规格

额定电压:	AC100-240V, 50/60Hz
光源:	300W 原装进口 COB
色温:	3200K 或 5600K 可选
变焦范围:	8° -60° 电动调焦
显色性:	CRI 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接:	PowerCON 进 & 出
信号连接:	3-pin XLR 进 & 出, 5-pin XLR 进 & 出
DMX 通道:	1/2/3/4
控制模式:	旋钮, DMX 和 RDM
调光模式:	标准, 舞台, 电视, 建筑, 剧院
外壳:	黑色, 铝
尺寸:	428 x 266 x 452mm
净重:	11 kg(包括遮菲)
毛重:	13 kg
配件 (标配):	电源线, 遮菲, 色片夹, 安全链
认证:	CE
防护等级:	IP20