



Solar panel 150 是一款 150W单色 LED 面板灯。它具有均匀、宽广的水洗效果，可通过八叶遮菲完美控制照明区域。此外，3200K / 4000K / 5600K色温可选，高输出LED，完美的光质。它专为电视演播室、视频拍摄而设计。


主要特点：

- 150W 720 \* 0.2W LED
- 八叶折菲
- 超亮，广角，光效均匀
- 调光曲线可选
- 旋钮可控制调光
- 平滑调光，无闪烁运行
- LCD 液晶显示屏
- 在任何情况下都能超静音运行
- PWM 频率 1.20-24.00KHz 可调，无频闪


适用场景：

- 广播，高清影视
- 摄影
- 舞台

配件：



折菲




蜂窝柔光片

# Solar panel 150


150W 单色 LED 演播室平板灯



## 照度图

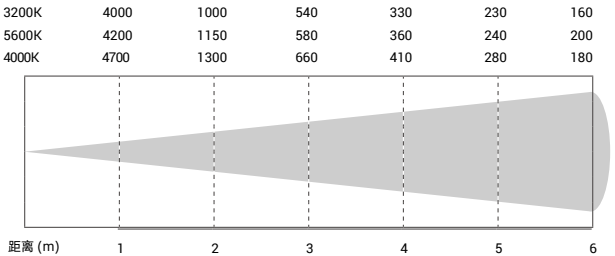


## 显色指数

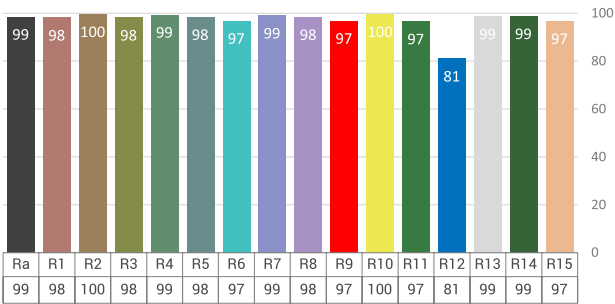


## 技术参数

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 电源：   | AC100-240V, 50/60Hz        |
| 功率：   | 150W                       |
| 光源：   | 720 * 0.2W LED             |
| 色温：   | 3200K / 4000K / 5600K      |
| 电源连接： | PowerCON 进 & 出             |
| 信号连接： | 3- 芯 XLR 输入 & 输出 (5- 芯可选 ) |
| 控制通道： | 1/2/3                      |

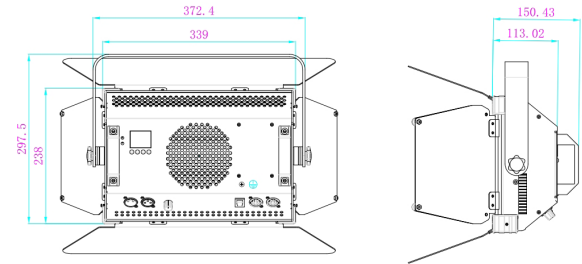

## 光谱图 - 5600K

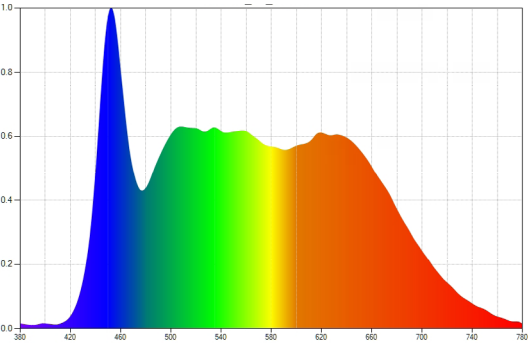

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 调光曲线：      | 标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院 |
| 频率：        | 1.20-24.00KHz 可调       |
| 外壳：        | 黑色，铝                   |
| 尺寸：        | 372 x 150 x 298 mm     |
| 净重：        | 5.5 kg                 |
| 配件 ( 标配 ): | 安全绳，电源线，遮菲., 蜂窝柔光片     |
| 控制模式：      | DMX, RDM, 旋钮           |
| 防护等级：      | IP20                   |