


Profile S350C

Profile S350C 是一款 350W RGBALC 六色 LED。镜头角度有 19°、26°、36°、50° 可选。四个切片来控制灯光的形状。特点是铝制外壳，静音操作，高清光学创造出干净的光束。灯具还配备了 powercon 输入和输出连接。

主要特点：

- 350W LED
- RGBALC 混色
- 2700K - 8000K 色温可调
- 高亮度输出，颜色混色均匀
- 19°、26°、36°、50° 镜头角度可选
- 静音操作，智能控制风扇
- 平滑调光
- 视频无闪烁
- Powercon 输入和输出连接
- 铝制外壳

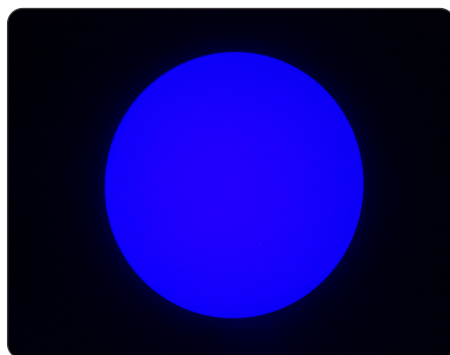

尺寸

长度：650mm (25.6 in.)

宽度：270 mm (10.6 in.)

高度：263mm (10.4 in.)

净重：9.2kg (20.2 lb.)

光源

光源：350W LED

色温：2700K - 8000K 可调

镜头：19°，26°，36°，50° 镜头角度可选

LED 寿命：平均 50,000 小时 *

*LED 的寿命可能会有所不同，这取决于几个因素，包括但不限于：环境条件、电源 / 电压、使用模式（开 - 关循环）、控制和调光。

效果

电子快门效果：瞬间打开和停电

电子调光：0-100%

频闪和脉冲效果：可变速度和动作，随机频闪

控制和编程

控制选项：DMX512

DMX 通道：2/8/12CH

DMX 地址设置：LED 控制面板或通过 RDM

符合 DMX 标准：USITT DMX512-A, RDM

连接

交流电源输入 / 直通：电源连接输入和输出

DMX 和 RDM 数据输入 / 直通：3 芯 XLR 输入和输出（5 芯可选）

电源

交流电源：100-240V 标称电压，50/60 Hz

供电单元：自动测距电源装置

外壳

外壳：压铸铝

颜色：黑色

防护等级：IP20

温度

冷却：带有智能控制风扇的强制通风

最高环境温度：40° C

最低环境温度：-10° C

配件

标配：电源线、安全绳、色片夹、说明书