



2700K-7000K



RDM
Control



COB
300W LED



ZOOM



Flicker Free



98
TLCI



97
CRI



PATENTED

CTC 300 Profile 使用高品质 300W 二合一灯珠，色温 2700K - 7000K 可调，专为替代传统 HPL 750 成像灯而设计，低能耗高亮度。18-38° 变焦范围覆盖了大多数常规定焦 19°，26°，36° 角度。独特的智能散热系统使其可高效稳定安静得运行于演播室，剧院等场合。


主要特点：

- 300W 暖白 +300W 冷白输出
- 色温 2700K - 7000K 可调
- 显指 97，R9 ≥ 90，TLCI 98，CQS 94
- 高清光学，成像清晰，无蓝、黄边
- 18-38° 多合一变焦范围
- 16 比特平滑调光，无闪烁
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能温控，超静音运行，适合演播室和剧院
- RDM 功能方便远程调地址码
- 兼容行业标准接口，方便替换升级


适用场景：

- 高清演播室
- 剧院，教堂
- 时装秀
- 博物馆
- 展览照明

配件：



色片夹



图案夹 (可选)




光圈 (可选)




CTC 300 PROFILE

300W 二合一 LED 变焦成像灯


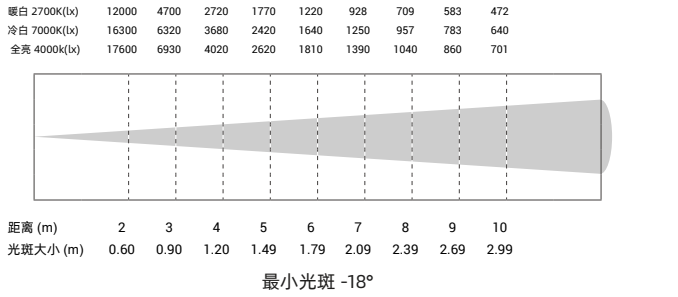


显色指数

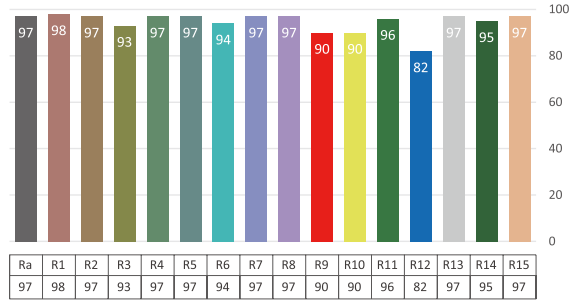

技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	300W 暖白 +300W 冷白
色温：	2700K - 7000K 可调
变焦范围：	18° -38°
显色性：	CRI 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3 芯 XLR 进出 (5 芯 可选), 网口进出 (可选)
DMX 通道	2/5
控制模式：	旋钮，DMX, RDM
外壳：	黑色，高强度阻燃工程塑料

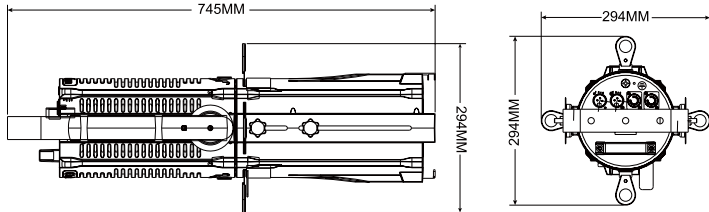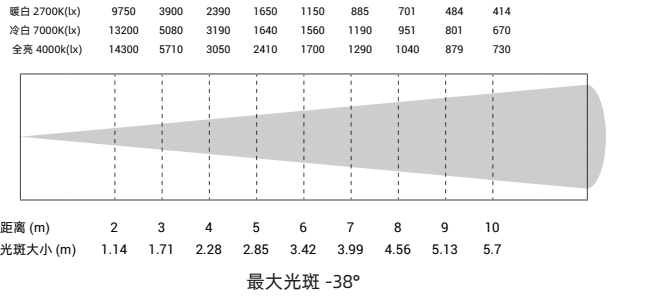

尺寸：	745 x 294 x 294mm
包装 (纸箱)：	790 x 350 x 360mm
净重：	8.7 kg
毛重：	11.5 kg
配件 (标配)：	电源线
配件 (可选)：	色片夹，图案夹，灯钩，安全链
GOBO 尺寸：	外径 58mm (建议图案内径 50mm)
认证：	CE
防护等级：	IP20