



2700K - 6500K



RDM
Control



COB
100W LED



ZOOM



Flicker Free



96
TLCI



95
CRI

CTC 100T Fresnel 是一款双色温 LED 变焦聚光灯。使用 100W 高亮度 2700K - 6500K 双色温灯珠，拥有高显色性，平均 CRI 95，TLCI 96。体积小巧便携，方便安装使用，专门为小型展览而设计。配件包括遮菲，色片夹，安全链。


主要特点：

- 100W 高亮度 COB 灯珠
- 2700K - 6500K 色温可调
- 显色指数平均 CRI 95, TLCI 96
- 25 - 60 度变焦，单边调焦
- 无闪烁，PWM 频率可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能风机，内置 Studio 超静音模式
- 超级小巧便携，整机重量 2.5kg，方便安装
- PowerCon ture 1，DMX 进出

应用场景：

- 演播室
- 剧院
- 礼拜场所
- 时装秀
- 博物馆
- 展会，展览，商场


配件：



遮菲



色片夹

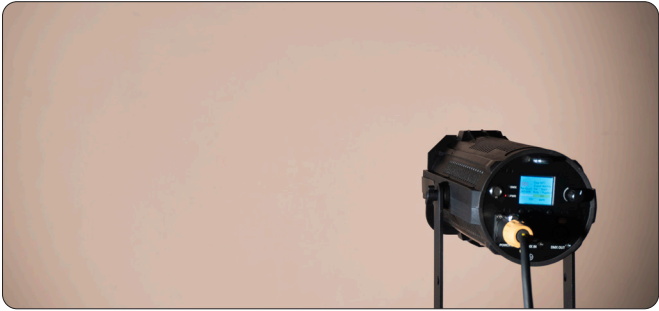


CTC 100T Fresnel

100W 双色温 LED 变焦聚光灯



照度


WW(lx)	3520	1500	906	610	428	334	270	227	181
CW(lx)	4930	2350	1260	860	603	465	380	313	269
Full on(lx)	3170	1660	816	552	388	300	247	199	171

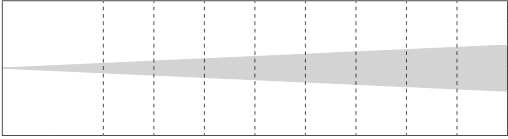

距离 (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99

最小光斑 - 25°

显色指数 CRI 4000K

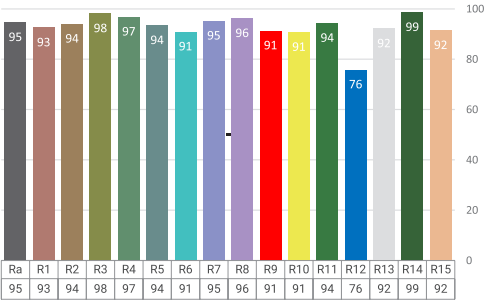

技术参数

输入电压：	AC100 - 240V, 50/60Hz
光源：	100W COB LED
色温：	2700K - 6500K 可选
变焦：	25° - 60°手动调焦
显色性：	CRI 95, TLCI 96（平均）
电源插座：	PowerCon TR1 输入
信号输入 / 输出：	三芯卡侬头插座输入输出
控制通道：	2/5
控制模式：	旋钮，DMX 512，RDM

外壳：	黑色，工程级塑料
灯具尺寸(包含遮菲):	403 x 180 x 124mm
净重：	2.5 kg
毛重：	4 kg
配件（标配）：	电源线，遮菲，色片夹，安全绳
配件（选配）：	灯勾，Y 型电源线
认证：	待定
防护等级：	IP20