


光谱图

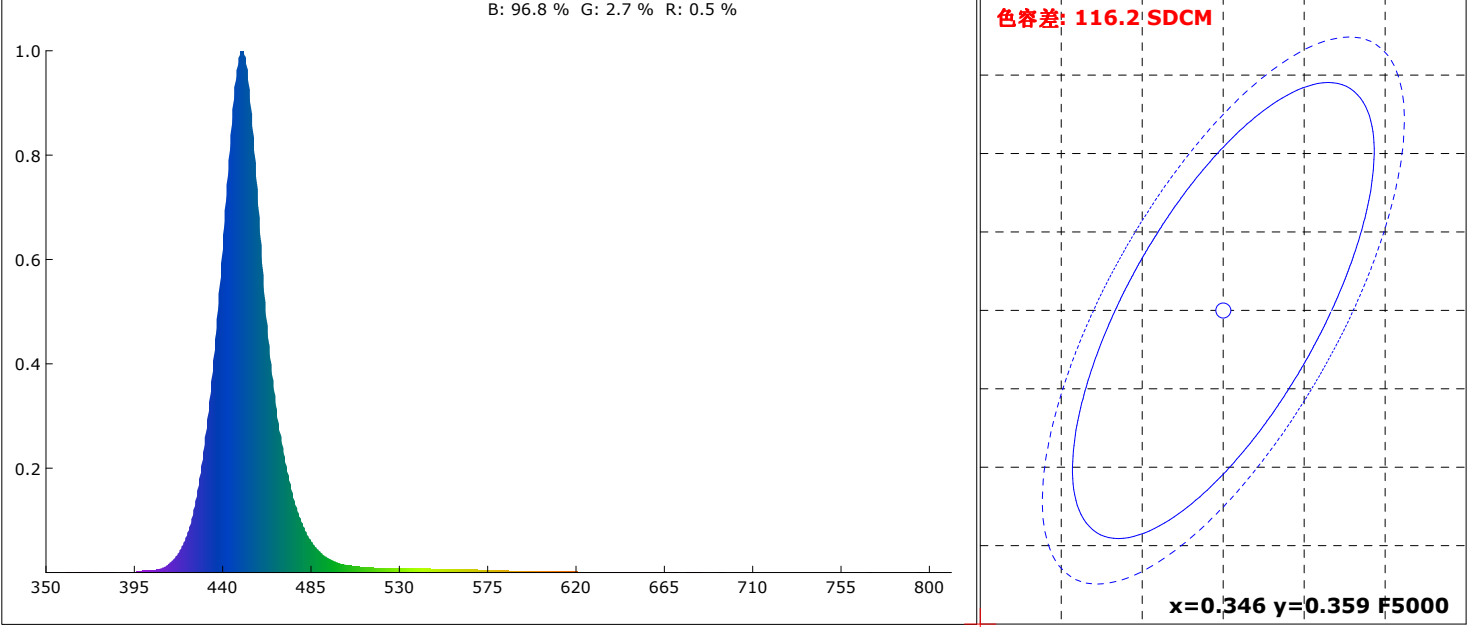

颜色参数:

坐标x: 0.1566 坐标y: 0.0359 坐标u: 0.2009 坐标v: 0.0691 坐标u': 0.2009 坐标v': 0.1037
红色比: 0.5 % 绿色比: 2.7 % 蓝色比: 96.8 % 光通量红色比: 2.2 % 光通量绿色比: 32.8 % 光通量蓝色比: 65.0 %

显色指数: -43.9 AvgR: -44.5
R1: 17.7 R2: -16.1 R3: -99.0 R4: -88.3 R5: 37.6 R6: -33.5 R7: -63.6 R8: -57.6
R9: -99.0 R10: -99.0 R11: -99.0 R12: -87.9 R13: 16.0 R14: -26.9 R15: 31.8


色温: 99999 K 光通量: 376.610 lm 峰值波长: 450.6 nm 色容差: 116.2
明暗视觉比: 16.9 中心波长: 450.4 nm 主波长: 456.1 nm 质心波长: 455.0 nm
半宽度: 24.5 nm 色偏差: 0.15493 色纯度: 96.2 % 色质指数: 0.3
LER(TM-30): 46.4 辐射功率: 8108.9 mw 色域指数(Rg): nan 逼真度(Rf): -nan(ind)
红光辐射功率: 42.2 mw 近红辐射功率: 3.7 mw 远红辐射功率: 2.5 mw

电参数:


光效: 3.9 Lm/W 能效: 4.2 能效等级: G
电压: 220.9 V 电流: 0.486 A 功率: 97.260 W 功率因素: 0.904

产品型号: 制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
产品编号: 测试单位:
测试人员: 测试日期:07/15/14
备注:

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.2009
Rg: nan LER: 46.4 Duv: 0.15493 v': 0.1037

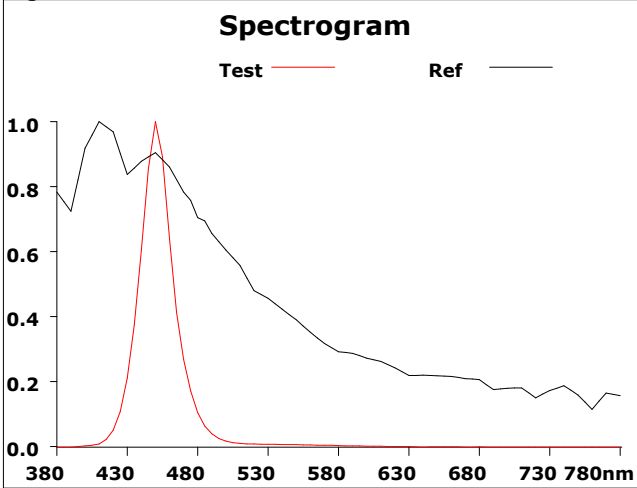

500			
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
2	0.0	-18.7%	11.0%
3	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
4	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
5	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
6	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
7	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
8	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
9	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
10	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
11	0.0	20.9%	-309.5%
12	0.0	-102.7%	-500.9%
13	0.0	-285.4%	-407.4%
14	0.0	-418.7%	-299.7%
15	0.0	-606.8%	-198.5%
16	0.0	-453.0%	24.3%

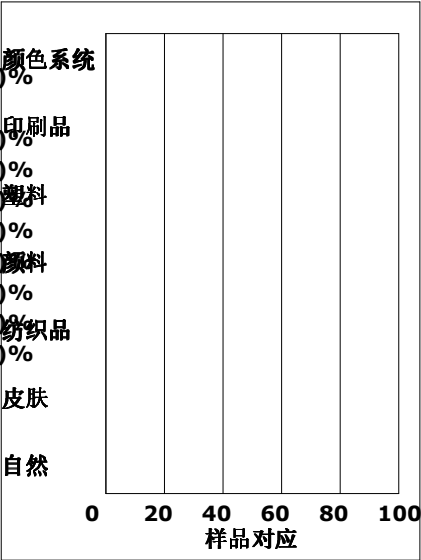

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012