


Mainforce 740

Mainforce 740 是一款 7*40W LED RGBW 的变焦摇头灯，具有摇头速度快，光束、RGBW 染色效果，5° - 50° 电动变焦以及混色效果。轻巧的机身使其成为中小型场地的理想选择。该灯具提供点控和非点控版本。

主要特点：

- 7*40W RGBW 4 合 1 LED
- 均匀混色
- 超窄光束效果
- 5° - 50° 电动变焦
- 超快速的头部移动
- 精准定位
- 视频无闪烁
- 自动修复位移
- 机身小巧，重量轻
- PowerCon 输入和输出连接
- 过热保护
- 提供点控版本和非点控版本

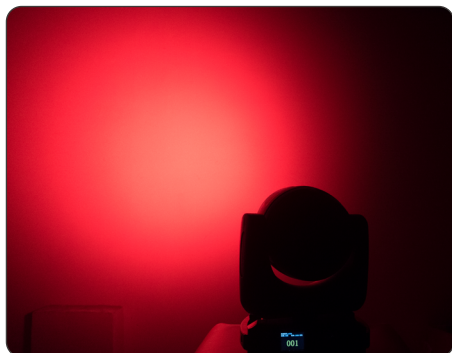

尺寸

长度：390 mm (15.3 in.)

宽度：225 mm (8.8 in.)

高度：305 mm (12 in.)

净重：9 kg (19.8 lb.)

动态效果

混色：RGBW

变焦：电动变焦

每个 LED 的单独控制 (* 仅点控版本)

水平：540°

垂直：270°

调光：0 - 100%

频闪和脉冲效果：变速和动作，随机频闪

控制和编程

控制选项：DMX、自动、主从

颜色预设：52 种颜色预设加上全白

DMX 通道：12 / 17 (非点控)

DMX 通道：11 / 17 / 18 / 38 (点控控制)

DMX 地址设置：带 LCD 显示的控制面板

DMX 合规性：USITT DMX512-A

光学

光源：7 x 40W LED

色温：可调

变焦：5° - 50° 电动变焦

LED 寿命：平均 50,000 小时 *

*LED 寿命可能因多种因素而异，包括但不限于：环境条件、电源 / 电压、使用模式（开关循环）、控制和调光

材质

外壳：工程级塑料

颜色：黑色

防护等级：IP20

安装

安装：2 x Omega 支架

位置：仅限干燥位置，必须固定在表面或结构上

方向：任何

到可燃材料的最小距离：0.3 m (1.0 ft.)

到照明表面的最小距离：3 m (9.8 ft.)

连接

交流电源输入，直通：PowerCon 输入和输出

DMX 数据输入 / 直通：3 针 XLR 输入和输出，

5 针 XLR 输入和输出

电源

交流电源：100-240 V，50/60 Hz

电源装置：自动测距电源装置

典型功率和电流

230 V，50 Hz：最大 290 W

允许 +/- 10% 的偏差。

散热

冷却：强制风冷

最高环境温度 (Ta max.)：40° C (104° F)

最低环境温度 (Ta min.)：5° C (41° F)

运输信息

纸箱包装：

纸箱尺寸：480 x 300 x 390 mm (18.9 x 11.8 x 15.4 in.)

毛重：10.5 kg (23.2 lbs.)