

2800K - 6500K

RDM  
Control

ZOOM

Flicker Free

98  
TLCI

98  
CRI

专利产品

PATENTED

中国专利

# Panto Fresnel 200T

200W 二合一 LED 变焦聚光灯

Panto Fresnel 200T 使用高品质 400W 二合一灯珠，色温 2800K - 6500K 可调，专为替代传统灯泡聚光灯而设计，低能耗高亮度。拥有 8° - 60° 超广电动变焦，独特的智能散热系统使其可高效稳定安静得运行于演播室，剧院等场合。


## 主要特点：

- 200W 暖白 +200W 冷白灯珠
- 色温 2800K - 6500K 可调
- 稳定可靠，高亮度显指 98，R9 ≥ 90，TLCI 98
- 8° - 60° 超大范围电动变焦
- 16 比特平滑调光，无闪烁
- 高频无闪烁，PWM 可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能温控，Studio 超静音模式
- RDM 功能，调光曲线
- 四叶可旋转遮菲


## 适用场景：

- 高清演播室
- 剧院，教堂
- 电影拍摄
- 博物馆
- 展览照明


## 配件：



四叶遮菲  
可旋转




色片夹

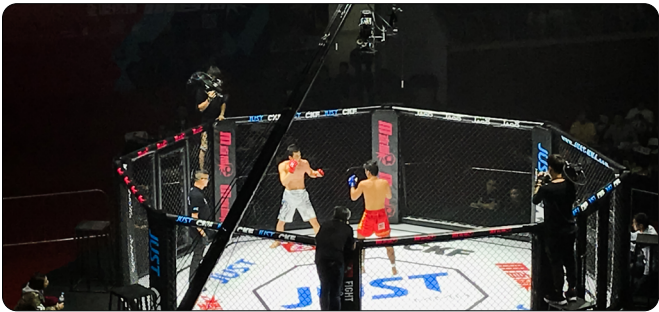

## 照度

|              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 暖白 2800K(lx) | 57400 | 15300 | 6600 | 4100 | 2660 | 1900 | 1400 | 1050 | 850  | 700 |
| 冷白 6500K(lx) | 74700 | 20000 | 9400 | 5500 | 3600 | 2500 | 1900 | 1400 | 1100 | 950 |
| 全亮 4000k(lx) | 74100 | 20200 | 9500 | 5540 | 3600 | 2500 | 1900 | 1400 | 1100 | 950 |

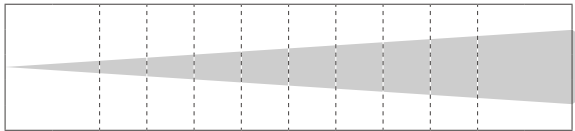

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 距离 (m)   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    | 10  |
| 光斑大小 (m) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.53 | 2.8 |
| 最小光斑     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |


## 显色指数





## 技术参数

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 额定电压：   | AC100-240V, 50/60Hz              |
| 光源：     | 200W 暖白 +200W 冷白                 |
| 色温：     | 2800K - 6500K 可调                 |
| 变焦范围：   | 8° -60° 电动调焦                     |
| 显色性：    | CRI 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94 |
| 电源连接：   | PowerCON 进 & 出                   |
| 信号连接：   | 3-pin + 5-pin XLR 输入和输出          |
| DMX 通道： | 3/6                              |

|              |       |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|--------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 暖白 2800K(lx) | 18000 | 3900 | 1850 | 1100 | 800  | 600 | 480 | 360 | 290 | 255 |
| 冷白 6500K(lx) | 18200 | 5300 | 2500 | 1500 | 1060 | 800 | 630 | 500 | 400 | 340 |
| 全亮 4000k(lx) | 18500 | 5300 | 2540 | 1550 | 1080 | 800 | 630 | 500 | 400 | 340 |

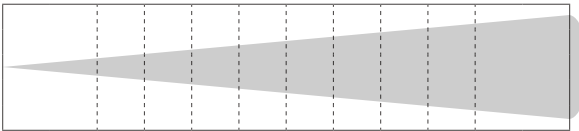

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 距离 (m)   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 光斑大小 (m) | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9.0 |
| 最大光斑     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



|         |                   |
|---------|-------------------|
| 调光模式：   | 标准，舞台，电视，建筑，剧院    |
| 外壳：     | 黑色，铝              |
| 尺寸：     | 523 x 314 x 502mm |
| 控制模式：   | 旋钮，DMX 和 RDM      |
| 净重：     | 11 kg( 包括遮菲 )     |
| 毛重：     | 13 kg             |
| 配件（标配）： | 电源线，遮菲，色片夹，安全链    |
| 防护等级：   | IP20              |