

MOVING MINI BEAM


迷你摇头小光束

用户 手册



REV 1.0 - 24

中文版



目录

- 注意事项 !3
- 简介3
- 安全说明3
 - 安装.....3
- 介绍4
 - 8 种颜色4
 - 10 种图案5
- 功能说明5
- 通道5
- 参数6

注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。环境温度必须始终保持在 -5°C至 +45°C之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或 用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

迷你小光束是一款功能强大，体积小巧的光束灯。具有十个图案、八种颜色。适用于各种专业和非专业的场合使用，是酒吧、ktv、直播间等场所娱乐灯光的优选。

开箱前，请确保运输过程中没有造成损坏。如果有任何损坏，请咨询经销商并停止使用设备。

安全说明

该设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或者清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！

安装

使用前。请阅读“安全信息”

设备只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用，远离易燃物品，放置于安全的地方。

MOVING MINI BEAM

介绍




菜单键：选择功能
向上键：参数递加
向下键：参数递减
确认键：确定并保存


3- 芯 XLR 进 & 出

8 种颜色

七彩 + 白

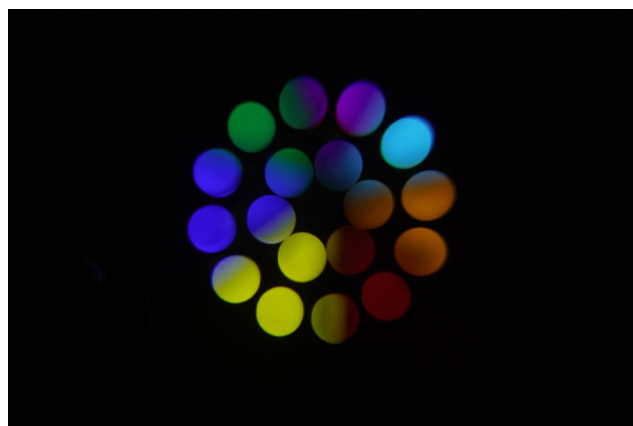

10 种图案

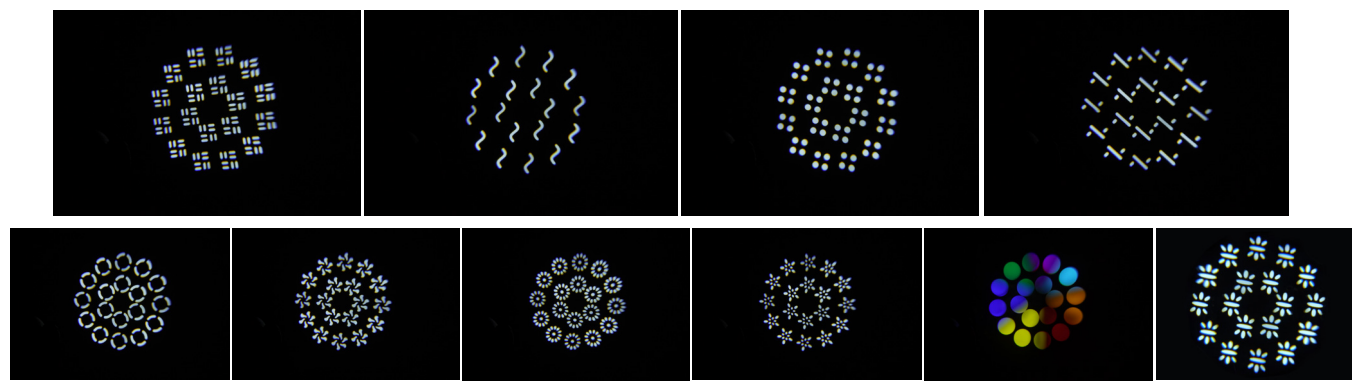

功能说明

显示	调节	功能
addr	d001-d512	512 地址设置
CHnd	15CH	通道模式
SLnd	dnh	DMX 模式
	Auto	自走模式
	Soun	声控模式
PSEt	NO	X 电机正转
	YES	X 电机反转
tiLt	NO	Y 电机正转
	YES	Y 电机反转
SenS	0-99	灵敏度体调节
LEd	on	显示开
	off	显示关
dISP	off	显示正向
	on	显示反向
tenp	Cxxx	温度显示
Uer	U102	版本号
FAct	NO	
	YES	恢复默认设置

通道 15CH

	功能	说明
1	水平运转	0-255
2	水平微调	0-255

MOVING MINI BEAM

	功能	说明
3	垂直运转	0-255
4	垂直微调	0-255
5	电机速度	0-255
6	调光	0-255
7	频闪	0-255
8	颜色	
	选色	0-15,16-31,32-47,48-63,64-79,80-95, 96-111,112-127
	128-255	自动换色 由慢到快
9	图案	
	固定图案	0-15,16-31,32-47,48-63,64-79,80-95, 96-111,112-127,128-143,144-169
	160-255	自动换图案 由慢到快
10	三棱镜电机运转	0-127 关 128-136 开 137-255 旋转由慢到快
11	七彩	0-126 关 127-255 开
12	自动模式	
	0-50	其他通道作用
	51-100	快速自走
	101-200	慢速自走
	201-255	声控模式
13	复位	250-255 (5 秒)
14	灯带效果	0-255
15	灯带速度	0-255 速度由快到慢

参数

产品：	Moving mini beam 小光束
电压：	AC110-240V, 50/60Hz
功率：	120W
光源：	1 颗 100W 白光灯珠 ,12 颗 RGB 5050 贴片灯珠
图案：	10 个图案
颜色：	8 种颜色
通道：	15CH
控制模式：	声控、主从、自走、DMX
X 轴：	540°
Y 轴：	180°

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。