

3200K/5600K

RDM

Control

Flicker Free

98

TLCI

95

CRI

Solar Panel 100 是一款 100W 的光效均匀，用于宽角度染色的平板灯，机身紧凑，八叶折菲完美控光，95 CRI, 98 TLCI，为电视广播，摄影量身定做。


主要特点：

- 700×0.2W 白光 SMD, 3200K/5600K 可选
- 八叶折菲
- 超亮，广角，光效均匀
- CRI 95，TLCI 98
- 兼容 DMX 及 RDM 协议
- 调光曲线可选
- 高频无闪烁
- LCD 液晶显示屏
- 易于使用
- PWM 1.2 - 20 KHz 可选


适用场景：

- 广播，高清影视
- 摄影
- 舞台

配件：



折菲




蜂窝柔光片

Solar panel 100

WW / CW

100W LED 平板灯


照度图

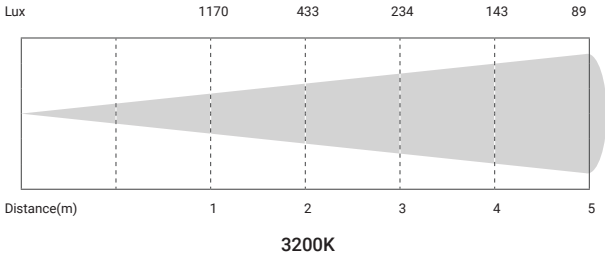

Distance(m)	1	2	3	4	5
Lux	1170	433	234	143	89

3200K

显色指数

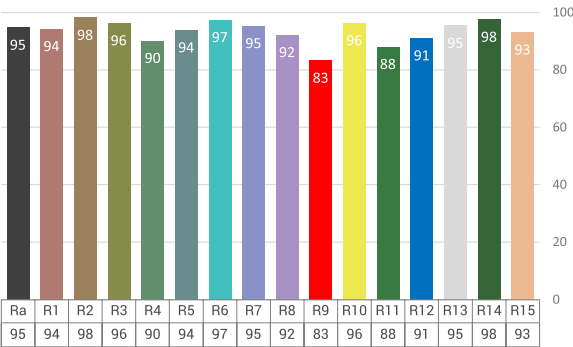


Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
95	94	98	96	90	94	97	95	92	83	96	88	91	95	98	93


技术参数

电源：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	100W
光源：	700 × 0.2W SMD
色温：	3200K 或 5600K
显色指数：	CRI 95, TLCI 98
光束角度：	120°
电源连接：	电源输入 & 输出
信号连接：	3- 芯 XLR 输入 & 输出 (5- 芯可选)
控制通道：	1

2

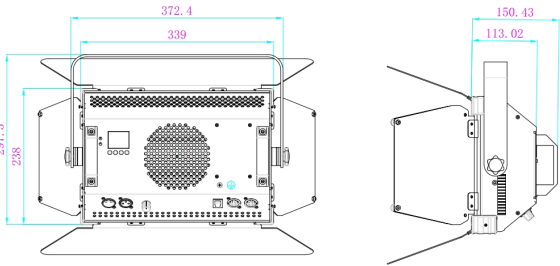

光谱图 - 5600K

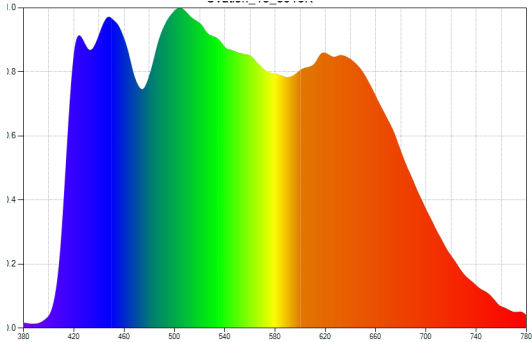

控制模式：	DMX, RDM
调光曲线：	标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院
频率：	1.2 - 20 KHz 可选
外壳：	黑色铝合金
尺寸：	372 x 150 x 298 mm
净重：	5.5 kg
配件 (标配):	电源线, 折菲, 安全绳, 蜂窝柔光片
防护等级：	IP20