

F2 采用 200W 暖白 +200W 冷白双光源，支持 25° -60°电动变焦，实现从聚光到泛光的灵活切换。具备 IP65 防护等级，防雨防尘，室内外通用。支持 DMX 与 RDM 控制。可多台拼接组合更多效果。

主要特点：

- 200W 暖白 + 200W 冷白
- 25° - 60°电动调节，聚光或泛光随心变换
- 2300K-7500K 色温可调
- 颜色均匀
- 调光平滑，无闪烁
- 可拼接
- CRI 95+
- IP65 防水等级


使用场景：

- 流动演出
- 剧场
- 舞台
- 演播室




F2

二合一变焦聚光灯



照度

WW(lx)	13800	3020	1270	771	495	371	252	251	217	158
CW(lx)	19500	4770	2090	1130	716	538	398	372	302	233
全亮 (lx)	18400	4300	1750	1060	636	475	346	296	266	209

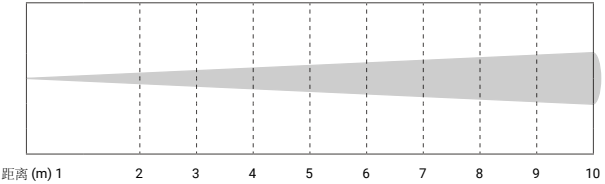


25°

参数

输出电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	200W WW + 200W CW
变焦：	25° -60°
电源连接：	Power 进 & 出
电源连接：	3- 芯 XLR 进 & 出 (5- 芯 可选)

WW(lx)	6130	1590	785	447	308	200	154	185	107	85
CW(lx)	8970	2260	1120	672	432	267	226	126	159	124
全亮 (lx)	8460	1980	1020	615	351	260	180	163	140	110

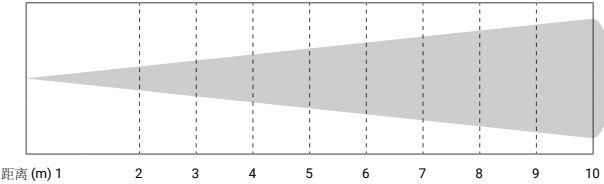

60°

通道：	12/19/24/29CH
色温：	2300K-7500K
控制模式：	DMX、RDM
尺寸：	233*151*145mm
外壳：	黑色
防护等级：	IP65

