



Show S40T 1530/2550

40W 双色温 LED 变焦成像灯

Show S40T 1530/2550是一款 40W 双色温迷你变焦成像灯。压铸机身，无风扇静音设计，15°-30°/25°-50°变焦范围，RDM 功能，DMX 调光，专为小型展览、博物馆、商场等照明量身打造。

主要特点：

- 40W 暖白 +40W 冷白恒定输出
- 2700K - 6000K 色温可调
- 显色指数（平均）大于 92
- 压铸机身，免风扇静音设计
- 15 - 30°/25°-50°变焦范围可选
- 平滑调光，无闪烁
- 机身小巧，安装便捷
- 旋钮、按键、DMX 控制调光
- RDM 功能，方便远程调地址码
- 2.4G无线功能


适用场景：

- 博物馆
- 剧院，教堂
- 商场
- 画展
- 短距离投射

配件：



色片夹




图案夹
(选配)



照度图


暖白 (lx)	9130	2850	1280	758	500
冷白 (lx)	12100	3790	1690	995	650
全亮 (lx)	9120	2950	1320	770	514

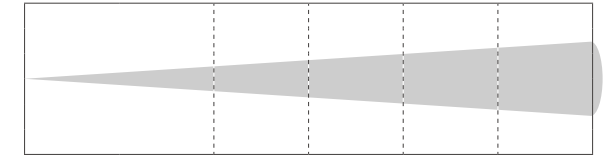

距离 (m)	1	2	3	4	5
光斑大小 (m)	0.26	0.67	1.00	1.34	1.67

最小光斑 - 15°


暖白 (lx)	4240	1280	526	354	244
冷白 (lx)	4670	1600	744	460	288
全亮 (lx)	4360	1260	553	381	245

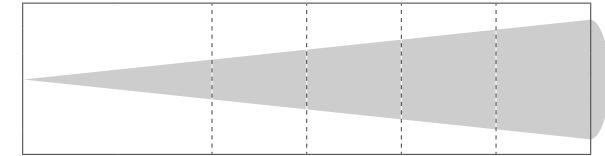

距离 (m)	1	2	3	4	5
光斑大小 (m)	0.54	1.11	1.66	2.21	2.77

最大光斑 - 30°

显色指数

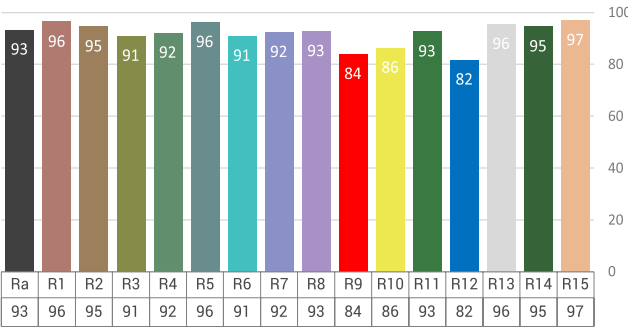

技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	40W 暖白 + 40W 冷白
色温：	2700K - 6000K 可调
变焦范围：	15° - 30°/25°-50°
显色性：	平均 CRI 92
电源连接：	电源线进
信号连接：	3 芯 XLR 进出
DMX 通道	1/2/3/5

控制模式：	DMX, RDM
外壳：	黑色，压铸铝
尺寸：	340 x 168 x 85mm
净重：	1.9 kg
防护等级：	IP20