

SHOWGUN SPOT SERIES

USER MANUAL

CE IP20
Indoor



Showgun 10 Spot



Showgun 20 Spot



Showgun 35 Spot

注意！



本产品仅限专业用途，须由专业人员安装。

本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



请勿直视光源！

操作本产品或在产品附近作业时，请佩戴防护眼镜！

严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

把导电体接地以防电击。



安装或维护本产品前，请完全切断电源。

使用本产品前，请确保所有供电设备与线缆均完好，且符合所有受电设备的电源要求并定期检查。

更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



IP 20 防护等级，仅限室内使用。

请勿将本产品暴露在容易受潮或过热环境中，防止触电危险或引发火灾。

简介


感谢您选择 Showgun spot 系列。您将发现自己获得了一款功能强大、用途广泛的设备。

打开包装。在初次启动之前，请确保运输过程中没有造成任何损坏。如果有任何损坏，请咨询经销商并停止使用设备。

安全说明

本设备在离开本公司时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全运行，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用时或清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！设备内部没有可维修部件。维护和维修操作只能由授权经销商进行。

概述

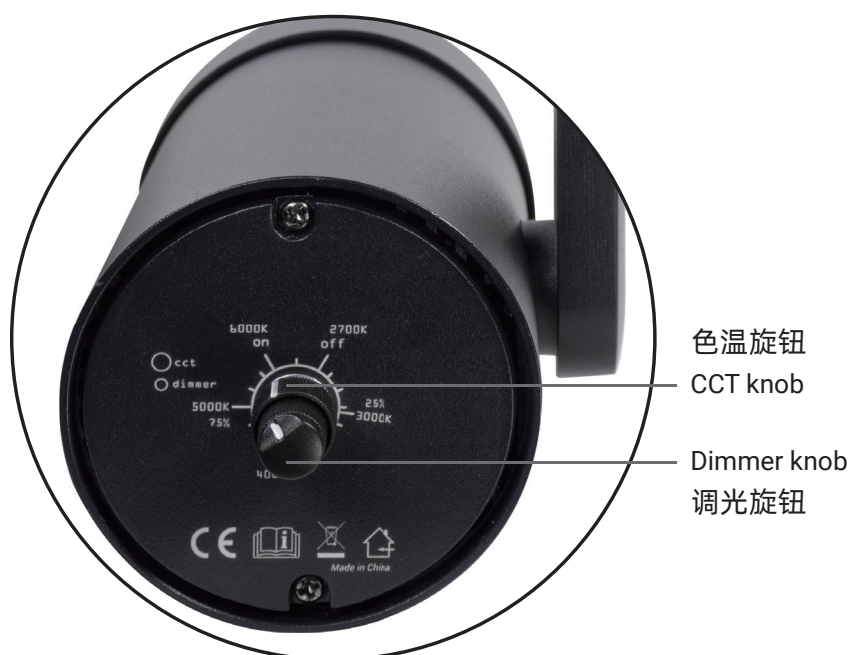

安装


安装灯具前，请阅读“安全信息”

灯具只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用。确保灯具的通风槽没有被堵塞。
将灯具固定在安全的结构或表面上。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照本用户手册中的说明使用安全锚定缆绳将其固定，该缆绳将在主要固定方法失效时固定住灯具。



三回路轨道系统安装说明



只能在 220V-250V 电压下使用！


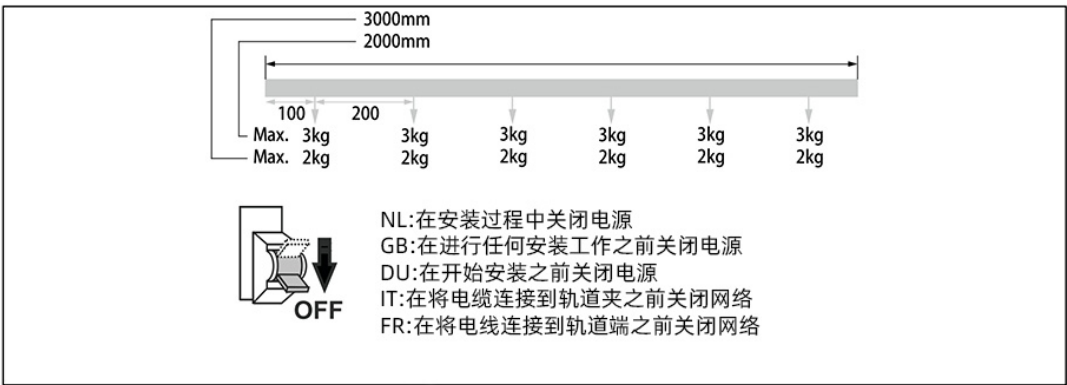


三回路轨道




L1,L2, L3:相位，生命线
N:中性，零，中性导线


轨道夹安装说明







1 调整EZCLICK安装套件的方向，将其垂直放置在T-Bar天花板上，然后右旋并固定(如图所示)

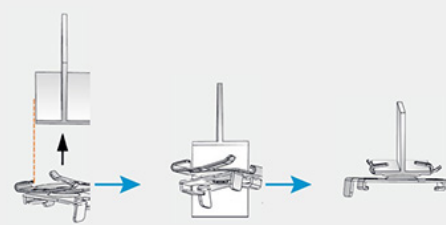


2 调整安装套件的方向，将轨道垂直放入安装套件中，左旋并固定(如图所示)

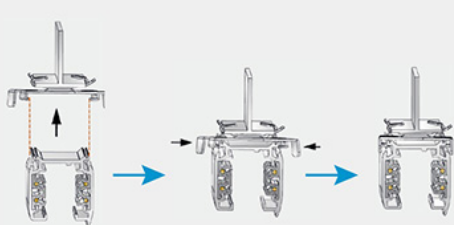


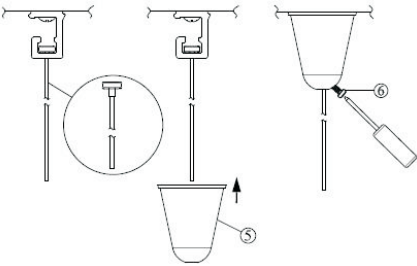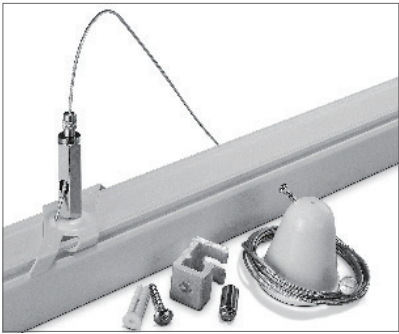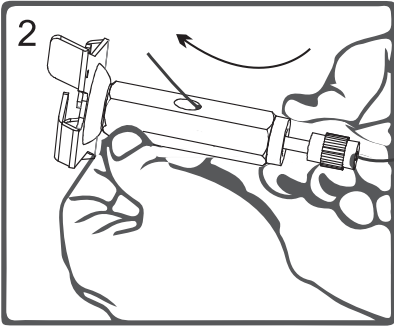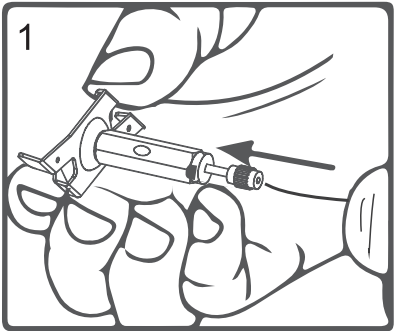


安装说明

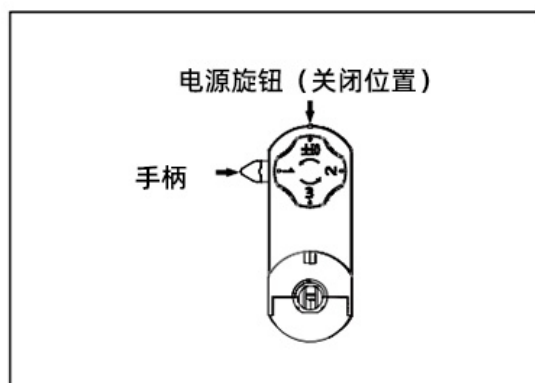


步骤 1
确保位置与图片显示的位置完全一致。
显示的位置完全一致。

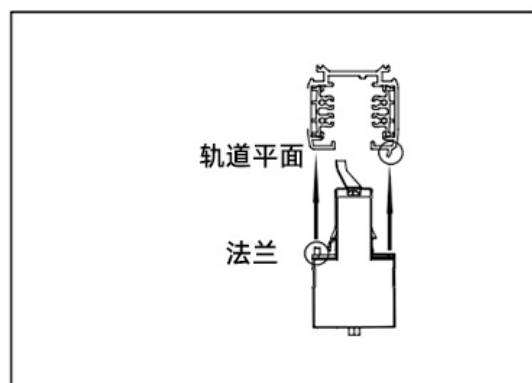

步骤 2
适配器法兰与轨道平面同方向。
轨道平面。

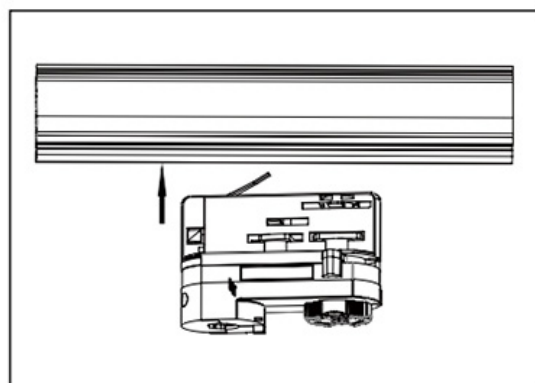


步骤 3
将轨道适配器装入轨道

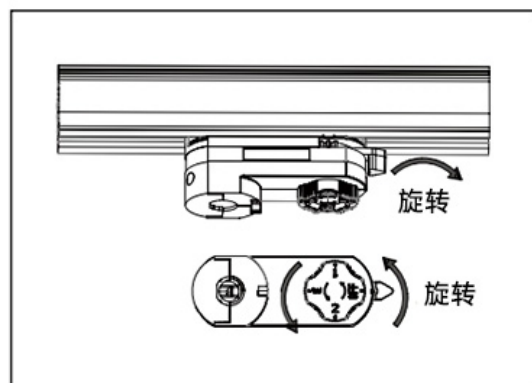


步骤 4
将手柄旋转到位，选择
电源旋钮：1/2/3。
可顺时针或逆时针旋转。


拆除说明

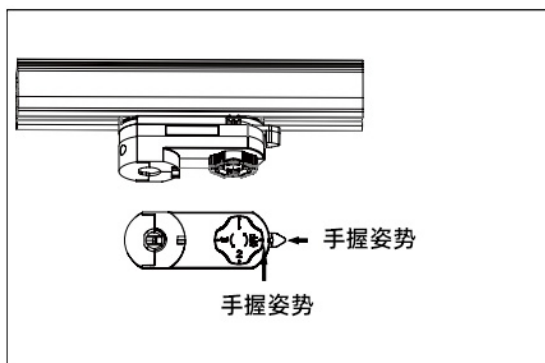

步骤 1
确保轨道适配器的位置
与图片所示位置一致，然后再取下

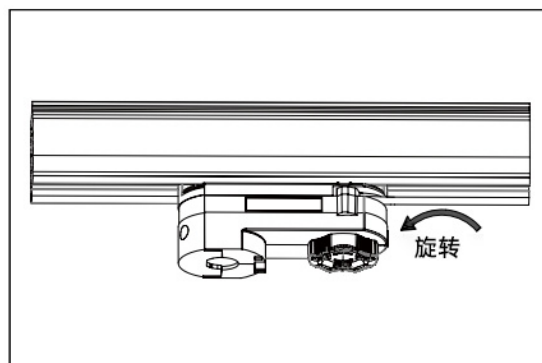

步骤 2
当电源旋钮处于“关闭”位置时、
将手柄旋转 90 度。

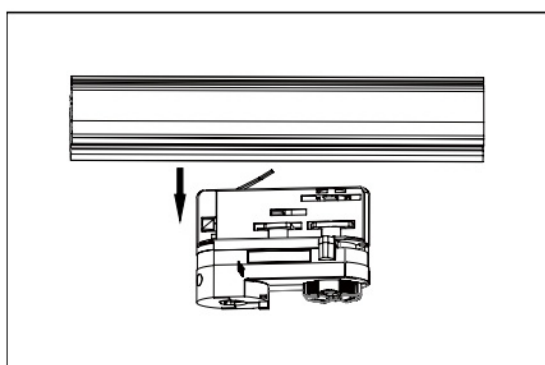

步骤 3
卸下轨道适配器。

操作

调光器

通过该功能可以调节灯具的亮度。调节小旋钮可控制灯具在 0-100% 之间调光。

色温

使用此功能可以调节灯具的色温。调节小旋钮可控制色温从暖白到冷白。

变焦

使用该功能可以调整灯具的变焦角度。调节变焦环可以将变焦范围从小到大调节。

技术参数

型号：	Showgun 10 Spot	Showgun 20 Spot	Showgun 35 Spot
电源：	AC 220 - 240V, 50/60Hz		
光源：	10W COB LED	20W COB LED	35W COB LED
色温：	3200K/4000K/5600K	2700K - 6000K adjustable	
显色性：	CRI 90+		
变焦范围：	20° - 35°	20° - 35°	25° -40° /50° - 60°
电源连接：	4 线 3 电路轨道适配器		
外壳：	黑色 / 白色，压铸铝		
尺寸：	213 x 44 x 38mm	227 x 55 x 38mm	(5060) 270 x 85 x 58mm (2540) 255 x 85 x 61mm
净重：	0.7 kg	1.4 kg	1.2 kg
防护等级：	IP20		

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。