

光谱图

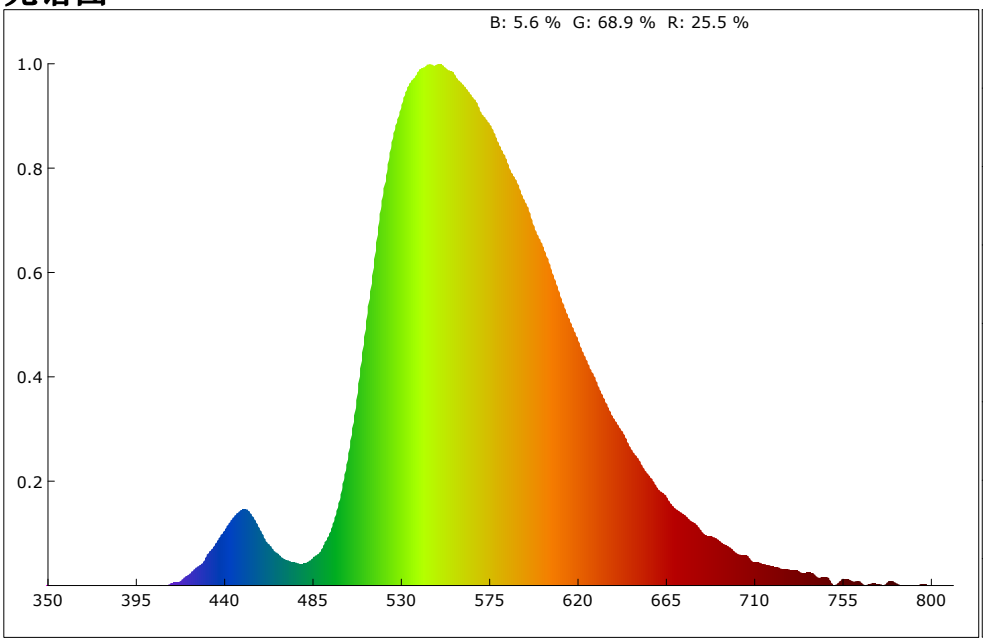

SDCM

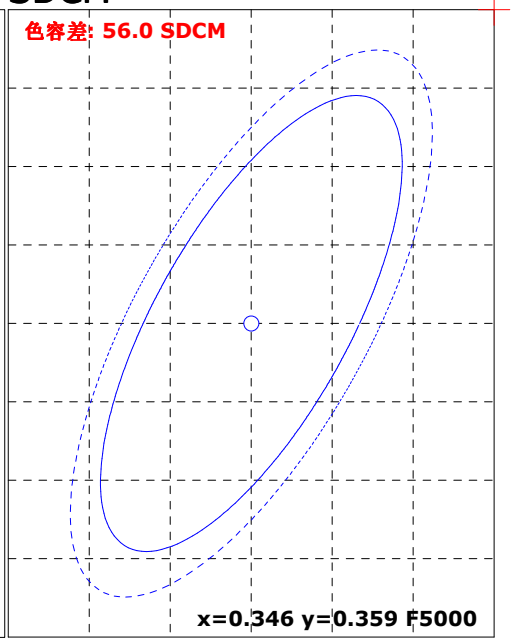

颜色参数:

坐标x: 0.4087	坐标y: 0.5205	坐标u: 0.1940	坐标v: 0.3705	坐标u': 0.1940	坐标v': 0.5558
红色比: 25.5 %	绿色比: 68.9 %	蓝色比: 5.6 %	光通量红色比: 10.9 %	光通量绿色比: 88.7 %	光通量蓝色比: 0.4 %

显色指数: 55.1 AvgR: 37.1

R1: 41.9	R2: 59.4	R3: 82.2	R4: 48.9	R5: 42.5	R6: 47.5	R7: 86.1	R8: 32.5
R9: -99.0	R10: 11.1	R11: 35.1	R12: 5.2	R13: 43.9	R14: 90.7	R15: 29.2	

色温: 4165 K	光通量: 852.545 lm	峰值波长: 545.3 nm	色容差: 56.0
明暗视觉比: 1.3	中心波长: 564.4 nm	主波长: 567.8 nm	质心波长: 571.1 nm
半宽度: 103.6 nm	色偏差: 0.04746	色纯度: 79.1 %	色质指数: 71.5
LER(TM-30): 453.4	辐射功率: 1880.5 mw	色域指数(Rg): 70.0	逼真度(Rf): 63.0
红光辐射功率: 472.5 mw	近红辐射功率: 30.2 mw	远红辐射功率: 0.9 mw	


电参数:

光效: 15.0 Lm/W	能效: 16.4	能效等级: G	
电压: 223.0 V	电流: 0.306 A	功率: 56.750 W	功率因素: 0.829


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14


Rf: 63.0 CCT: 4165K u': 0.1940
Rg: 70.0 LER: 453.4 Duv: 0.04746 v': 0.5558

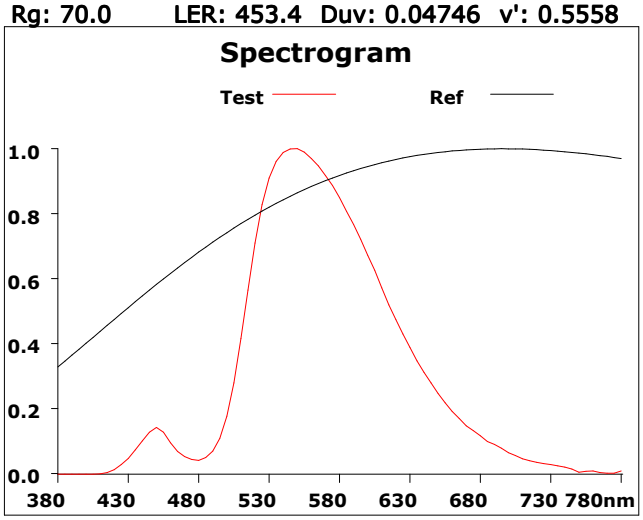


		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	50.4	-25.9%	-5.0%
2	57.3	-20.7%	0.8%
3	54.8	-20.7%	5.9%
4	69.3	-16.2%	5.8%
5	72.4	-16.8%	5.6%
6	69.7	-17.8%	0.6%
7	65.2	-20.8%	0.2%
8	59.9	-22.3%	0.0%
9	63.2	-23.0%	8.7%
10	45.9	-21.9%	21.9%
11	63.6	-8.9%	20.2%
12	78.2	-3.4%	9.2%
13	81.3	0.1%	-8.7%
14	68.6	-3.0%	-13.1%
15	59.8	-11.6%	-22.0%
16	55.4	-16.9%	-17.4%

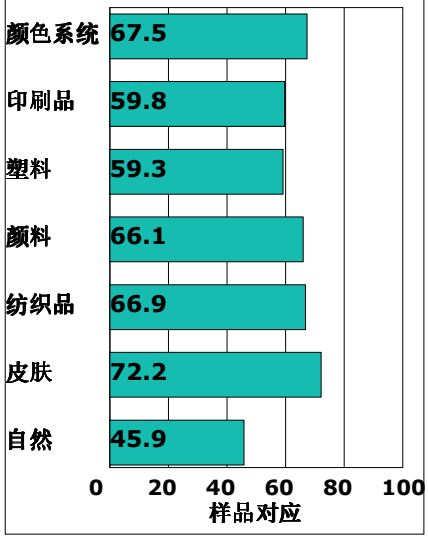


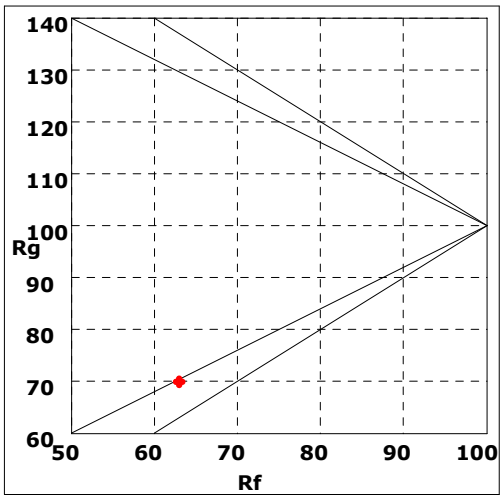

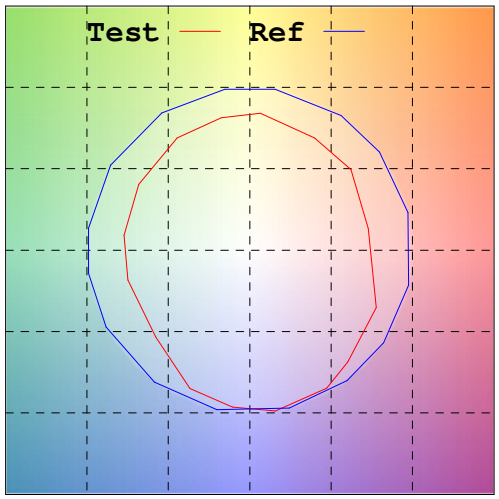


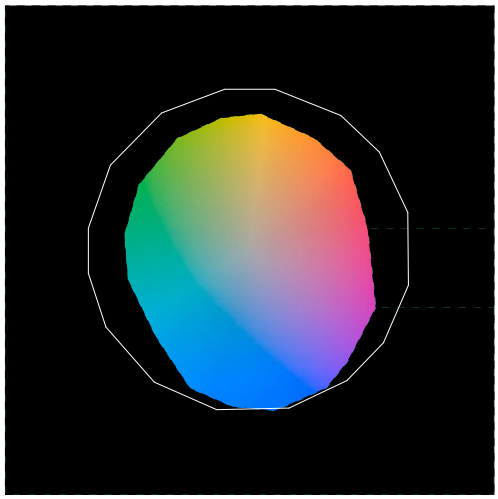

Rf by Bue

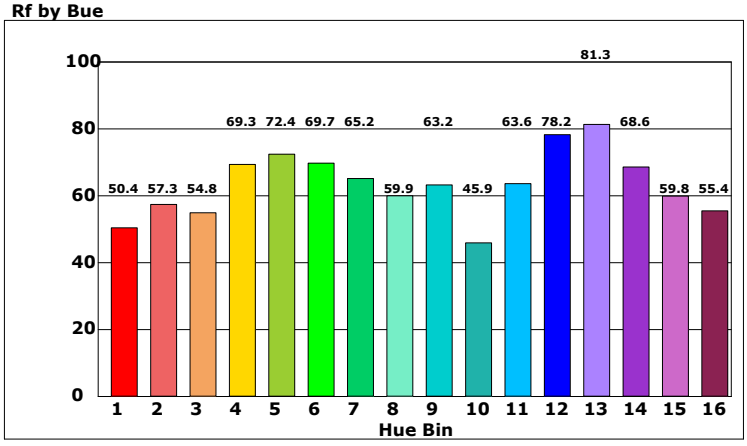



Chroma by Bue

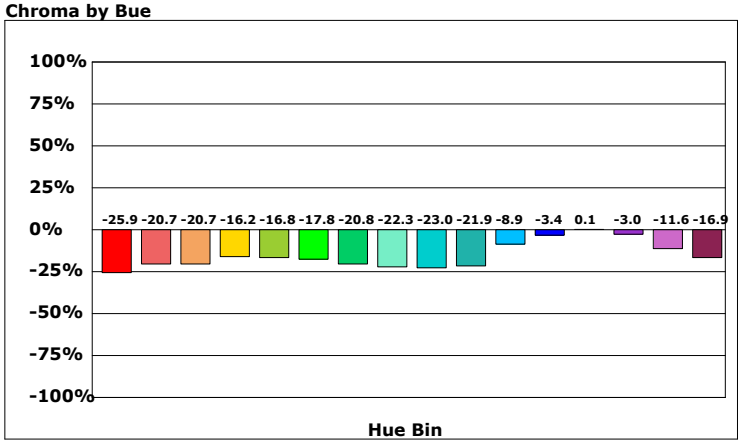


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14

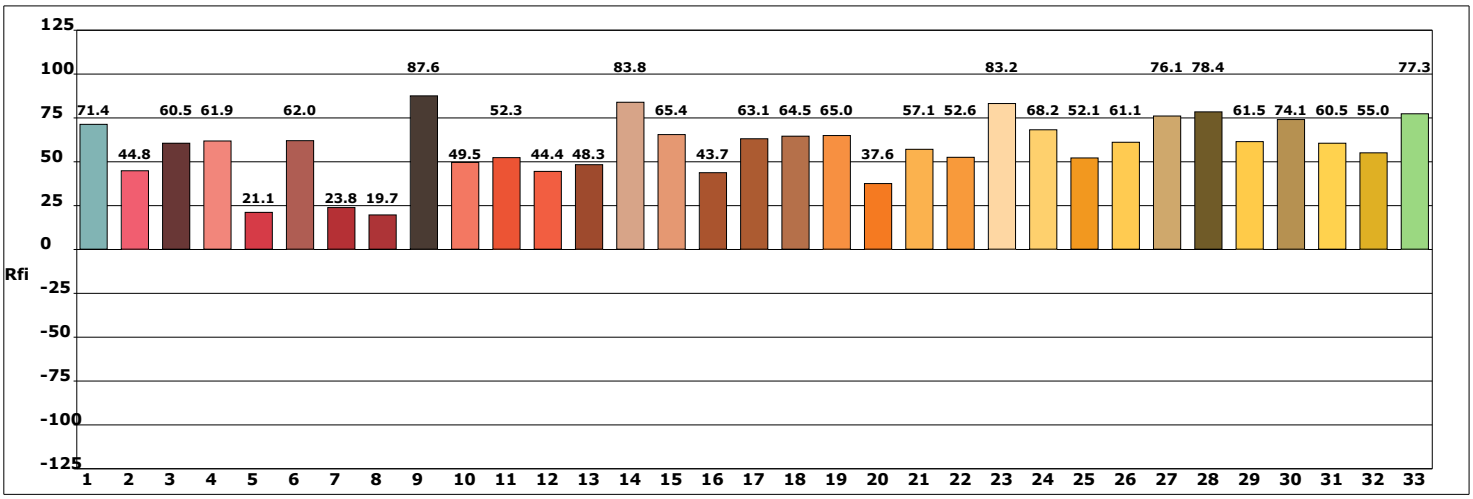

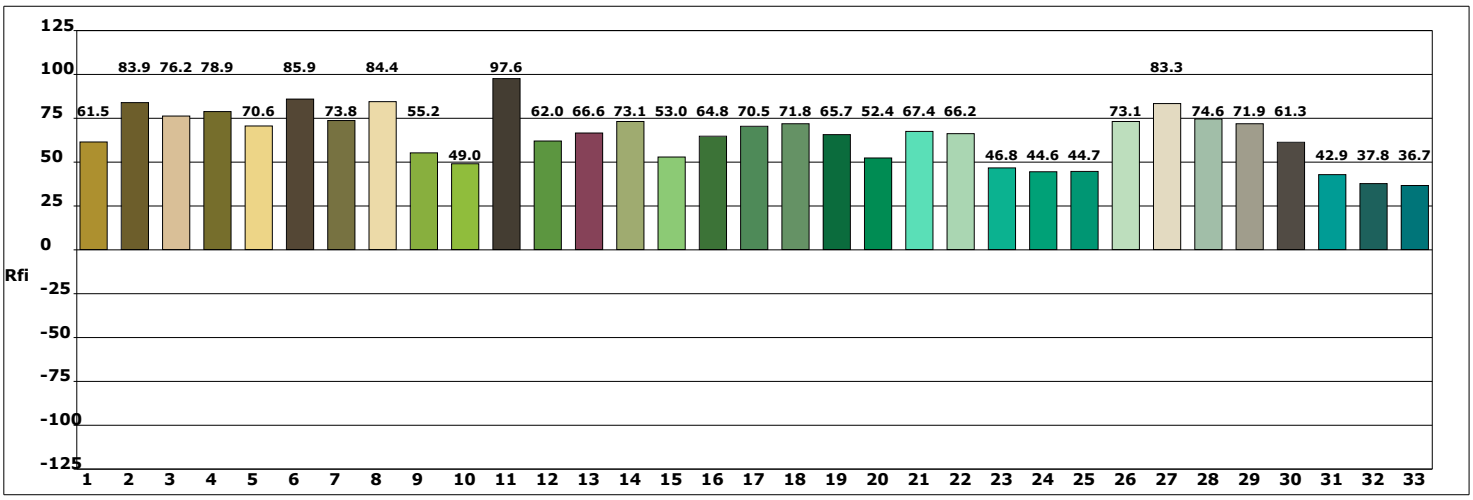

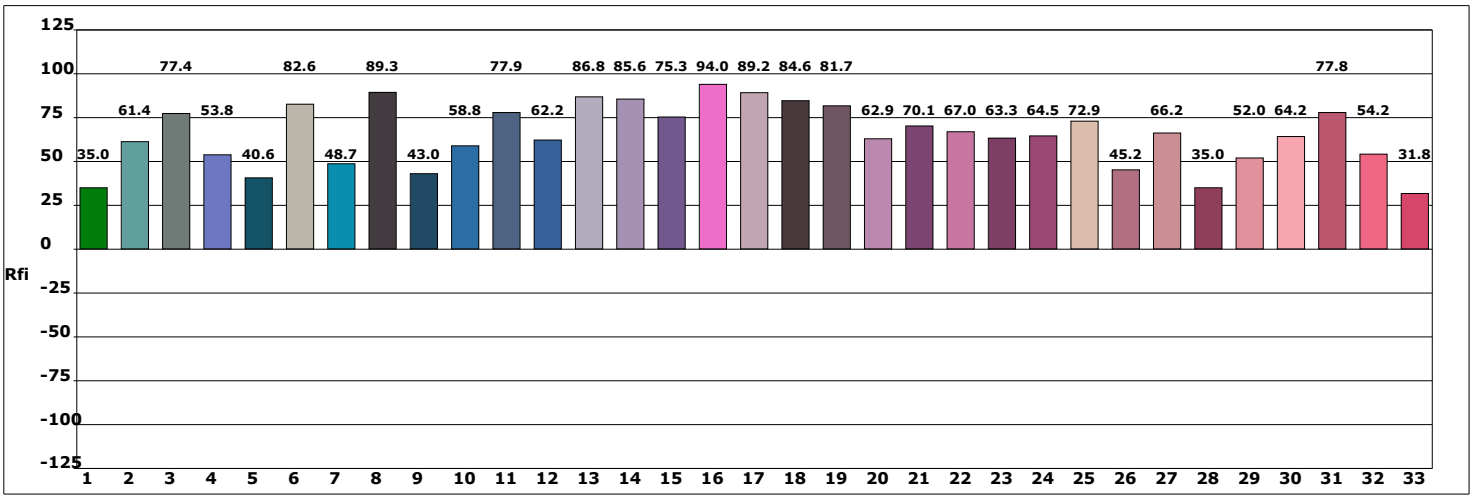

产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14