

光谱图

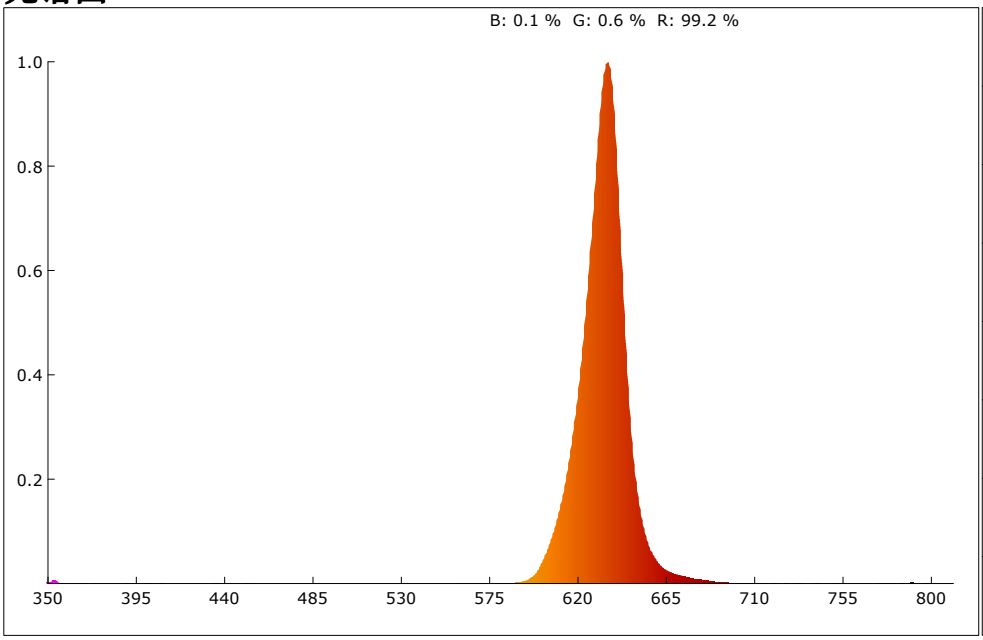

SDCM

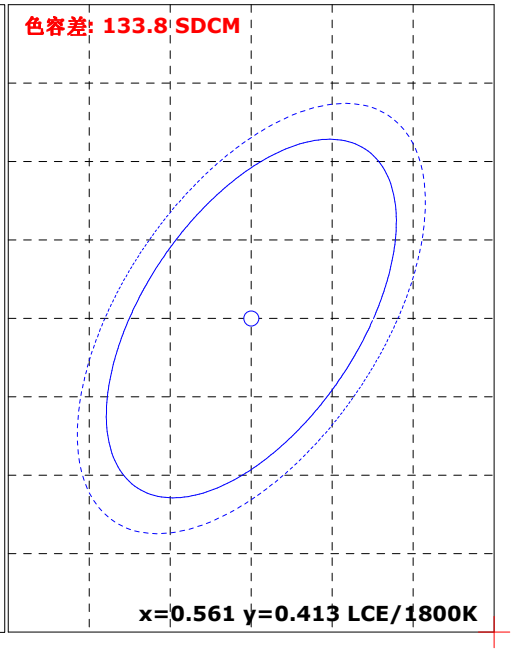

颜色参数:

坐标x: 0.6997	坐标y: 0.2983	坐标u: 0.5403	坐标v: 0.3455	坐标u': 0.5403	坐标v': 0.5182
红色比: 99.2 %	绿色比: 0.6 %	蓝色比: 0.1 %	光通量红色比: 97.9 %	光通量绿色比: 2.1 %	光通量蓝色比: 0.0 %

显色指数: 15.4 AvgR: 14.7

R1: 4.6	R2: 76.9	R3: 33.9	R4: -20.3	R5: 7.7	R6: 94.1	R7: 1.1	R8: -74.4
R9: -99.0	R10: 71.3	R11: -3.7	R12: 77.0	R13: 28.6	R14: 61.2	R15: -38.6	

色温: 1000 K	光通量: 265.772 lm	峰值波长: 635.5 nm	色容差: 133.8
明暗视觉比: 0.1	中心波长: 634.1 nm	主波长: 625.8 nm	质心波长: 632.9 nm
半宽度: 20.0 nm	色偏差: -0.01091	色纯度: 99.4 %	色质指数: -nan(ind)
LER(TM-30): 168.3	辐射功率: 1579.1 mw	色域指数(Rg): 54.3	逼真度(Rf): 10.7
红光辐射功率: 1557.5 mw	近红辐射功率: 4.4 mw	远红辐射功率: 2.2 mw	


电参数:

光效: 6.5 Lm/W	能效: 7.1	能效等级: G	
电压: 222.9 V	电流: 0.234 A	功率: 40.840 W	功率因素: 0.783


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14


Rf: 10.7 CCT: 1000K u': 0.5403
Rg: 54.3 LER: 168.3 Duv: -0 v': 0.5182

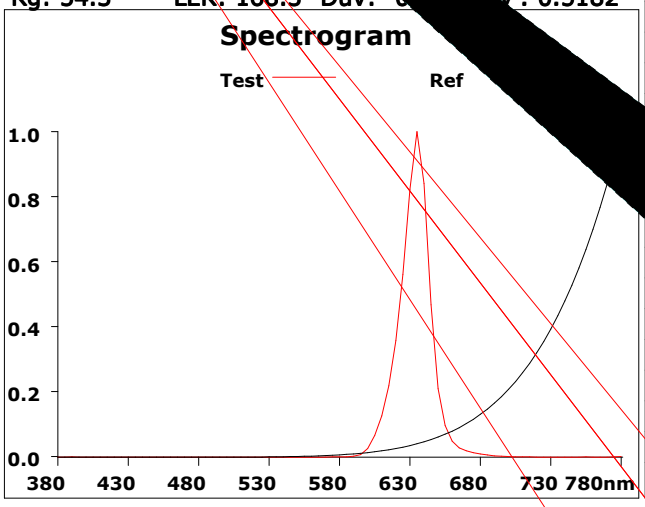


		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	2.3	-72.8%	34.1%
2	46.5	-44.8%	73.3%
3	66.1	16.1%	93.9%
4	100.0	nan%	-nan(ind)%
	93.0	25.9%	0.1%
	100.0	nan%	-nan(ind)%
	66.4	-13.2%	-18.8%
		-56.1%	-19.7%
9		-58.5%	23.5%
10		2.5%	46.9%
11		%	54.4%
12	63.		63.3%
13	49.5		1%
14	45.5		
15	61.5	-49	
16	3.2	-58.3	

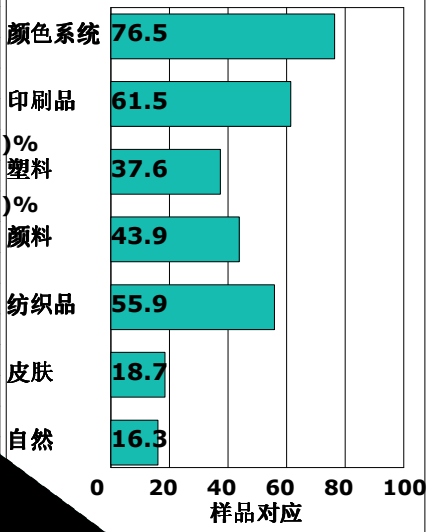


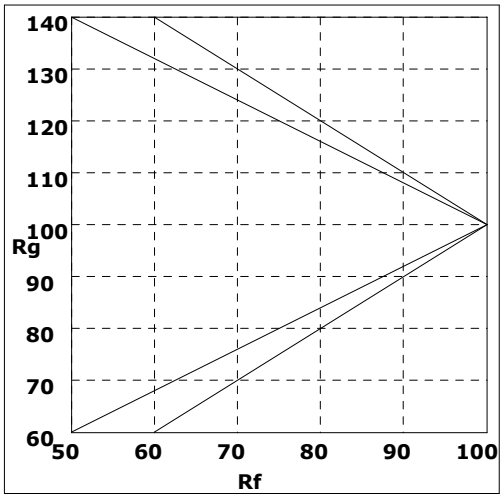

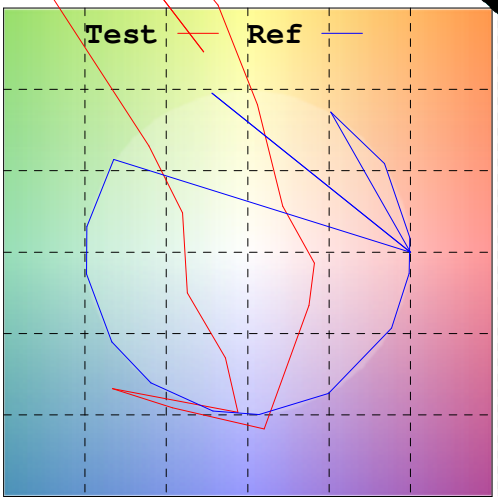


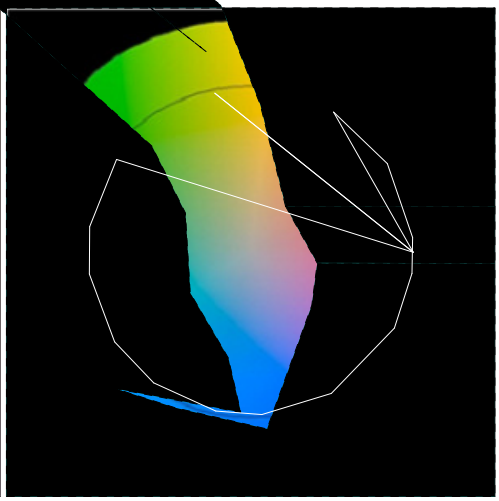

Rf by Bue

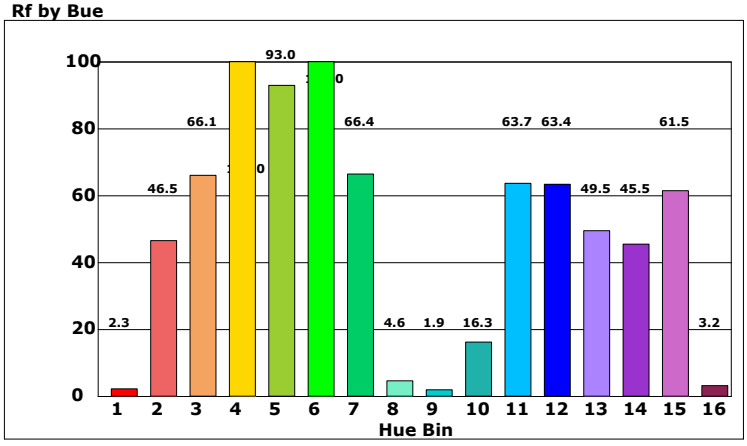

Chroma by Bue

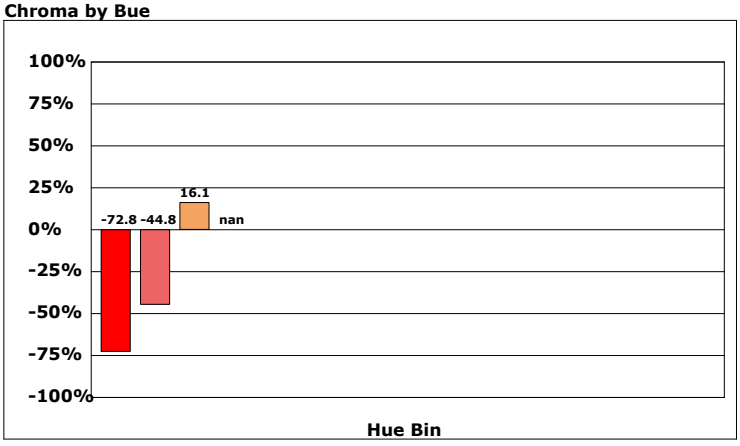

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: -214747841rp

STACK:

-2.14748e+010
3173