

光谱图

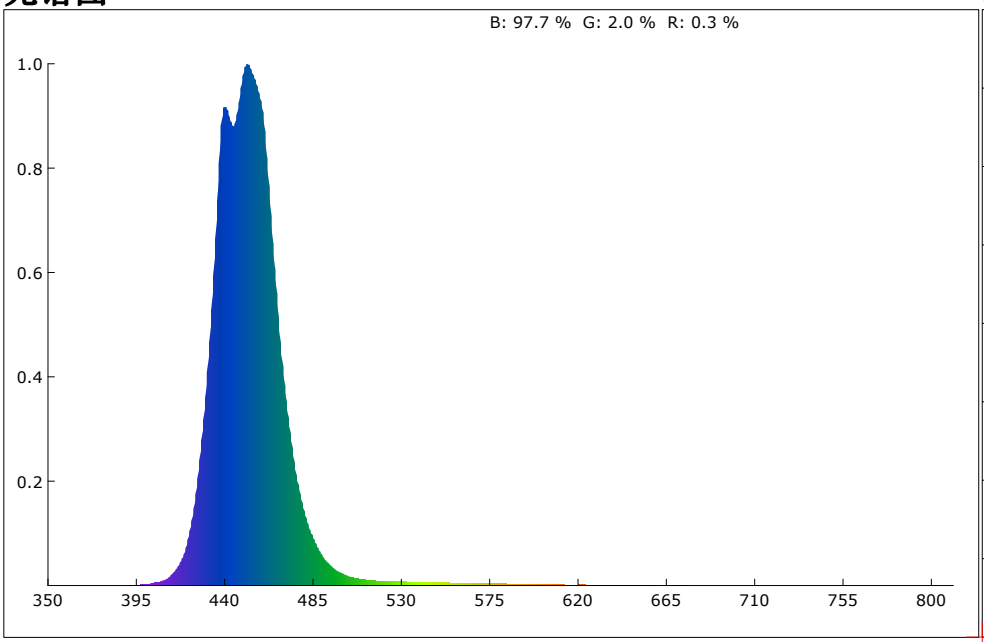

SDCM

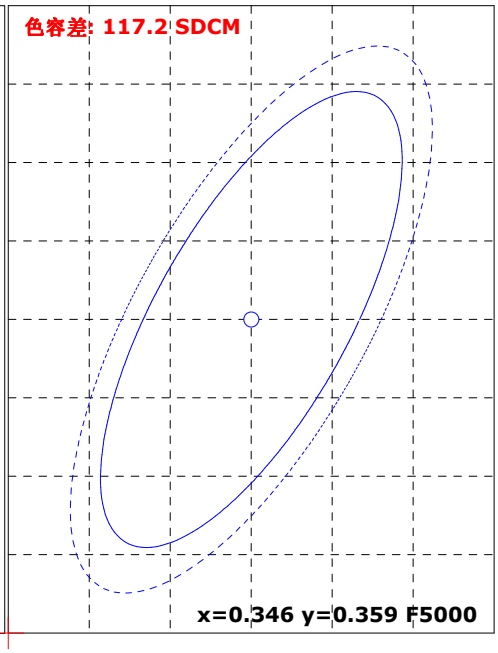

颜色参数:

坐标x: 0.1536	坐标y: 0.0345	坐标u: 0.1978	坐标v: 0.0666	坐标u': 0.1978	坐标v': 0.0999
红色比: 0.3 %	绿色比: 2.0 %	蓝色比: 97.7 %	光通量红色比: 1.6 %	光通量绿色比: 25.8 %	光通量蓝色比: 72.5 %

显色指数: -46.6 AvgR: -48.1

R1: 11.5	R2: -27.8	R3: -99.0	R4: -94.2	R5: 20.9	R6: -37.1	R7: -51.5	R8: -43.6
R9: -99.0	R10: -99.0	R11: -99.0	R12: -99.0	R13: 1.0	R14: -31.3	R15: 26.2	

色温: 99999 K	光通量: 153.026 lm	峰值波长: 452.3 nm	色容差: 117.2
明暗视觉比: 18.1	中心波长: 451.0 nm	主波长: 457.1 nm	质心波长: 454.3 nm
半宽度: 34.6 nm	色偏差: 0.16092	色纯度: 97.1 %	色质指数: 0.3
LER(TM-30): 44.4	辐射功率: 3449.5 mw	色域指数(Rg): nan	逼真度(Rf): -nan(ind)
红光辐射功率: 11.4 mw	近红辐射功率: 0.4 mw	远红辐射功率: 0.1 mw	


电参数:

光效: 2.7 Lm/W	能效: 2.9	能效等级: G	
电压: 222.9 V	电流: 0.309 A	功率: 57.110 W	功率因素: 0.828


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.1978
Rg: nan LER: 44.4 Duv: 0.16092 v': 0.0999

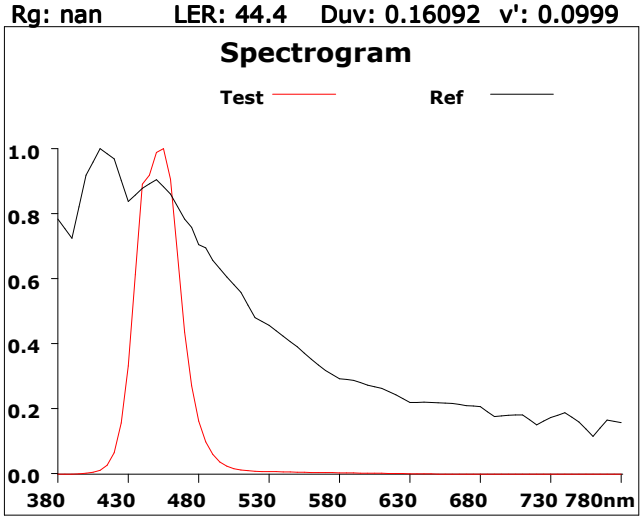

		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
2	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
3	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
4	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
5	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
6	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
7	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
8	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
9	0.0	358.1%	-285.8%
10	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
11	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
12	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
13	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
14	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
15	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
16	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%

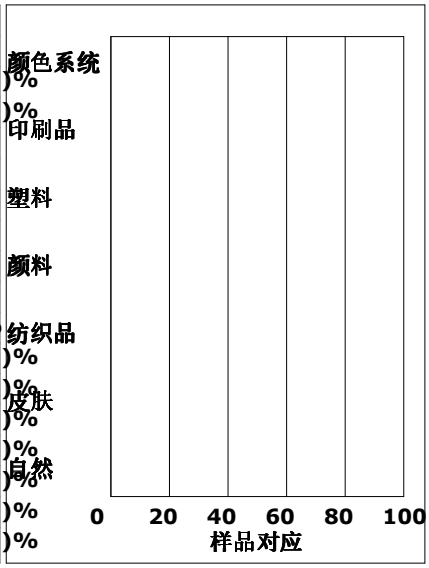

```
ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012
```