

光谱图

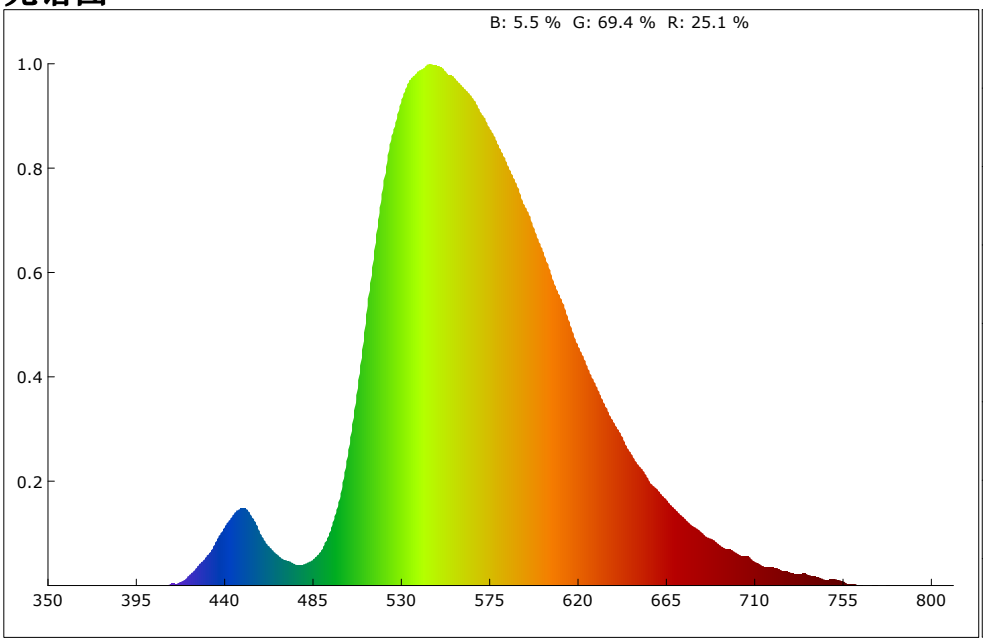

SDCM

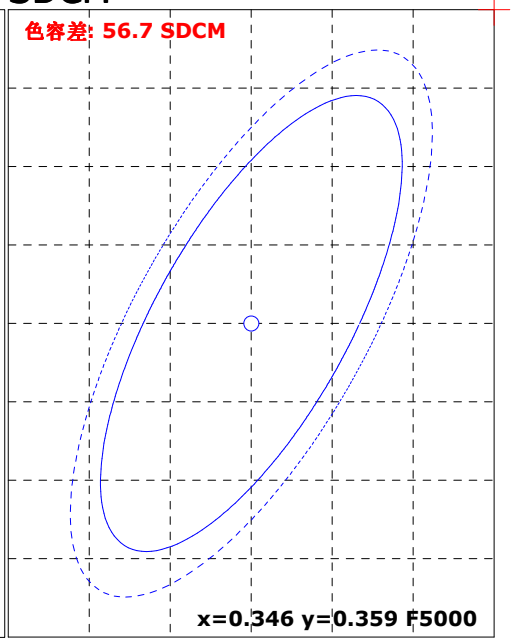

颜色参数:

坐标x: 0.4070	坐标y: 0.5219	坐标u: 0.1927	坐标v: 0.3706	坐标u': 0.1927	坐标v': 0.5559
红色比: 25.1 %	绿色比: 69.4 %	蓝色比: 5.5 %	光通量红色比: 10.8 %	光通量绿色比: 88.8 %	光通量蓝色比: 0.4 %

显色指数: 54.9 AvgR: 37.0

R1: 41.5	R2: 59.1	R3: 82.2	R4: 48.7	R5: 42.3	R6: 47.4	R7: 86.0	R8: 32.2
R9: -99.0	R10: 10.7	R11: 35.0	R12: 5.5	R13: 43.5	R14: 90.8	R15: 28.6	

色温: 4208 K	光通量: 1097.516 lm	峰值波长: 545.3 nm	色容差: 56.7
明暗视觉比: 1.3	中心波长: 564.0 nm	主波长: 567.5 nm	质心波长: 570.1 nm
半宽度: 103.8 nm	色偏差: 0.04832	色纯度: 79.0 %	色质指数: 70.8
LER(TM-30): 456.2	辐射功率: 2405.6 mw	色域指数(Rg): 69.8	逼真度(Rf): 62.8
红光辐射功率: 594.1 mw	近红辐射功率: 34.7 mw	远红辐射功率: 0.0 mw	


电参数:

光效: 18.8 Lm/W	能效: 20.5	能效等级: G	
电压: 223.0 V	电流: 0.315 A	功率: 58.420 W	功率因素: 0.830


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14


Rf: 62.8 CCT: 4208K u': 0.1927
Rg: 69.8 LER: 456.2 Duv: 0.04832 v': 0.5559

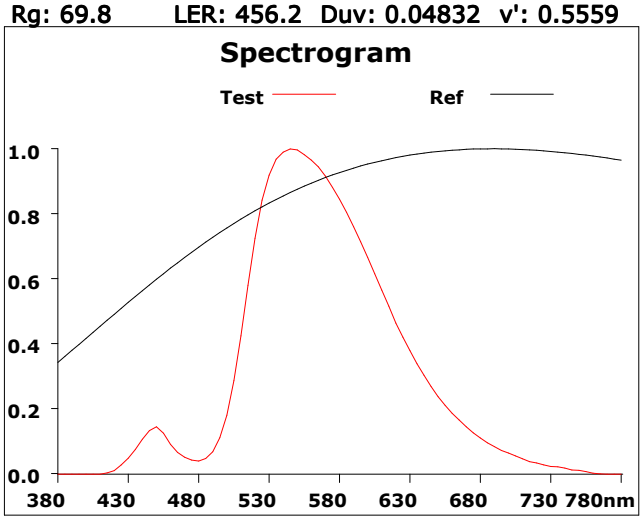


		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	49.9	-26.2%	-5.1%
2	56.9	-20.8%	0.8%
3	54.6	-20.8%	5.8%
4	69.3	-16.4%	5.7%
5	72.2	-17.0%	5.6%
6	69.4	-18.0%	0.6%
7	65.0	-20.8%	0.3%
8	59.6	-22.5%	-0.1%
9	62.9	-25.5%	9.6%
10	43.1	-20.1%	19.5%
11	63.8	-9.0%	20.0%
12	78.3	-3.5%	9.1%
13	81.1	-0.0%	-8.9%
14	68.1	-3.1%	-13.5%
15	59.3	-11.9%	-22.3%
16	54.9	-17.1%	-17.7%

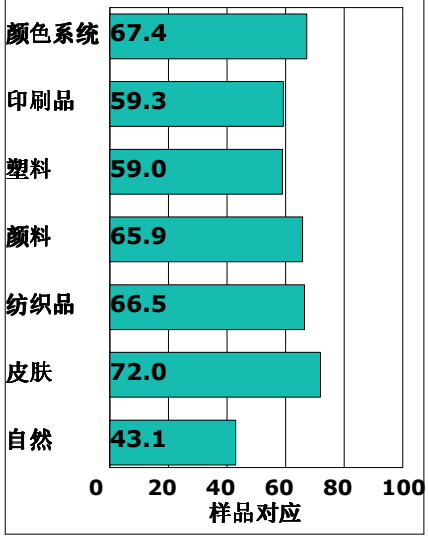


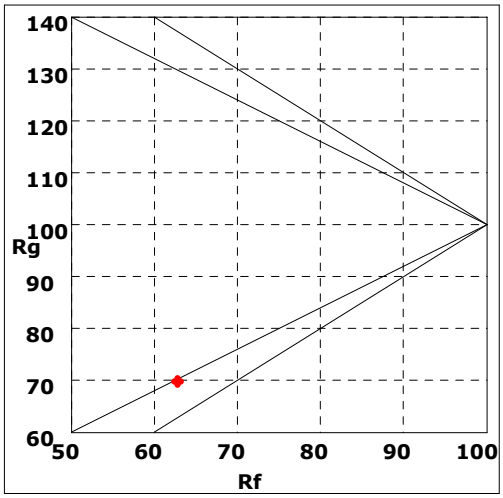

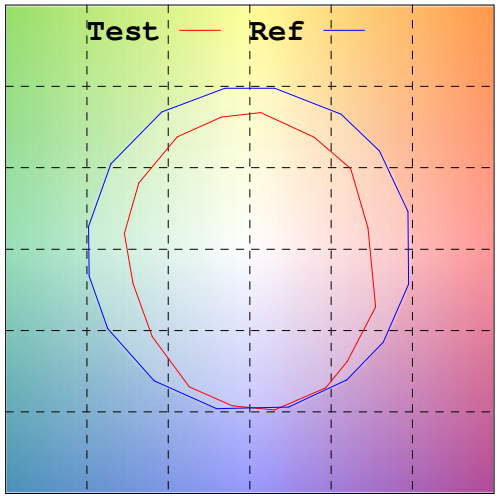


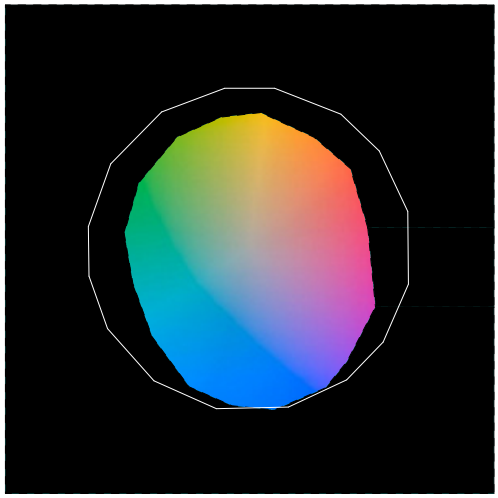

Rf by Bue

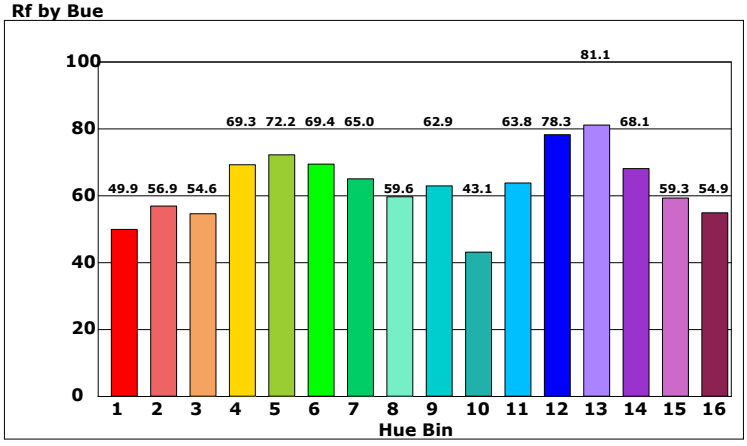



Chroma by Bue

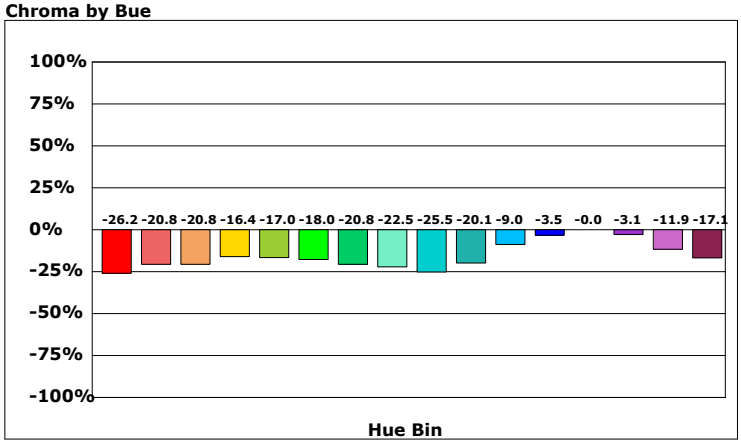


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14

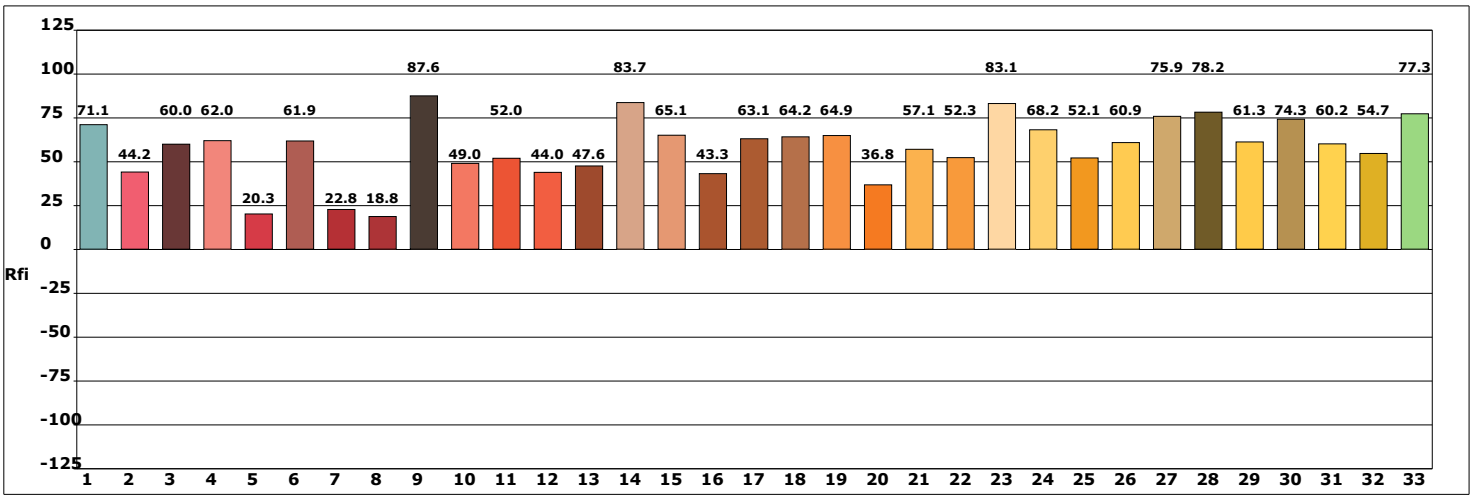

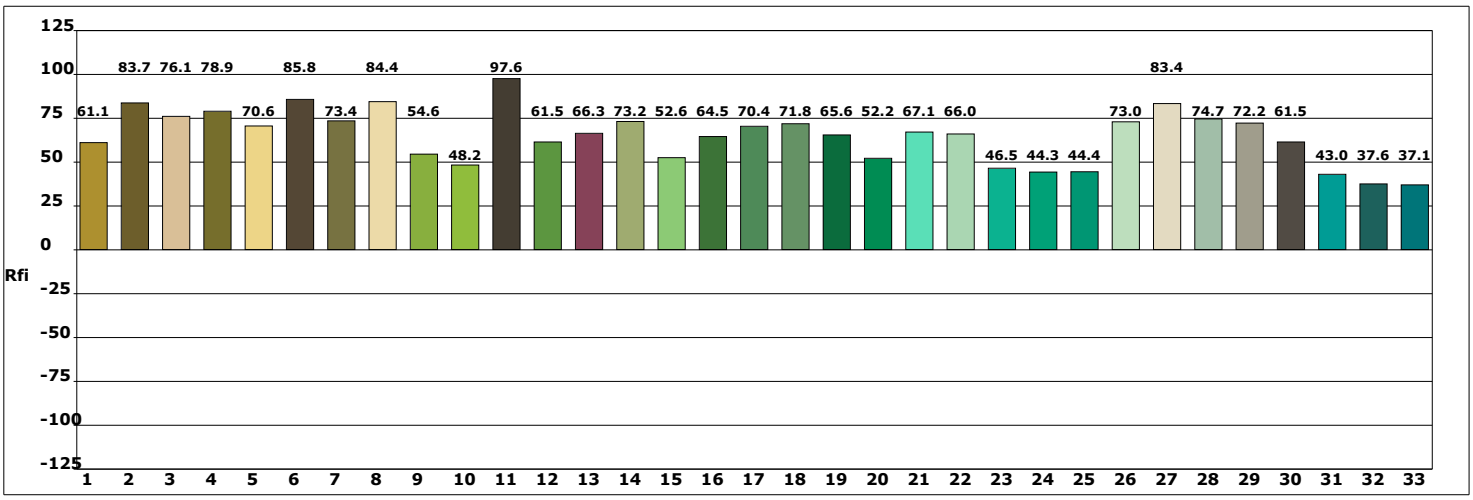

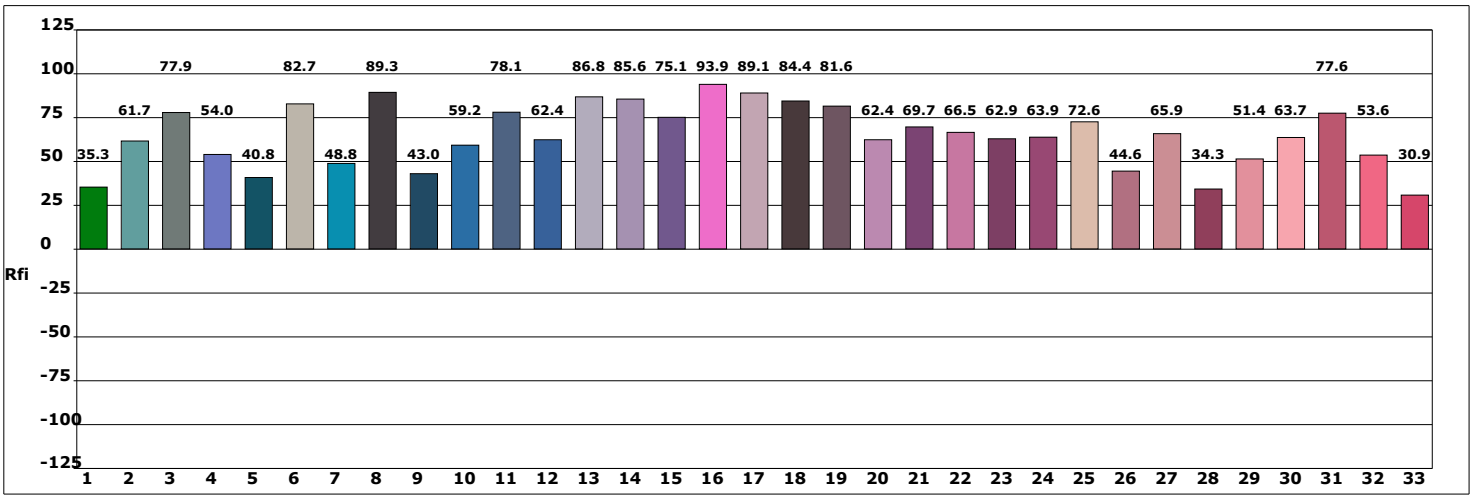

产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14