

光谱图

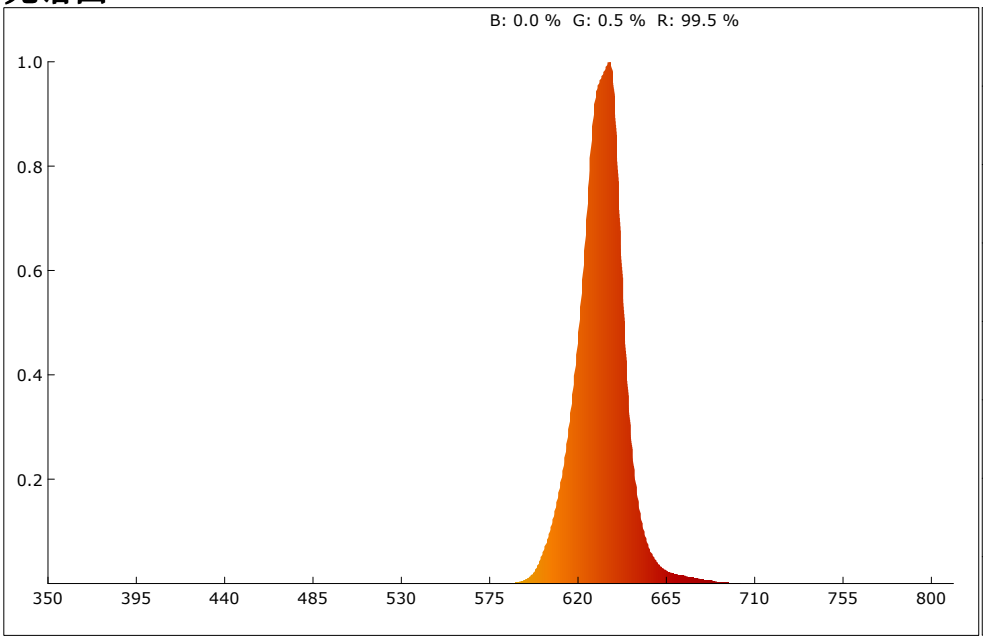

SDCM

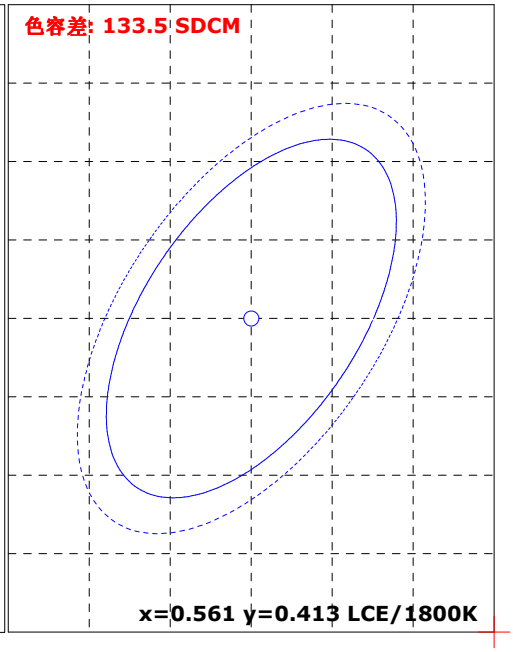

颜色参数:

坐标x: 0.7001	坐标y: 0.2997	坐标u: 0.5389	坐标v: 0.3461	坐标u': 0.5389	坐标v': 0.5192
红色比: 99.5 %	绿色比: 0.5 %	蓝色比: 0.0 %	光通量红色比: 98.3 %	光通量绿色比: 1.7 %	光通量蓝色比: 0.0 %

显色指数: 8.5 AvgR: 8.4

R1: -4.0	R2: 72.3	R3: 30.4	R4: -30.9	R5: -0.8	R6: 90.0	R7: -4.6	R8: -84.3
R9: -99.0	R10: 64.7	R11: -17.5	R12: 79.1	R13: 20.2	R14: 58.7	R15: -48.0	

色温: 1000 K	光通量: 377.996 lm	峰值波长: 636.5 nm	色容差: 133.5
明暗视觉比: 0.0	中心波长: 632.5 nm	主波长: 624.8 nm	质心波长: 632.3 nm
半宽度: 22.5 nm	色偏差: 0.00000	色纯度: 100.0 %	色质指数: -nan(ind)
LER(TM-30): 176.7	辐射功率: 2139.6 mw	色域指数(Rg): 2.4	逼真度(Rf): 4.5
红光辐射功率: 2127.9 mw	近红辐射功率: 0.6 mw	远红辐射功率: 0.1 mw	


电参数:

光效: 9.0 Lm/W	能效: 9.9	能效等级: G	
电压: 223.0 V	电流: 0.238 A	功率: 41.790 W	功率因素: 0.787


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14


Rf: 4.5 CCT: 1000K u': 0.5389
Rg: 2.4 LER: 176.7 Duv: 0.00000 v': 0.5192

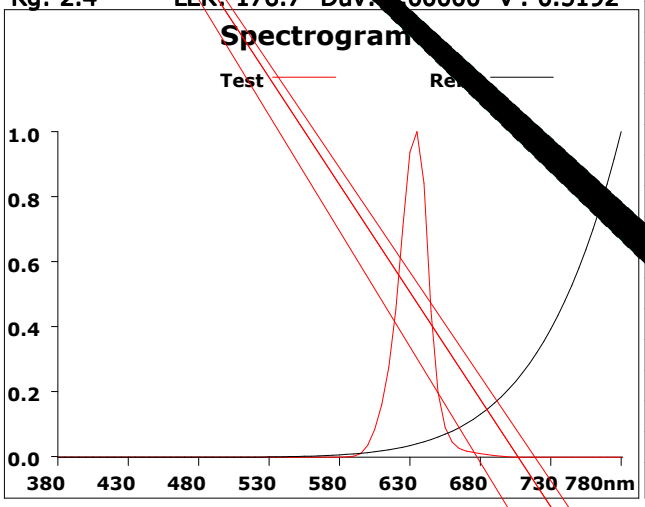


		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	2.4	-79.4%	5.8%
2	45.9	-86.3%	-3.3%
3	68.0	-94.2%	6.8%
4	100.0	nan%	-nan(ind)%
5	76.5	-85.7%	15.1%
6	100.0	nan%	-nan(ind)%
7	55.0	-46.7%	22.0%
8	0.8	-71.6%	-4.6%
9	0.1	-81.3%	0.8%
10	1.8	-97.9%	5.5%
11	42.1	-93.7%	9.2%
12	33.1	-94.1%	-82.2%
13	4.8	-111.5%	-30.7%
14	3.6	-88.5%	7.8%
15	52.0	-86.7%	2.6%
16	1.8	-97.0%	-8.2%

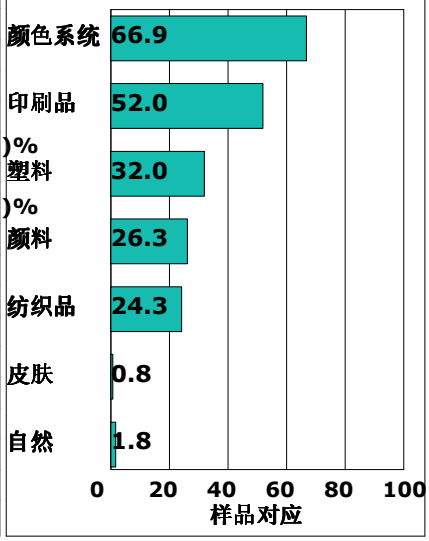


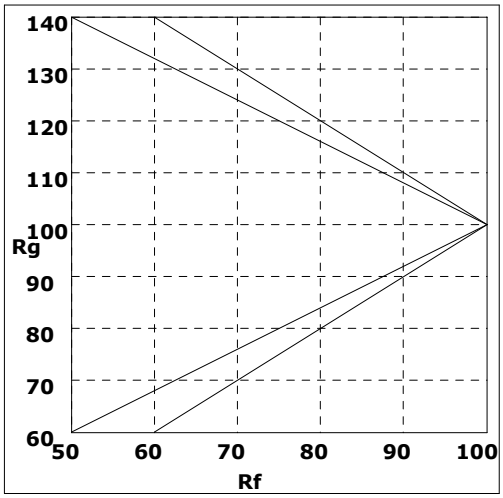

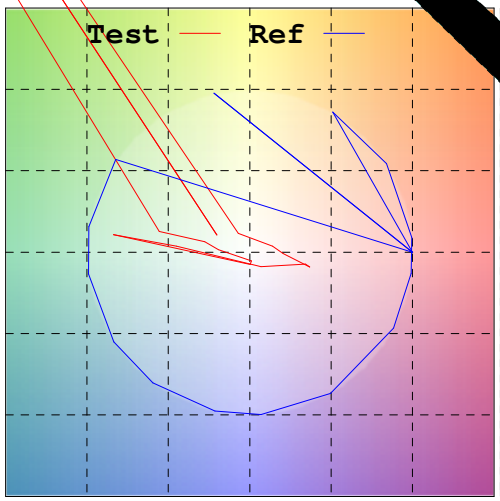


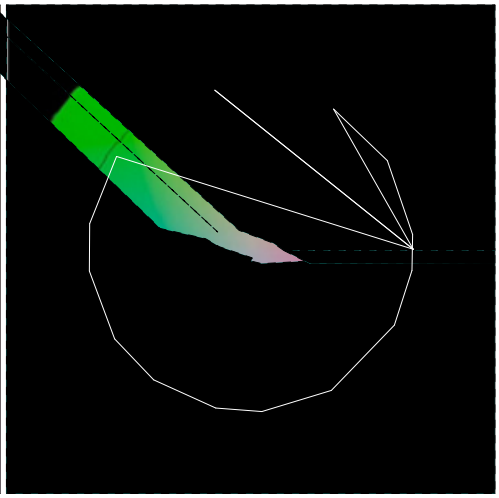

Rf by Bue

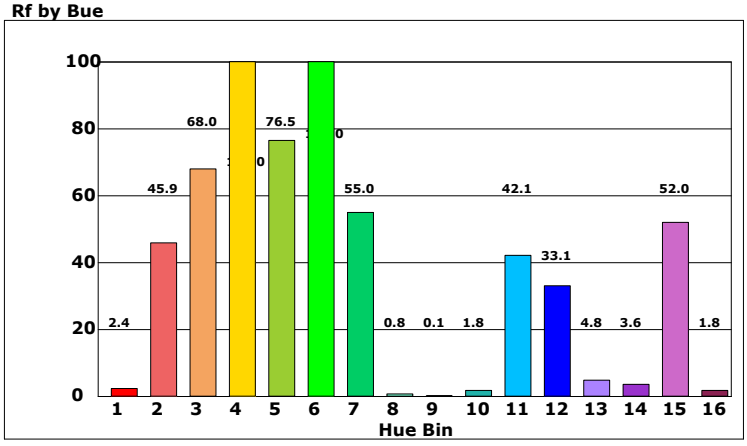

Chroma by Bue

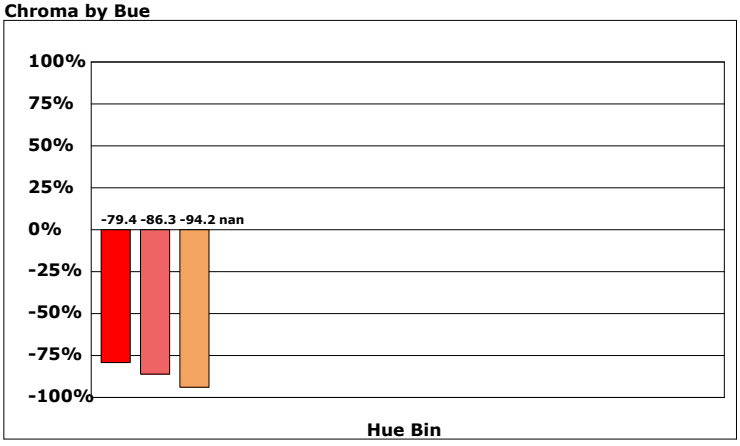

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: -214747841rp

STACK:

-2.14748e+010
3173