

光谱图

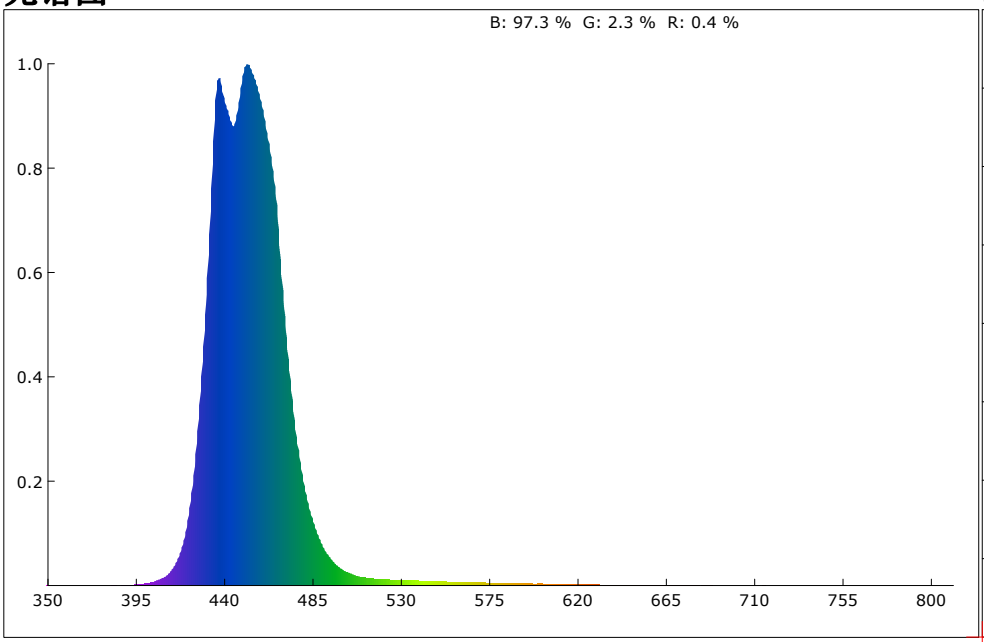

SDCM

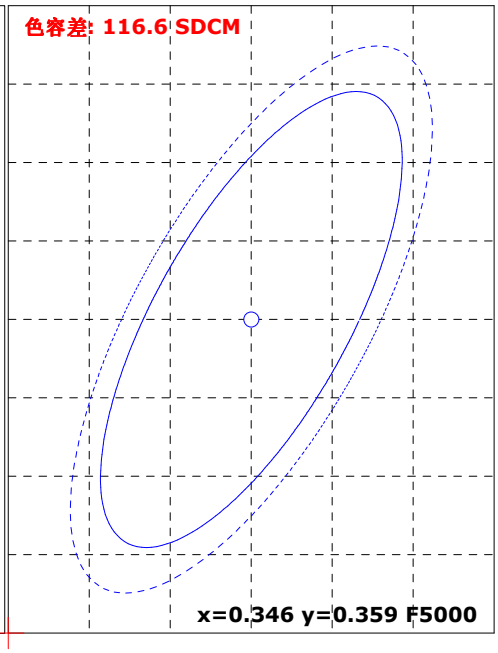

颜色参数:

坐标x: 0.1536	坐标y: 0.0371	坐标u: 0.1958	坐标v: 0.0709	坐标u': 0.1958	坐标v': 0.1064
红色比: 0.4 %	绿色比: 2.3 %	蓝色比: 97.3 %	光通量红色比: 1.9 %	光通量绿色比: 28.4 %	光通量蓝色比: 69.7 %

显色指数: -42.6 AvgR: -45.4

R1: 15.2	R2: -23.2	R3: -99.0	R4: -88.8	R5: 23.0	R6: -33.6	R7: -47.1	R8: -39.9
R9: -99.0	R10: -99.0	R11: -99.0	R12: -99.0	R13: 6.3	R14: -28.9	R15: 30.9	

色温: 99999 K	光通量: 184.364 lm	峰值波长: 451.6 nm	色容差: 116.6
明暗视觉比: 17.2	中心波长: 451.0 nm	主波长: 457.9 nm	质心波长: 454.7 nm
半宽度: 40.7 nm	色偏差: 0.16196	色纯度: 96.5 %	色质指数: 0.4
LER(TM-30): 46.7	辐射功率: 3951.0 mw	色域指数(Rg): nan	逼真度(Rf): -nan(ind)
红光辐射功率: 17.4 mw	近红辐射功率: 1.3 mw	远红辐射功率: 0.1 mw	


电参数:

光效: 3.2 Lm/W	能效: 3.4	能效等级: G	
电压: 223.0 V	电流: 0.315 A	功率: 58.450 W	功率因素: 0.830


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.1958
Rg: nan LER: 46.7 Duv: 0.16196 v': 0.1064

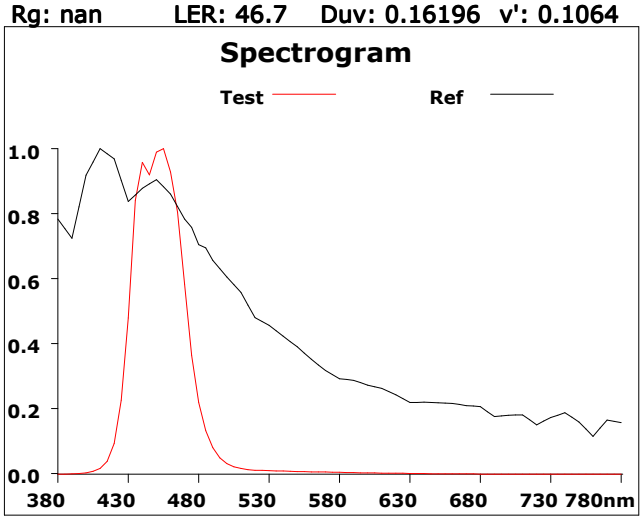

		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
2	0.0	32.0%	-51.9%
3	0.0	-73.6%	171.9%
4	0.0	-4.4%	170.8%
5	0.0	65.2%	195.2%
6	0.0	145.3%	150.7%
7	0.0	164.5%	59.5%
8	0.0	199.3%	-25.4%
9	0.0	127.7%	-97.6%
10	0.0	43.5%	-72.4%
11	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
12	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
13	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
14	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
15	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
16	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%

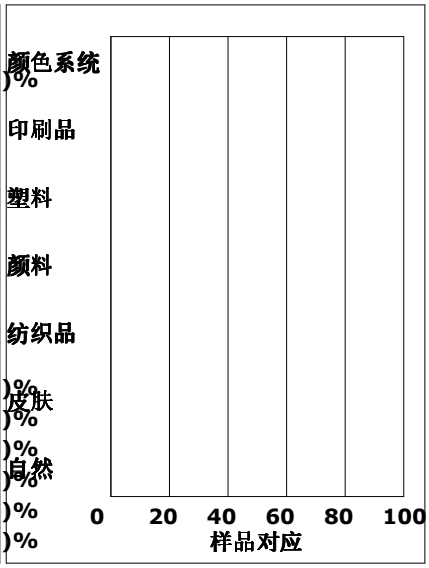

```
ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012
```