

3200K - 5600K

RDM

Control

Flicker Free

98

TLCI

98

CRI

Silent

SOLAR PANEL 300T

300W 双色 LED 平板灯

Solar Panel 300T 是一款 300W 二合一恒定输出的柔光平板灯。光效均匀，亮度高，色温调整亮度不变。机身紧凑便携，配备的八叶遮菲可实现完美控光。显色指数 CRI 高达 98，TLCI 98，是为电视广播，摄影量身定做的产品。


主要特点：

- 1440*0.2W 冷白 + 1440*0.2W 暖白
- 色温 3200K - 5600K 可调
- 配备八叶折菲，完美控光
- 亮度高，光效均匀柔和
- 超高显色性，CRI 98，TLCI 98
- 支持 DMX 及 RDM 协议
- 支持 Turbo 高性能模式，最大 300W 输出
- 多种调光曲线可选
- 超静音运行
- LCD 液晶显示屏
- PWM 频率 1.2 - 20 KHz 可选，无频闪


适用场景：

- 广播，高清影视
- 摄影
- 舞台


配件：



遮菲




蜂窝柔光片

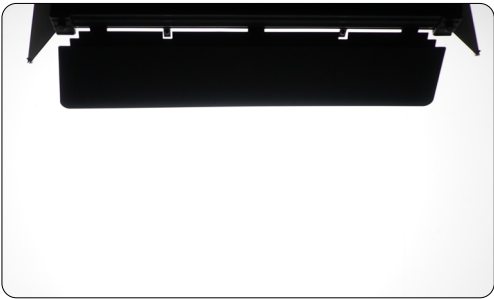


照度图

暖白 - 3200K	4000	1000	540	330	230	160
冷白 - 5600K	4200	1150	580	360	240	200
全亮 -4000K	4700	1300	660	410	280	180

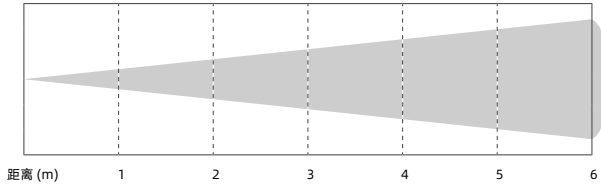


显色指数 - 5600K

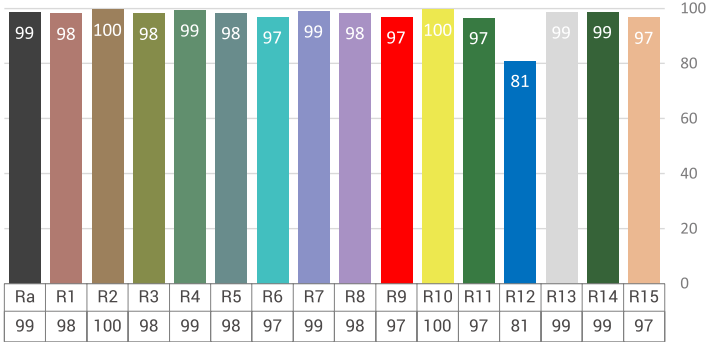

技术参数

电源：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	200W（标准模式），300W（Turbo 模式）
光源：	1440*0.2W CW + 1440*0.2W WW
光束角度：	120°
色温：	3200K - 5600K
显色指数：	平均 CRI 98, TLCI 98, TM-30 Rf 95, TM-30 Rg 101
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3- 芯 XLR 输入 & 输出
控制通道：	2/5

光谱图 - 5600K

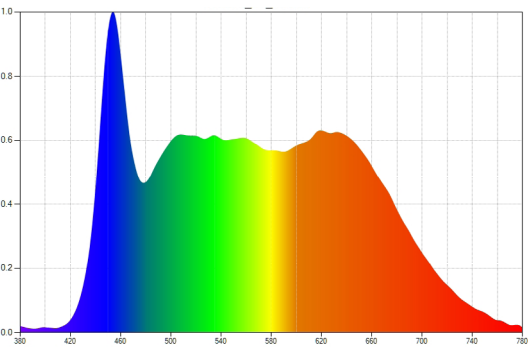

控制模式：	DMX, RDM, 旋钮
调光曲线：	标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院 / Studio/Turbo
频率：	1.2 KHz, 1.6 KHz, 2.4 KHz, 4 KHz, 6 KHz, 20 KHz
外壳：	黑色, 铝合金
尺寸：	652 x 150 x 299mm
净重：	9.5kg（包含遮菲）
配件 (标配):	电源线, 折菲, 安全绳, 蜂窝柔光片
防护等级：	IP20