


光谱图

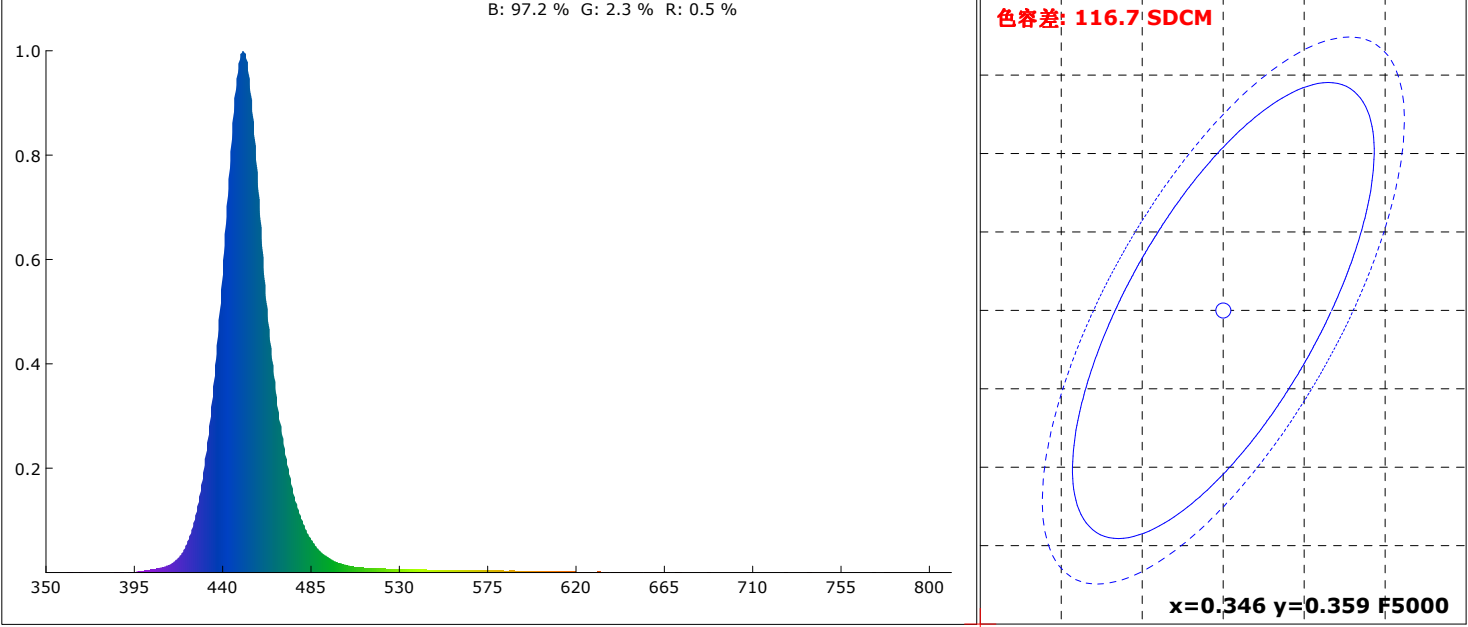

颜色参数:

坐标x: 0.1546 坐标y: 0.0357 坐标u: 0.1983 坐标v: 0.0687 坐标u': 0.1983 坐标v': 0.1031
红色比: 0.5 % 绿色比: 2.3 % 蓝色比: 97.2 % 光通量红色比: 2.3 % 光通量绿色比: 29.1 % 光通量蓝色比: 68.7 %


显色指数: -44.4 AvgR: -44.9
R1: 21.8 R2: -26.0 R3: -99.0 R4: -95.6 R5: 29.5 R6: -31.0 R7: -53.7 R8: -44.8
R9: -99.0 R10: -99.0 R11: -99.0 R12: -88.4 R13: 10.4 R14: -32.3 R15: 33.1

色温: 99999 K 光通量: 185.237 lm 峰值波长: 450.6 nm 色容差: 116.7
明暗视觉比: 17.5 中心波长: 451.2 nm 主波长: 457.0 nm 质心波长: 455.5 nm
半宽度: 24.1 nm 色偏差: 0.15947 色纯度: 96.6 % 色质指数: 0.3
LER(TM-30): 46.5 辐射功率: 3983.6 mw 色域指数(Rg): nan 逼真度(Rf): -nan(ind)
红光辐射功率: 19.8 mw 近红辐射功率: 2.0 mw 远红辐射功率: 0.6 mw

电参数:

光效: 2.6 Lm/W 能效: 2.9 能效等级: G
电压: 222.1 V 电流: 0.508 A 功率: 69.990 W 功率因素: 0.619

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.1983
Rg: nan LER: 46.5 Duv: 0.15947 v': 0.1031

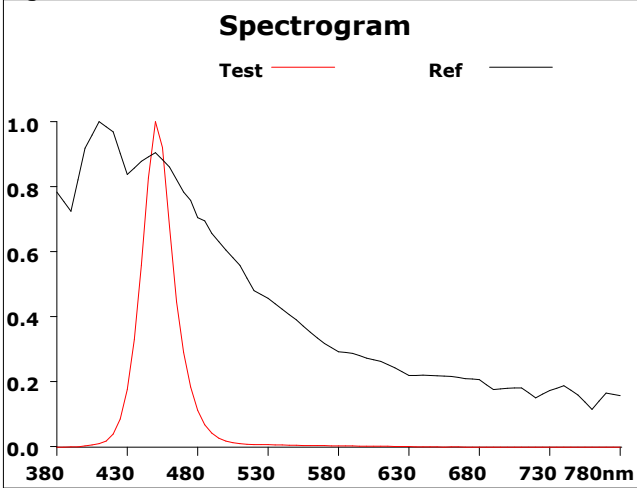

500			
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
2	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
3	0.0	-207.6%	466.9%
4	-nan(ind)	nan(ind)%	nan%
5	-nan(ind)	nan(ind)%	nan%
6	-nan(ind)	nan(ind)%	nan%
7	0.0	395.4%	120.0%
8	0.0	471.8%	-71.1%
9	0.0	296.8%	-217.0%
10	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
11	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
12	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
13	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
14	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
15	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
16	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%

颜色系统

印刷品

塑料

颜料

纺织品

皮肤

自然

0

20

40

60

80

100

样品对应

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012