


光谱图

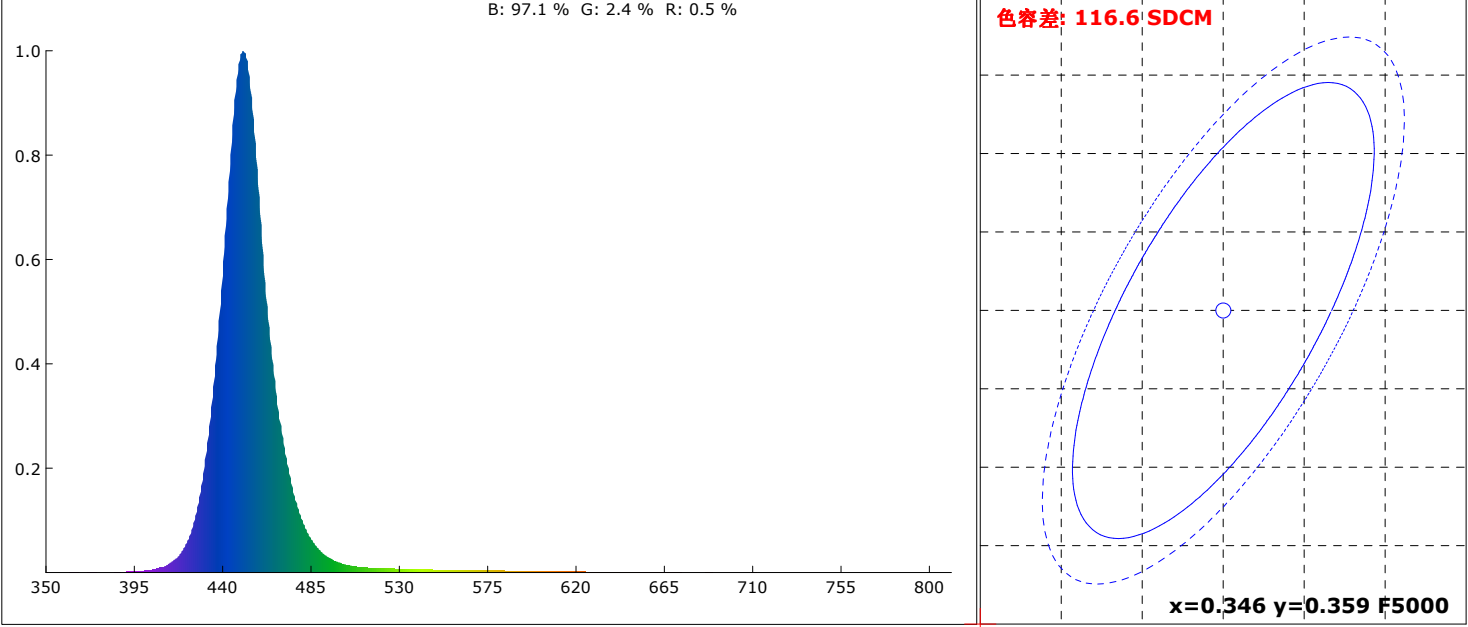

颜色参数:

坐标x: 0.1546 坐标y: 0.0360 坐标u: 0.1980 坐标v: 0.0692 坐标u': 0.1980 坐标v': 0.1038
红色比: 0.5 % 绿色比: 2.4 % 蓝色比: 97.1 % 光通量红色比: 2.3 % 光通量绿色比: 29.4 % 光通量蓝色比: 68.3 %


显色指数: -43.9 AvgR: -44.5
R1: 22.0 R2: -25.4 R3: -99.0 R4: -95.2 R5: 29.4 R6: -30.6 R7: -53.1 R8: -43.9
R9: -99.0 R10: -99.0 R11: -99.0 R12: -87.6 R13: 10.7 R14: -31.9 R15: 33.7

色温: 99999 K 光通量: 253.503 lm 峰值波长: 450.6 nm 色容差: 116.6
明暗视觉比: 17.4 中心波长: 451.4 nm 主波长: 457.1 nm 质心波长: 455.5 nm
半宽度: 24.1 nm 色偏差: 0.16118 色纯度: 96.5 % 色质指数: 0.3
LER(TM-30): 46.8 辐射功率: 5416.7 mw 色域指数(Rg): nan 逼真度(Rf): -nan(ind)
红光辐射功率: 28.8 mw 近红辐射功率: 2.1 mw 远红辐射功率: 0.1 mw


电参数:

光效: 3.7 Lm/W 能效: 4.0 能效等级: G
电压: 222.2 V 电流: 0.504 A 功率: 69.320 W 功率因素: 0.619

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.1980
Rg: nan LER: 46.8 Duv: 0.16118 v': 0.1038

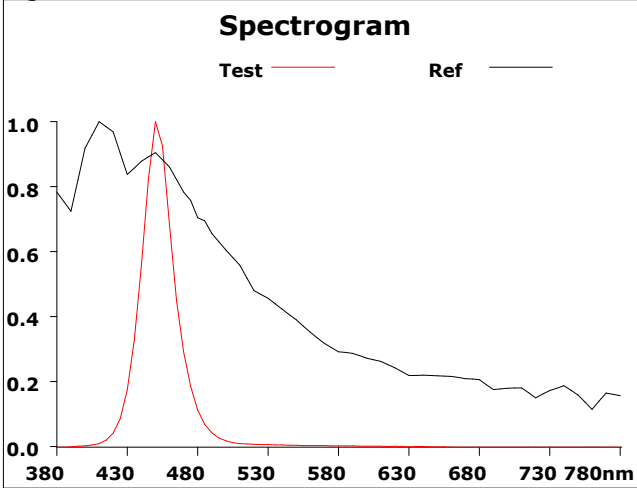

500			
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
2	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
3	0.0	-179.3%	373.8%
4	-nan(ind)	nan(ind)	nan%
5	0.0	119.8%	346.3%
6	0.0	274.0%	274.8%
7	0.0	308.7%	109.0%
8	0.0	373.7%	-43.1%
9	0.0	233.7%	-163.2%
10	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
11	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
12	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
13	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
14	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
15	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
16	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%

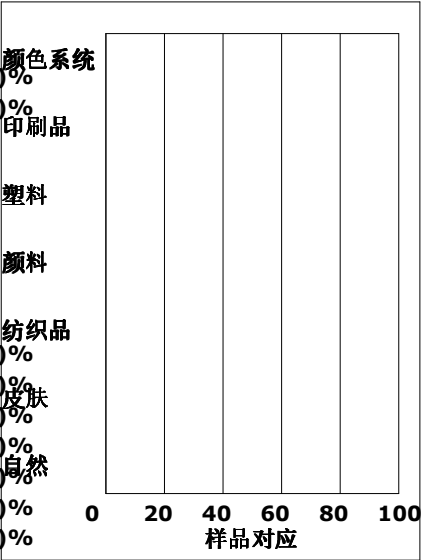

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012