



**RDM**  
Control



**98**  
TLCI

**98**  
CRI

**SOLARCYC**

WW / CW

LED 天幕灯



Solar CYC 是一款用于光效均匀，用于宽角度染色的天幕灯。搭配太阳光谱 LED 光源，98 CRI, 93 R9 以及 98 TLCI，为电视广播，摄影量身定做。这是我们第一次把健康照明的理念带入剧院及影视领域。

主要特征：


- 175 瓦白光 LED, 3200K/5600K 可选
- 超亮，广角，均匀光效
- CRI 98, R9≥93, TLCI 98
- 兼容 DMX 及 RDM 协议
- 调光曲线可选
- 高频无闪烁
- LCD 液晶显示屏
- 易于使用
- PWM 1.2 - 20 KHz 可选

适用场景：


- 广播, HD 影视
- 影院
- 舞台

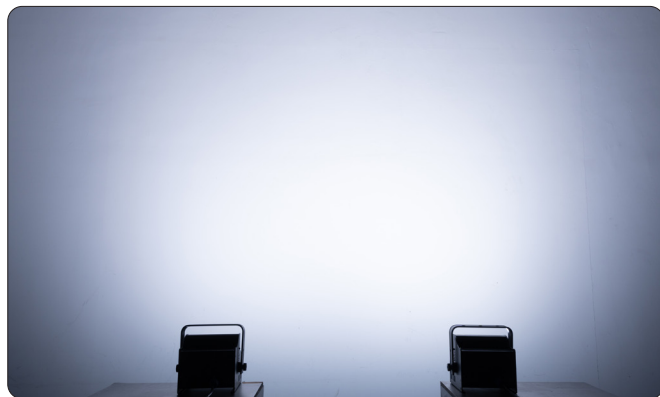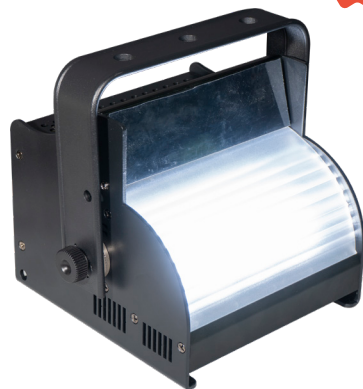


## 显色指数

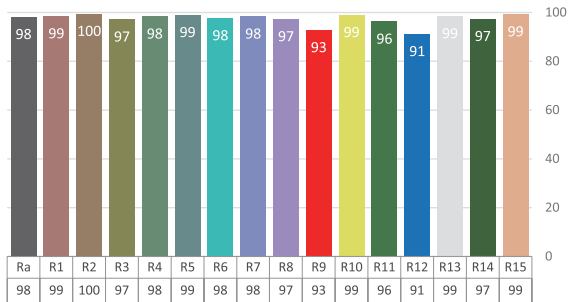

## 光谱图 - 3200K

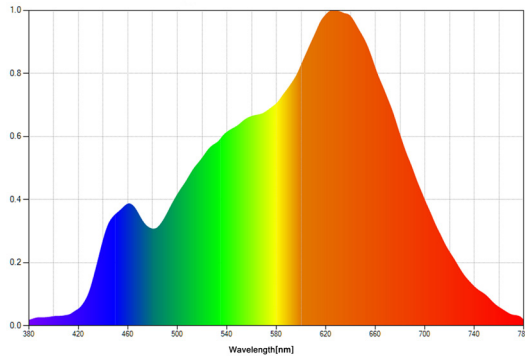

## TM-30 3200K



## 技术参数

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 电源：   | AC100-240V, 50/60Hz       |
| 光源：   | 175W COB LED              |
| 色温：   | 3200K 或 5600K             |
| 显色指数： | CRI 98, R9≥93, TLCI 98    |
| 电源连接： | PowerCON in & out         |
| 信号连接： | 3- 芯 XLR 输入 & 输出 (5- 芯可选) |
| 控制通道： | 1                         |
| 控制模式： | DMX, RDM                  |

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 调光曲线：      | 标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院                            |
| 频率：        | 1.2 KHz, 1.6 KHz, 2.4 KHz, 4 KHz, 6 KHz<br>20 KHz |
| 外壳：        | 黑色铝合金                                             |
| 尺寸：        | 205.5 x 205 x 285.5mm                             |
| 净重：        | 3 kg                                              |
| 配件 ( 标配 ): | 电源线                                               |
| 配件 ( 可选 ): | 安全绳, 灯钩                                           |
| 防护等级：      | IP20                                              |