

G1 STROBE PANEL

频闪灯



G1 strobe panel 是一款集高防护等级（IP65）LED 频闪灯，适用于中小型演唱会、剧院、演播室、夜总会及酒吧等专业场所。丰富的频闪模式与像素级调光控制，可实现极具视觉冲击力的动态灯光效果。

主要特点：

- 多协议兼容，支持 DMX512、RDM、Art-Net、sACN 控制协议，适应主流灯光控制平台，便于系统集成与远程设备管理。
- 多种通道模式，满足不同编程需求
- 主光采用 1080 颗 1W 3535 白光灯珠，辅光为 600 颗 0.5W 5050RGB 灯珠，总功率 700W，具备高亮度、高效混色及出色频闪响应。
- 支持 10 种以上频闪模式（包括随机频闪、慢开快关、快开慢关、快闪等），配合频闪持续时间控制，增强动态表现力。
- 支持单管像素独立调光、RGB 阵列方向反转及通道交换，便于实现跑马、流水、渐变等矩阵灯光效果。
- 提供关闭、最大风力、自动、静音四种风扇模式
- IP65 防护等级

使用场景：

- 流动演出
- 剧场
- 舞台
- 演播室

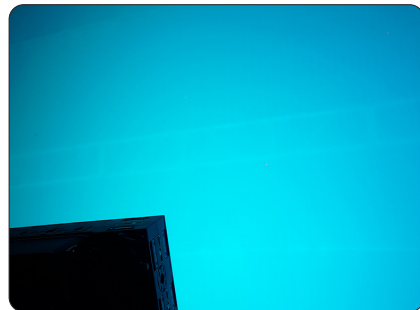

参数

输出电压:	AC100-240V, 50/60Hz
光源:	700W
颜色:	RGB + 白光
电源连接:	Power 进 & 出
电源连接:	3- 芯 XLR 进 & 出 (5 芯可选)

通道:	15/39/71/112/178/209/275CH
控制模式:	DMX512 、 RDM 、 Art-Net、 SACN
外壳:	黑色
尺寸:	503 * 178 * 288mm
净重 .:	9.5kg
防护等级:	IP65

