



专为短距离投射而设计，Mini Fresnel 50TZ 是一款机身紧凑的 LED 聚光灯，25-80° 变焦范围。色温 2700K~6500K 可调，显色指数 95，90 ≥ R9，旋钮控制调光。可以投射出柔和、平滑的光斑，配合折菲可以切割成各种形状。


主要特点：

- 50W 暖白 +50W 冷白
- 2700K ~ 6500K 可调
- 显色指数 95，R9 ≥ 90，TLCI 98，CQS 96
- 25° - 80° 手动变焦
- 调光平滑，无闪烁
- 机身紧凑，易于设置
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 符合 DMX-RDM 标准
- 可选轨道安装版本

适用场景：


- 新闻采访
- 微电影拍摄
- 小型活动
- 婚礼拍摄
- 展览照明

配件：




MINI FRESNEL 50TZ

50W 二合一变焦聚光灯




照度

暖白 (lx)	6419	2986	946	543	352	240
冷白 (lx)	8804	2843	1312	759	495	329
全亮 (lx)	7063	2216	1069	610	396	270

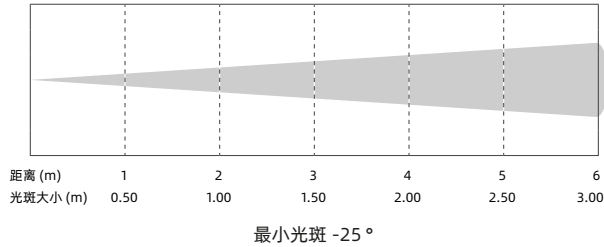


显色指数

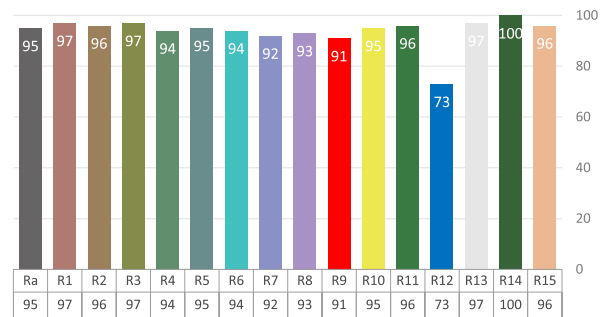


技术参数

电源：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	50W 暖白 +50W 冷白
色温：	2700K-6500K 可调
变焦范围：	25° - 80° 手动变焦
显色性：	CRI 95、R9 ≥ 90、TLCI 98、CQS 96
电源连接：	PowerCON 输入
信号连接：	3- pin XLR 输入 & 输出 (5- pin 可选)
控制通道：	1/2/3/5
控制方式：	DMX、RDM、旋钮

暖白 (lx)	1955	602	291	165	114	80
冷白 (lx)	2688	866	395	230	155	110
全亮 (lx)	2150	698	319	185	126	90

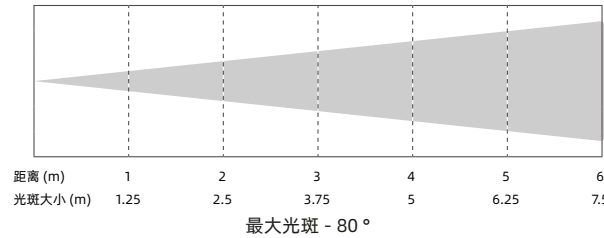

光谱

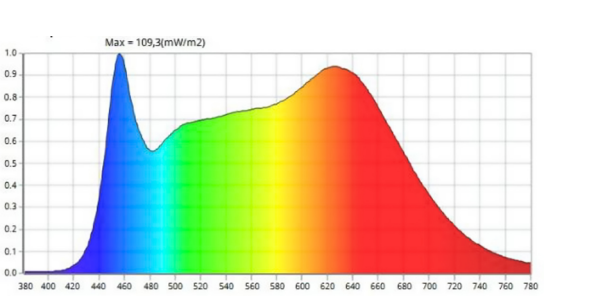

外壳：	黑色，铝
尺寸：	230 x 156 x 279mm
包装（纸箱）：	335 x 218 x 220mm
净重：	2.2kg, 包含遮菲
毛重：	2.8kg
配件（包括）：	电源线、遮菲、色片夹
配件（可选）：	安全绳，灯钩
认证：	CE
防护指数：	IP20