


光谱图

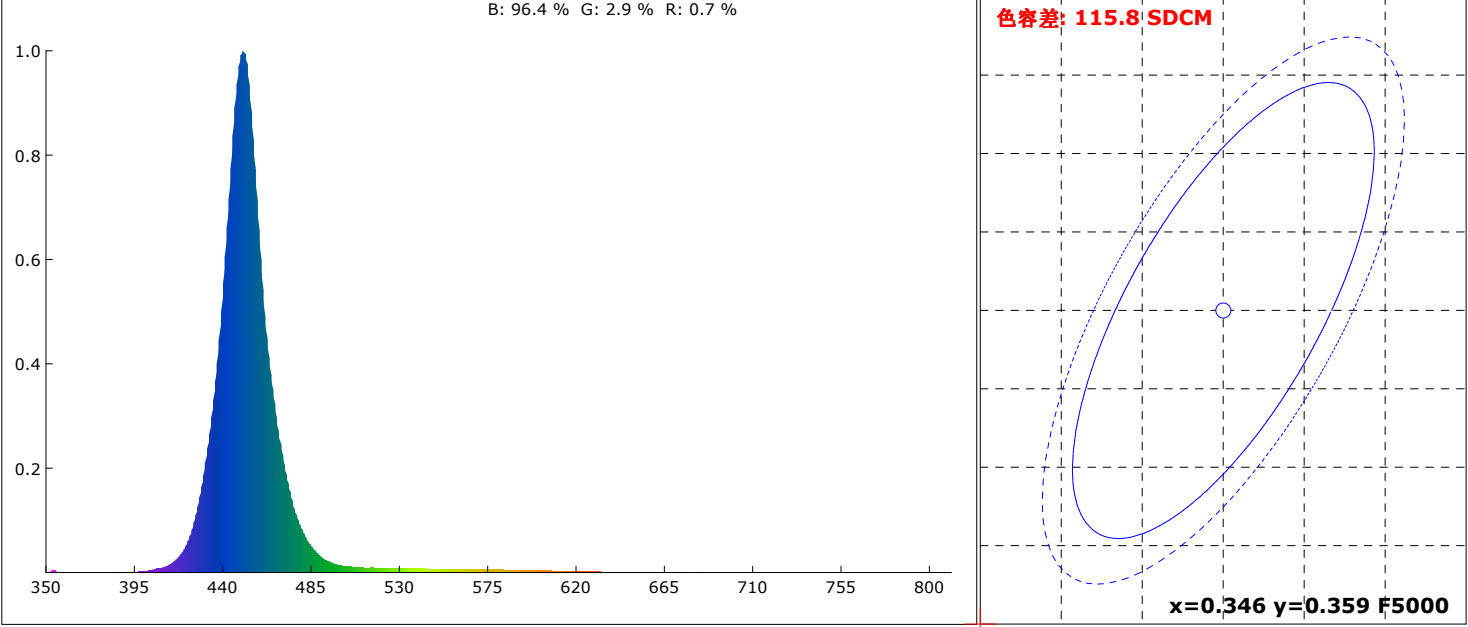

颜色参数:

坐标x: 0.1568 坐标y: 0.0376 坐标u: 0.1999 坐标v: 0.0719 坐标u': 0.1999 坐标v': 0.1079

红色比: 0.7 % 绿色比: 2.9 % 蓝色比: 96.4 % 光通量红色比: 3.1 % 光通量绿色比: 34.0 % 光通量蓝色比: 62.9 %

显色指数: -40.9 AvgR: -40.6

R1: 35.6 R2: -24.0 R3: -99.0 R4: -94.3 R5: 41.4 R6: -24.8 R7: -55.8 R8: -45.9

R9: -99.0 R10: -99.0 R11: -99.0 R12: -78.9 R13: 22.9 R14: -32.7 R15: 43.1

色温: 99999 K 光通量: 77.701 lm 峰值波长: 450.6 nm 色容差: 115.8

明暗视觉比: 16.3 中心波长: 450.8 nm 主波长: 456.5 nm 质心波长: 455.9 nm

半宽度: 21.6 nm 色偏差: 0.15277 色纯度: 95.8 % 色质指数: 0.3

LER(TM-30): 49.1 辐射功率: 1581.0 mw 色域指数(Rg): nan 逼真度(Rf): -nan(ind)


红光辐射功率: 11.4 mw 近红辐射功率: 0.4 mw 远红辐射功率: 0.2 mw

电参数:

光效: 3.8 Lm/W 能效: 4.2 能效等级: G

电压: 220.7 V 电流: 0.169 A 功率: 20.190 W 功率因素: 0.541

Rf: -nan(ind) CCT: 99999K u': 0.1999
Rg: nan LER: 49.1 Duv: 0.15277 v': 0.1079

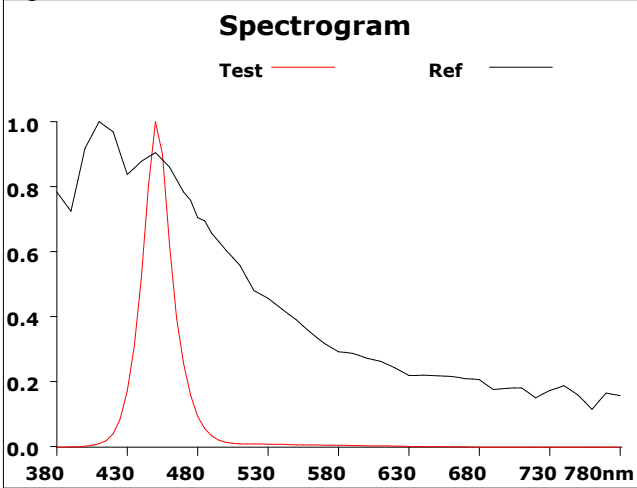

500			
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
2	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
3	0.0	-210.1%	481.3%
4	-nan(ind)	nan(ind)	nan%
5	-nan(ind)	nan(ind)	nan%
6	-nan(ind)	nan(ind)	nan%
7	0.0	392.9%	119.7%
8	0.0	468.0%	-68.8%
9	0.0	287.5%	-206.8%
10	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
11	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
12	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
13	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
14	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
15	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%
16	-nan(ind)	nan%	-nan(ind)%

颜色系统

印刷品

塑料

颜料

纺织品

皮肤

自然

0

20

40

60

80

100

样品对应

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: roll

STACK:

2
4
-2.14748e+011
-2.14748e+012