

3200K/5600K

RDM

Control

COB

300W LED

ZOOM

Flicker Free

98

TLCI

97

CRI

Pioneer 300 Zoom 使用高品质进口 300W COB 灯珠（3200K 或 5600K），专为替代传统灯泡聚光灯而设计，低能耗高亮度。拥有 8-60° 超广电动变焦，独特的智能散热系统使其可高效稳定安静得运行于演播室，剧院等场合。


主要特点：

- 原装进口灯珠，稳定可靠，高亮度
- 显指 97，R9 ≥ 90，TLCI 98，CQS 94
- 亮度相当于传统 750 灯泡
- 8°-60° 超大范围电动变焦
- 16 比特平滑调光，无闪烁
- 高频无闪烁，PWM 可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能温控，超静音运行，适合演播室和剧院
- RDM 功能，调光曲线
- 四叶可旋转遮菲


适用场景：

- 高清演播室
- 剧院，教堂
- 电影拍摄
- 博物馆
- 展览照明

配件：



四叶遮菲
可旋转



色片夹




PIONEER 300 ZOOM

WW / CW


300W LED 变焦聚光灯



照度图 - 5600K


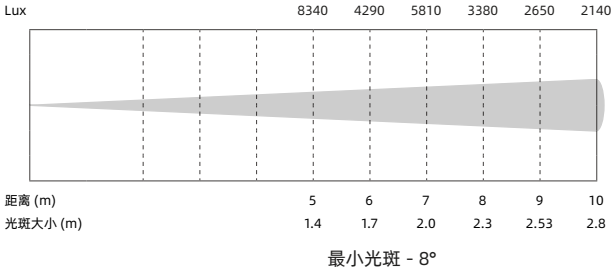


显色指数

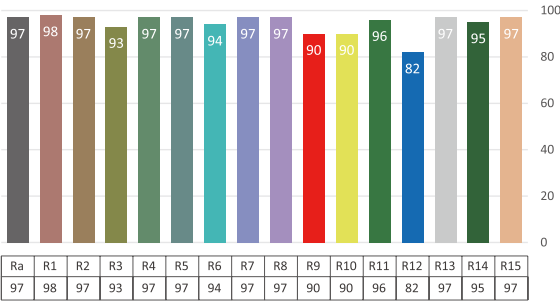

技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	300W 原装进口 COB
色温：	3200K 或 5600K 可选
变焦范围：	8° -60° 电动调焦
显色性：	CRI 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3 -pin XLR 输入 & 输出， 5-pinXLR 输入 & 输出
DMX 通道：	1/2/3/4
控制模式：	旋钮，DMX 和 RDM

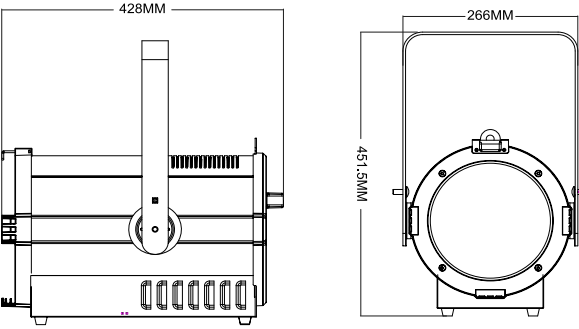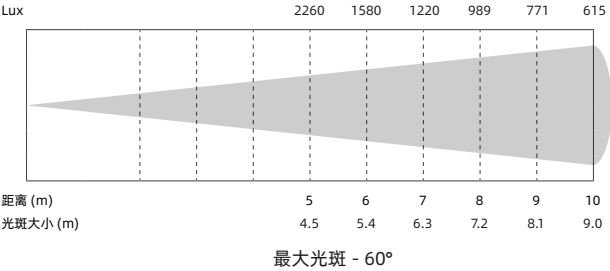

外壳：	黑色，铝
尺寸：	428 x 266 x 452mm
净重：	11 kg (包括遮菲)
毛重：	13 kg
配件（标配）：	电源线，遮菲，色片夹，安全链
调光模式：	标准，舞台，电视，建筑，剧院
认证：	CE
防护等级：	IP20