


订单号:	
订单量:	PCS
交货期:	年 月 日

RoHS	GREEN PRODUCTION
------	------------------

NO.	DRAWN	DATE	REV	DESCRIPTION
/	/	/	/	/

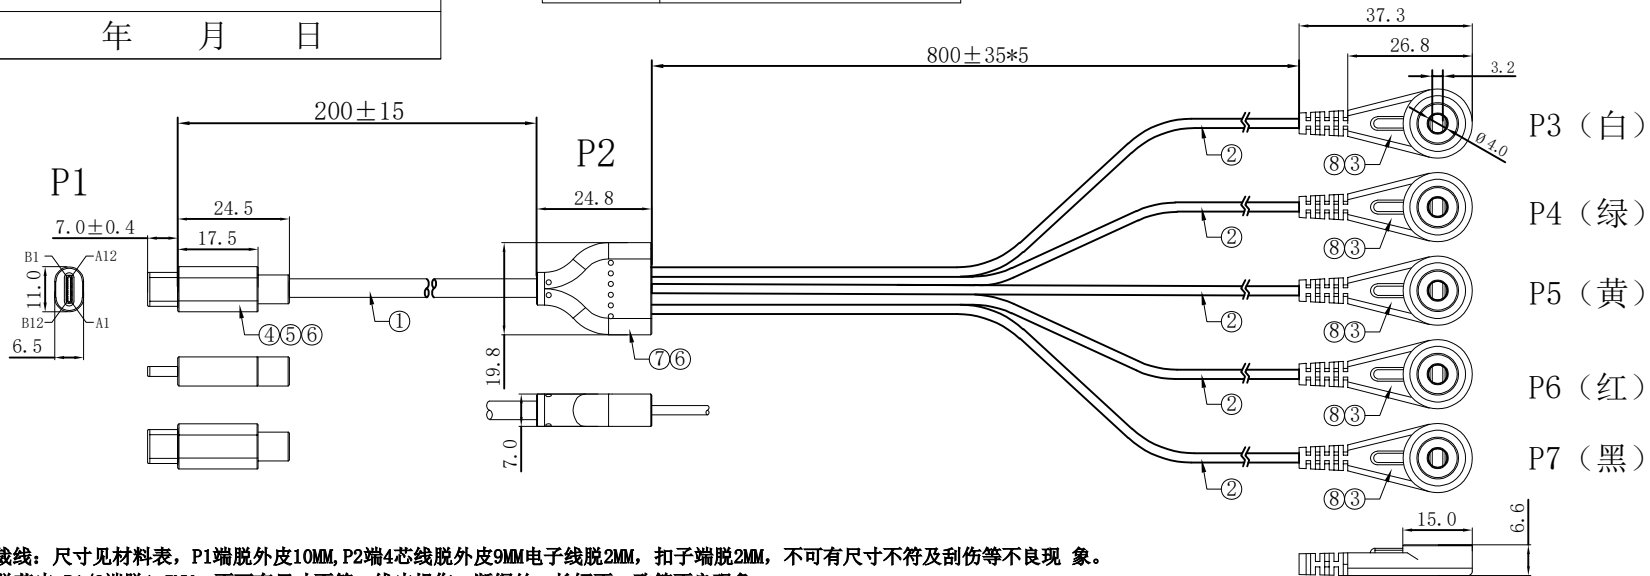


注:

- 裁线: 尺寸见材料表, P1端脱外皮10MM, P2端4芯线脱外皮9MM电子线脱2MM, 扣子端脱2MM, 不可有尺寸不符及刮伤等不良现象。
- 脱芯皮:P1/2端脱1.5MM, 不可有尺寸不符、线皮损伤、断铜丝、长短不一致等不良现象。
- 焊接: 依照接线表焊接, 不可有错位、连锡、锡尖、铜丝分叉、烫伤插头及线材等不良现象, 焊点需饱满, 编织焊接铁壳。
- 成型: 模具尺寸需符合图纸要求, 不能有杂色、缺胶、冲胶、变形、毛边、五金头及线材损伤等不良现象, 尺寸参照图纸。
- 电性: 依照图纸接点测试, 不能有短路、开路、错位、绝缘及阻抗NG等不良现象。
- 外观: 各部位尺寸及外观必须符合图纸要求。
- 包装: 取单条依照图纸尺寸绕线扎带绑扎, 取整数装PE袋, 取整数装箱。

WIRE DIAGRAM

P1	P2	扣子
A4+B4+A9+B9 (VCC)	白 (RA)	P3 (白)
A5 (CC)	绿 (RL)	P4 (绿)
A6 (D+)	黄 (V)	P5 (黄)
A7 (D-)	红 (LL)	P6 (红)
A1+B1+A12+B12+壳 (GND)	黑 (LA)	P7 (黑)

PACKAGE

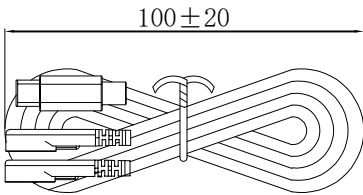

ELECTRONIC TEST:

- 100% OPEN & SHORT TEST.
- CONNECTION RESISTANCE:2.0Ωhm(MAX)
- INSULATION RESISTANCE:10M Ωhm/DC300V/0.01S

10	箱子	A=A 450*320*250	1	PCS
9	扎带	黑色PVC扎带 L=110MM	1	PCS
8	PVC	35P(白绿黄红黑)插头胶料 PVC	/	g
7	PCB板	中接PCB板 4出4 双面板 8*10*1	1	PCS
6	PVC	45P灰色插头胶料 PVC	-	g
5	PE胶料	透明PE胶料	-	g
4	插头	TYPE-C公头 黑胶 拉伸壳厚3.0 雾镍 5线PD充电+数据 L=16MM 无电容	1	PCS
3	医疗扣	4.0医疗母扣 铜镀镍 孔径4.0卡簧3.2外径12.7	5	PCS
2	线材	24AWG 电子线 19/0.12BC OD2.0 灰色 PVC	840±3*5	MM
1	线材	24AWG 11/0.16BC*5C(白绿黄红黑)OD4.0 灰色PVC	210±3	MM
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	UNIT

HECON 东莞市禾康电子有限公司 GONGGUAN HECON ELECTRONICS CO.,LTD https://www.hecon-cable.com				电子附件说明: ☐ 承认资料: ☐ 外来资料: ☐ 其它:		需方另有说明: 1. 规格: 2. 所有尺寸单位为: 毫米 3. 公差: 线性公差: X±/-0.1 ...3X±/-0.05 角度公差: ±/-0.25° 4. 规格单位: 5. 标有“*”表示重要尺寸 6. 标有“▲”表示修改尺寸		PAGE		
DWG			TYPE-C公头+SR TO 4.0医疗母扣X5 L=200MM+800MM GRA	CUST NO	517BH	UNIT	mm	1:1		
CHK			/	REV	A	SCALE	N/A			
APP			HC-517BH-22032901	DATE	2021-12-04	SHEET	1/1			