
REV	DESCRIPTION	DRAWN/DATE	CHECK/DATE	APPROVED/DATE
		2022.10.08		

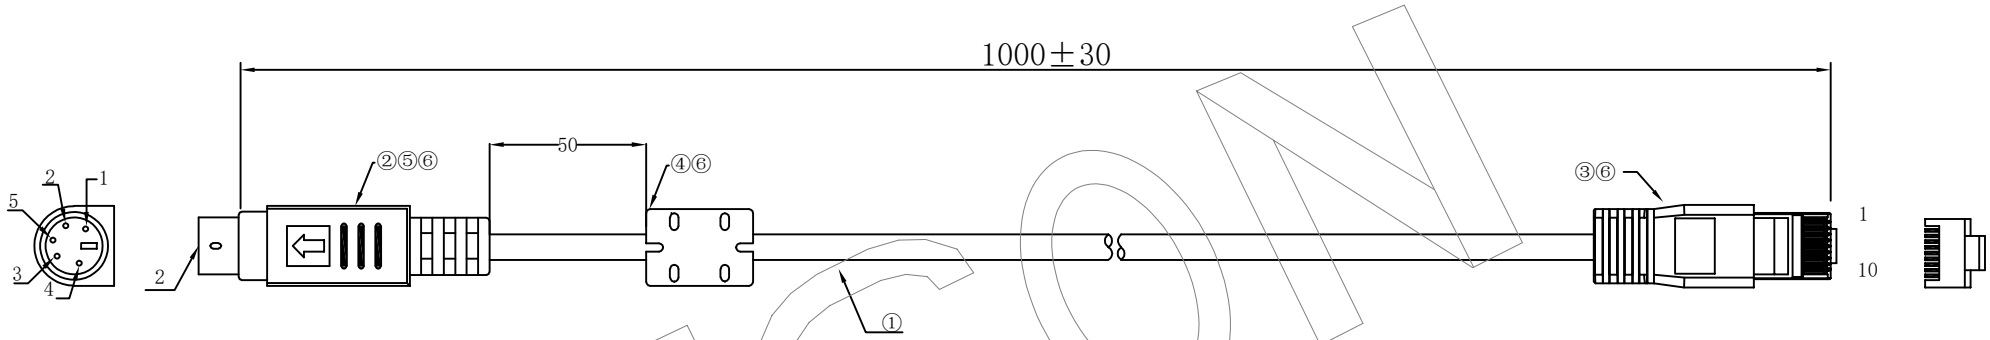

HECON

2.电气测试条件:

A.电压: DC 300V

B.绝缘阻抗: ≥5MΩ

C.导通阻抗: ≤5Ω

1.接线图:

P1	P2
1	1红
2	2白
4	4绿
5	5黑

PASS RoHS PASS

所有材料必须符合ROHS标准

No.	PART NO.	DESCR IPTION	Q'TY	UNIT
1	线材	NO-UL2464 24AWG*4C+T OD:4.5 黑色	1	PCS
2	插头	MD 5P 焊线成型式	1	PCS
3	插头	RJ48 10P10C水晶头	1	PCS
4	磁环	12*20*5.6	1	PCS
5	内模	PE内模料	8	g
6	外模	45P黑色PVC胶料	20	g
7	纸箱	46*30*30cm		箱

客户料号 Customer Part Number			客户确认 Customer Signature		
X. ±0.20	X.° ±3.0°	DRAWN	Lu Jin Ying	TITLE	MD5P/10P10C
.X ±0.10	.X° ±2.0°	CHECKED		PART NO:	
.XX ±0.05	.XX° ±1.0°	APPROVED		DWG NO:	
.XXX±0.03	.XXX°±0.5°	MATE	SCALE 1:1	REV A/0	SHEET 1 of 1
UNIT	mm				
VIEW					

HECON 东莞市禾康电子有限公司

DONGGUAN HECON ELECTRONICS CO.,LTD