

RoHS

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBUS	SBU1	D-	D+	CC	VBUS			GND
GND			VBUS	Vconn			SBU2	VBUS			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

技术参数:

1. 电器特性:

额定电流: 3A 最大.
额定电压: 20V/DC 最大.
耐电压: 交流 100V 最小.
绝缘阻抗: 100 MΩ 最小.
接触阻抗: 40 mΩ 最大.
耐久后接触阻抗: 50 mΩ 最大






2. 环境特性:

工作环境温度: -30℃~+85℃.

3. 机械特性:

插入力: 5~20Nf.
拔出力: 8~20Nf.
耐久: 10000 Cycles.
耐久后插入力: 5~20Nf.
耐久后拔出力: 6~20Nf

4. 盐雾: 24H

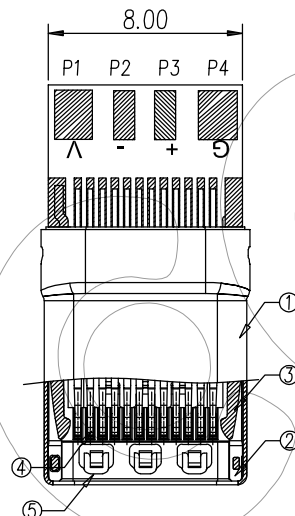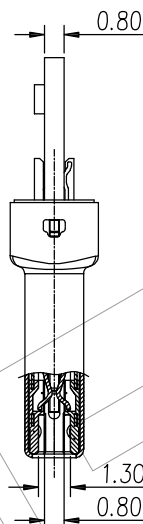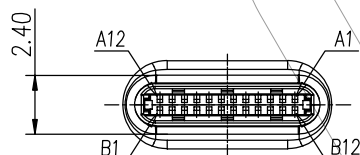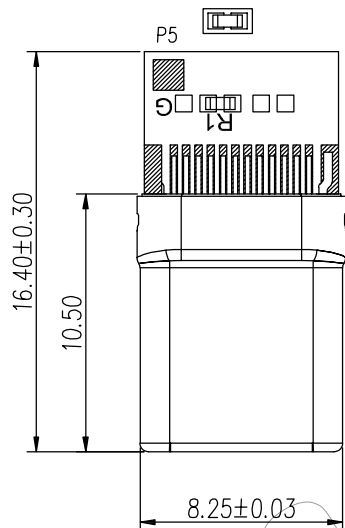

P1	A4,A9,B4,B9	P4	A1,A12,B1,B12,Shell
P2	A7	P5	A1,A12,B1,B12,Shell
P3	A6	R1	56KΩ
P5		P1	
		P2	
		P3	
		P4	

7	电阻	56KΩ
6	P.C.B	FR4
5	接地片	不锈钢201, T=0.10±0.01mm
4	端子	高导电, 电镀 Au 1u", T=0.15±0.01mm
3	卡勾	不锈钢201, 电镀 SN 80u", T=0.35±0.01mm
2	塑胶	LCP UL94V-0;
1	外壳	不锈钢316, T=0.15±0.01mm
NO.	NAME	DESCRIPTION

OPERATION

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

X.XXX ±0.10

Angle ±3°

DIM TOL

DRAW

Ayang

CHECK

APPROVE

SCALE

FIT

UNIT

mm

SIZE

A4

SHEET

1/1

PROJ.

HECON 东莞市禾康电子有限公司
DONGGUAN HECON ELECTRONICS CO.,LTD

PART NO.

HC-USBCE103-08004XXX

TITLE:

USB Type C 拉伸壳焊2.0数据板 带56K电阻

A0 NEW DRAWING

REV DATE MODIFICATION DESCRIPTION

CHANGE