

LED High Bay

2 años
garantía



60°
120° 90°

El ángulo del haz es ajustable



Sensores infrarrojos



Microondas y sensores ópticos

160Lm/W
UFO23

CE RoHS NOM INMETRO Retilap

Ra ≥ 70



2700K-6500K

Hz

50/60Hz



30,000h



-20° — +50°


PF > 0.9




IP65




IK08




60°



90°





120°

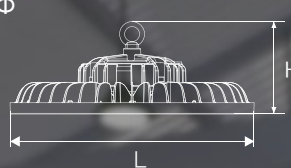

UFO23



M-LITE

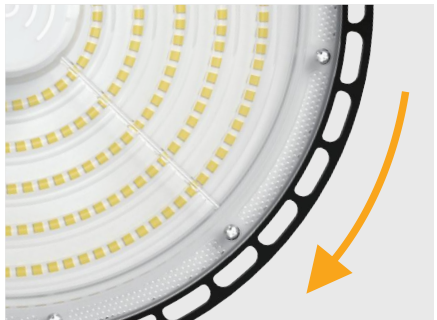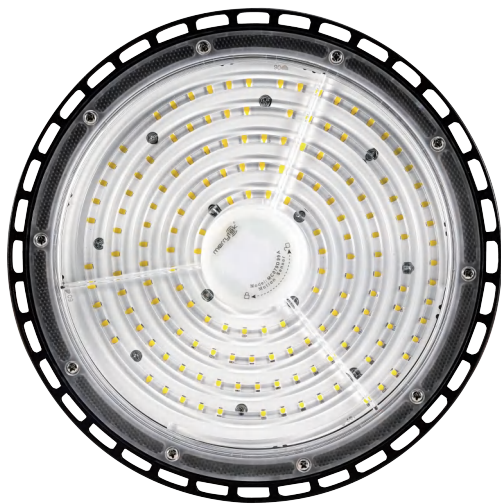


El ángulo del haz es ajustable
60°-90°-120°

CCT opcional
4000K/5000K/6500K


Fuente de alimentación opcional
100%~80%~60%

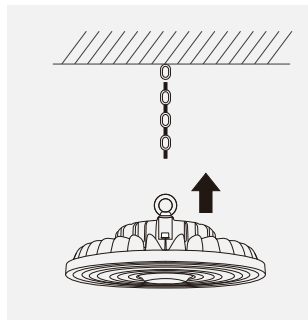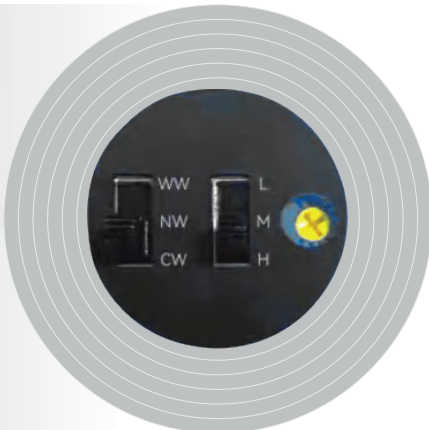


Instalado en la superficie fija

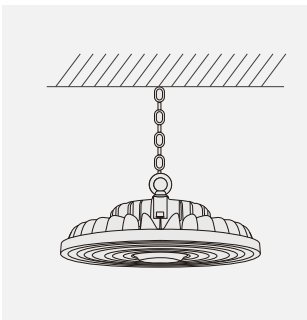

Conectar el cable de alimentación

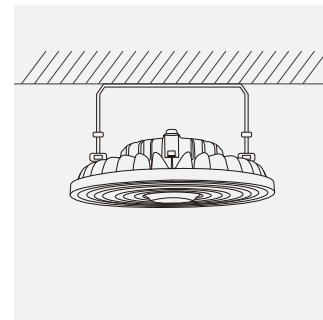

Techo suspendido

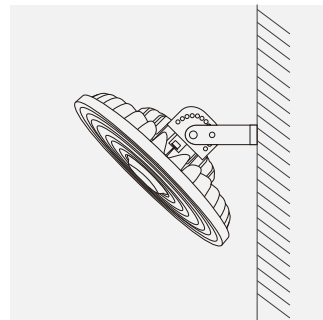

Colgante de pared

Potencia	Voltaje	Ángulo de Luz	Lumen	Número de LEDs	IP	IK	Tamaño(mm)
100W	100-277V	60°/90°/120°	160 Lm/W	160Pcs	IP65	IK08	Φ 250*120mm
150W	100-277V	60°/90°/120°	160 Lm/W	240Pcs	IP65	IK08	Φ 290*120mm
200W	100-277V	60°/90°/120°	160 Lm/W	320Pcs	IP65	IK08	Φ 330*120mm
300W	100-277V	60°/90°/120°	160 Lm/W	480Pcs	IP65	IK08	Φ 400*120mm