
© 2021 TE Connectivity. All Rights Reserved.

A	5-2177053-2	A	95.1	1	0-2208243-1	-	CPA, HVP800 CPA, HVP800	1.08	RED / Rot SIM. / aehnl. RAL 3000	6	○
				1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	
				1	0-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	5-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	1	○
A	5-2177053-1	A	95.1	1	0-2208243-1	-	CPA, HVP800 CPA, HVP800	1.08	RED / Rot SIM. / aehnl. RAL 3000	6	△
				1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	
				1	0-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	5-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	1	△
B	1-2177053-4	B	95.1	1	0-2208243-1	-	CPA, HVP800 CPA, HVP800	1.08	RED / Rot SIM. / aehnl. RAL 3000	6	○
				1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	
				1	0-2177055-2	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	WHITE / weiss RAL 9010 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	0-2177054-2	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	ORANGE RAL 2003	1	○
B	1-2177053-3	B	95.1	1	0-2208243-1		CPA, HVP800 CPA, HVP800	1.08	RED / Rot SIM. / aehnl. RAL 3000	6	△
				1	0-2208242-1		CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	
				1	0-2177055-2	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	WHITE / weiss RAL 9010 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	0-2177054-2	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	ORANGE RAL 2003	1	△
A	1-2177053-2	B	95.1	1	0-2208243-1	-	CPA, HVP800 CPA, HVP800	1.08	RED / Rot SIM. / aehnl. RAL 3000	6	○
				1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	
				1	0-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	0-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	ORANGE RAL 2003	1	○
A	1-2177053-1	B	95.1	1	0-2208243-1	-	CPA, HVP800 CPA, HVP800	1.08	RED / Rot SIM. / aehnl. RAL 3000	6	△
				1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	
				1	0-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	0-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	ORANGE RAL 2003	1	△
COD.	TE ASSY-NO.	REV	WEIGHT (g)	QTY	TE PART-NO.	TE SUB-ASSY-NO.	DESCRIPTION	WEIGHT (g)	SURFACE COLOUR	ITEM	SYMBOL


A	0-2177053-2	B	93	1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	○
				1	0-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	0-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	ORANGE RAL 2003	1	○
A	0-2177053-1	B	93	1	0-2208242-1	-	CPA-ADAPTER CPA-Adapter	3.96	DUSTY-GREY / Staubgrau SIM. / aehnlich RAL 7037	5	△
				1	0-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	
				1	-	0-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pol, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	3	
				1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung , 90 Grad	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	0-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pol Gehaeuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	62	ORANGE RAL 2003	1	△
COD.	TE ASSY-NO.	REV	WEIGHT (g)	QTY	TE PART-NO.	TE SUB-ASSY-NO.	DESCRIPTION	WEIGHT (g)	SURFACE COLOUR	ITEM	SYMBOL

△ 4


View "E" J1




Code - A




Code - B




Code - C




Code - D





VIEWS WITHOUT LEVER
Ansichten ohne Hebel
CODINGS
Kodierung
1:1





1- -1
5- -1
AS SHOWN
wie gezeichnet





1- -2
5- -2
AS SHOWN
wie gezeichnet

REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	H1	Rev. adapted to TE-System	04MAY2016	W SA	DHV
	H2	Code C and Code D activated	02AUG2016	W SA	DHV
	J	PN 9-2177053-1/-2/-3/-4 Obsolete	14SEP2017	W SA	DHV
	J1	Added View "E"	24NOV2021	JJH	MH

1 IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich

2 LAYER PACKING WITH CORRUGATED CARDBOARD INTO CARTON ACCORDING SPEC 107-18032
Lagenweise Verpackung mit


3 SPECIFIED WIRE RANGE: SEE 9
Spezifizierter Leitungsquerschnitt: siehe 9

△4 VISUAL CONTROL OF VARIANT, SEE TABLE
Optische Kontrolle der Variante, siehe Tabelle


△5 SUPPLY CONDITION: LEVER IN ENDLOCKING POSITION
Anlieferzustand: Hebel in Endraststellung

△6 SUPPLIER MARK
Lieferantenkennzeichnung


△7 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung

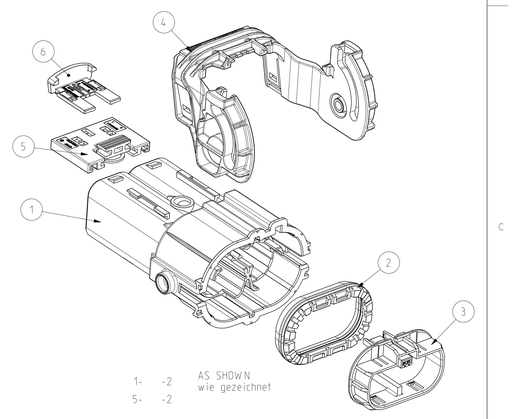


1- -2
5- -2
AS SHOWN
wie gezeichnet




1- -1
5- -1
AS SHOWN
wie gezeichnet




1- -2
5- -2
AS SHOWN
wie gezeichnet




△ 0- -1
AS SHOWN
wie gezeichnet
Ohne CPA (Pos. 6)




○ 0- -2
AS SHOWN
wie gezeichnet
Ohne CPA (Pos. 6)

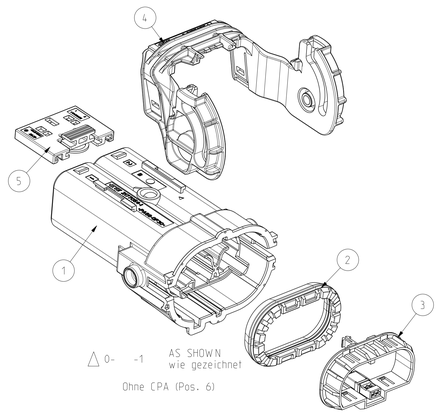

△ 0- -1
AS SHOWN
wie gezeichnet
Ohne CPA (Pos. 6)

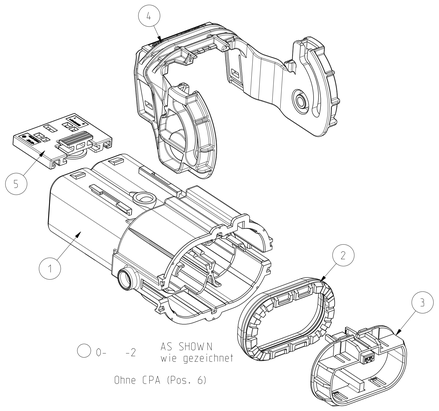

○ 0- -2
AS SHOWN
wie gezeichnet
Ohne CPA (Pos. 6)

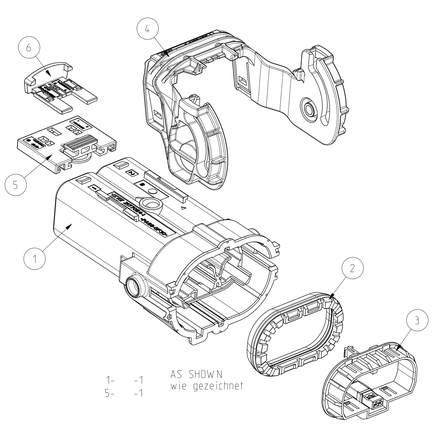

1- -1
5- -1
AS SHOWN
wie gezeichnet

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
△8	PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produkt-Spez.
△9	APPLICATION-SPEC. 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNGSDATEI IST EIN DATEI MIT WICHTIGEN INHALTEN, ANDERUNGEN, DIE OHNE TECHNISCHES EINVERSTÄNDNIS VERÖFFENTLICHT WERDEN, SIND VERBOTEN.

DIMENSIONS: MASSE INHALTEN. (!!!!)
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN
D PLC ±
I PLC ±
S PLC ±
A ang. ±
ANGLES ANGLE

MATERIAL: SEE TABLE
WEIGHT GEWICHT: SEE TABLE

DWN: YNOVZ014
ITO
CHK: -
DHV
APVD: -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC: -
APPLICATION SPEC ANWENDUNGSSPEC: -

TE Connectivity

NAME: 2POS.8mmHV.REC HSG,180DEG.ASSY,SEALED
2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 180 Grad
-


SIZE: A0 | CAGE CODE: 00779 | DRAWING NO: C-2177053 | RESTRICTED TO TUP FOR: -

CUSTOMER DRAWING | SCALE MASSTAB 1:1 | SHEET BLATT 1 VON 2 | REV J1

4806 (3/13)


printed on 25 Nov 2021 10:41 (only) Standard Times Roman E9010732

© 2021 TE Connectivity. All Rights Reserved.




9- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

A-A




9- -2 AS SHOWN
wie gezeichnet


Code - A




Code - B



Code - C



Code - D



VIEWS WITHOUT LEVER
Ansichten ohne Hebel
CODINGS
Kodierung
1:1

REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1 IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich

2 LAYER PACKING WITH CORRUGATED CARDBOARD INTO CARTON ACCORDING SPEC 107-18032
Lagenweise Verpackung mit


3 SPECIFIED WIRE RANGE: SEE 9
Spezifizierter Leitungsquerschnitt: siehe

4 VISUAL CONTROL OF VARIANT, SEE TABLE
Optische Kontrolle der Variante, siehe Tabelle


5 SUPPLY CONDITION: LEVER IN ENDLOCKING POSITION
Anlieferzustand: Hebel in Endraststellung

6 SUPPLIER MARK
Lieferantenkennzeichnung


7 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung

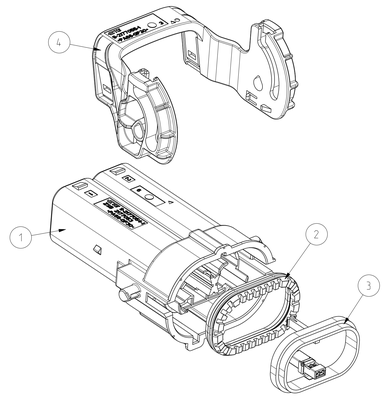


9- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

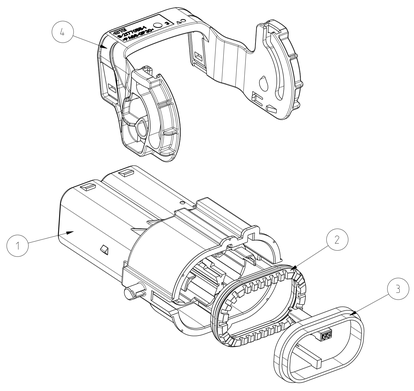

9- -2 AS SHOWN
wie gezeichnet



9- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet



9- -2 AS SHOWN
wie gezeichnet

COD	TE ASSY-NO.	REV	WEIGHT (g)	QTY	TE PART-NO.	TE SUB-ASSY-NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	WEIGHT (g)	SURFACE COLOUR	ITEM	SYMBOL
B	9-2177053-4	6	85	1	9-2177055-2	-	LEVER. 2POS. 180 DEG Spannhebel. 2pos. 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1 W.-1.5% BATCH PN 1-1192910-5	19.8	WHITE / weiss RAL 9010 (9011)	4	○
				1	-	9-2177056-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 180 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 180 Grad	-	-	-	3	
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	9-2177054-2	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 180 DEG. SEALED 2pol Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 180 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1	○
B	9-2177053-3	6	85	1	9-2177055-2	-	LEVER. 2POS. 180 DEG Spannhebel. 2pos. 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1 W.-1.5% BATCH PN 1-1192910-5	19.8	WHITE / weiss RAL 9010 (9011)	4	△
				1	-	9-2177056-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 180 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 180 Grad	-	-	-	3	
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	9-2177054-2	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 180 DEG. SEALED 2pol Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 180 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1	△
A	9-2177053-2	6	85	1	9-2177055-1	-	LEVER. 2POS. 180 DEG Spannhebel. 2pos. 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	○
				1	-	9-2177056-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 180 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 180 Grad	-	-	-	3	
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	9-2177054-1	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 180 DEG. SEALED 2pol Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 180 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1	○
A	9-2177053-1	6	85	1	9-2177055-1	-	LEVER. 2POS. 180 DEG Spannhebel. 2pos. 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4	△
				1	-	9-2177056-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 180 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 180 Grad	-	-	-	3	
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2	
				1	9-2177054-1	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 180 DEG. SEALED 2pol Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 180 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1	△

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
8	PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produkt-Spez.
9	APPLICATION-SPEC. 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONS: MASS/MEITEN mm
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED OTHERWISE TOLERANZEN WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN
D PLC ± ° ' "
1 PLC ± ° ' "
2 PLC ± ° ' "
3 PLC ± ° ' "
ANGLES/WINKEL ±°
MATERIAL SEE TABLE
FINISH/OBERFLÄCHE-FARBE SEE TABLE

DWN YINOV2014
TO
CHK -
DHV
APVD -
NAME -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC. 8
APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEC. 9
WEIGHT GEWICHT SEE TABLE

TE Connectivity

2POS.8mmHV.REC HSG,180DEG.ASSY.SEALED
2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 180 Grad

SIZE A0 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR. C=2177053 | RESTRICTED TO NUR FÜR -
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 2 OF VON 2 | REV J1

Ticket Print 08/07/2021 printed on 25 Nov 2021 10:51:11 by Standard