

© 2022 TE Connectivity. All Rights Reserved.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A20	ECR-22-141752	08JUN2022	PJ	FL
	A21	ECR-22-143367	23JUN2022	TL	FL

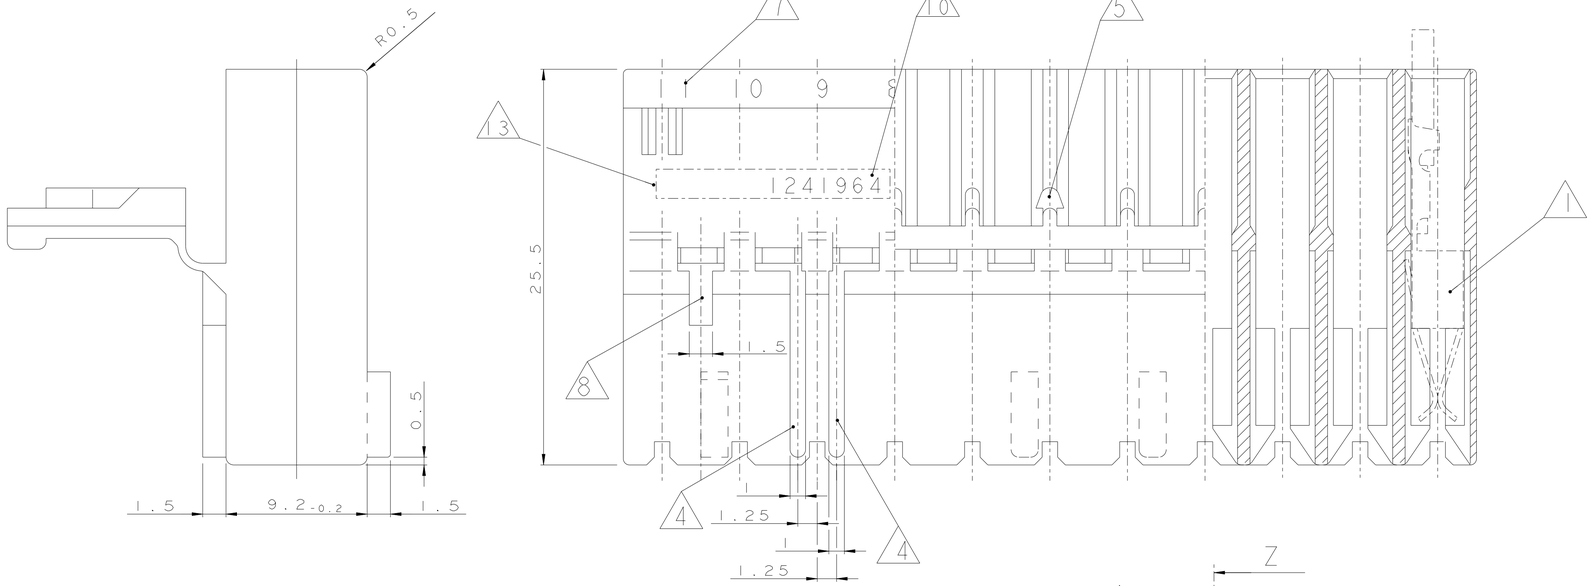



Ansicht "Y"
VIEW " Y "

Deckel geschlossen gezeichnet
COVER DRAWN CLOSED

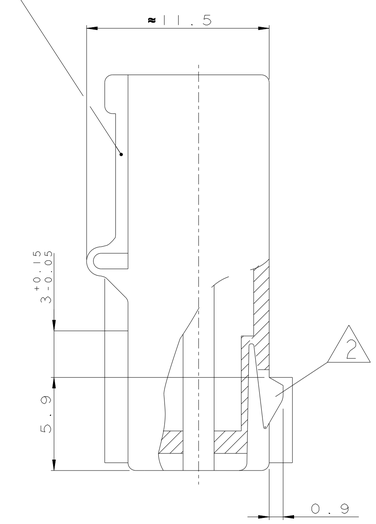

Ansicht " Z "
VIEW " Z "

Bemerkungen
NOTES

1. Kammer geeignet für AMP Timer-Kontakte: PN 926965, PN 926973, PN 926005, PN 926006, PN 927833, PN 927837
   CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS:
2. Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
   LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
3. Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
   KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "d", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
4. Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a") oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
   POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR "b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
5. Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
   LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
6. Kodierrippen bei erster Kammer, Lage "c", und letzter Kammer, Lage "d", bündig mit Gehäuseaußenkante
   KEYING RIBS AT THE FIRST CAVITY, POSITION "c", AND THE LAST CAVITY, POSITION "d", FLUSH TO THE EDGE OF THE CONNECTOR
7. Kammernummer
   CAVITY NUMBER
8. Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls zwischen der letzten und vorletzten Kammer
   MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
9. Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
   DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
10. TE PART NUMBER (OPTIONAL)
11. Angeschrägte Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
    SWAGED KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
12. Material entspricht den Anfoderungen der EN 60335 (incl. glow wire test 750° C, ohne Flamme
    MATERIAL CORRESPONDS TO REQUIREMENT EN 60335 (INCL.GLOW WIRE TEST 750° C, NO FLAME)
13. AREA FOR TYCO ELECTRONICS LOGO ACC. TO SPEC. 202-36
    Bereich für TYCO ELECTRONICS Logo nach Spec. 202-36
14. Passender TE Gegenstecker: (siehe Stückliste)
    MATED WITH TE CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
15. Generell passende Flachsteckerwanne siehe RAST5 Vorgabe
    GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE RAST5 PERFORMANCE
16. Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-2
    CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-2
17. PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION
18. MATERIAL ACC. TO UL94-V0 AND GWEPT 750°C NO FLAME
19. DOUBLE SOURCE RESIN: ALTERNATIVE RESIN UNDER APPROVAL

Tabelle mit Ausführungsvarianten und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2

LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2

CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE / COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±0.2 mm
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±1°

MATERIAL: SEE SHEET 2/2 / Siehe Blatt 2/2

FINISH: -

DWN	Manke,B	28-NOV-02
CHK	Stredak,F	28-NOV-02
APVD	Bleicher,M	30-NOV-02
PRODUCT SPEC	-	
APPLICATION SPEC	108-18049-1	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME: 2-11 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1241964	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 1:1 | SHEET 1 OF 2 | REV A21


4805 (3/13)

© 2022 TE Connectivity, All Rights Reserved.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

2pol.

ähnl.02-B




2-1241964-2

2407487-2

3pol.


-



0-1241964-3

4pol.

04-A




0-1241964-4


2407487-4

5pol.

-



0-1241964-5




1-1241964-5


2407487-5

6pol.

06-A



0-1241964-6

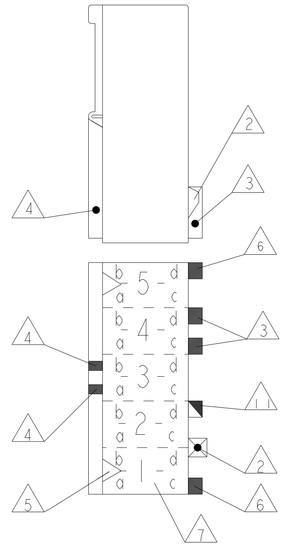

Darstellung:

Lage der Kodier- und

Polarisierungsrippen und

Rastfedern am Gehäuse


DESCRIPTION:

POSITION OF KEYING RIB AND THE

LOCKING LATCH AT THE HOUSINGS

TE PART NUMBER (OPTIONAL)


7pol.



0-1241964-7


2364736-7

7pol.



1-1241964-7

11pol.



1-1241964-1

Bestell-Nr. PART NO.	Pol-Zahl POS.	Maß A DIM A	Maß B DIM B	Farbe COLOUR	Material MATERIAL	Gegenstecker MATED WITH
2407487-5	5	25	20	NATURE/natur	PA66 UL94-V0 & GWEPT 750°C n.f.	5,6
2407487-4	4	20	15	NATURE/natur		5,6
2407487-2	2	10	5	NATURE/natur		5,6
2364736-7	7	35	30	BLUE	PA66 19,18 UL94-V0 & GWEPT 750°C n.f.	5,6
-	-	-	-	-		
1-1241964-11	11	55	50	NATURE/natur		5,6
1-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		5,6
0-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		5,6
-	-	-	-	-		
0-1241964-6	6	30	25	NATURE/natur		5,6
-	-	-	-	-		
1-1241964-5	5	25	20	NATURE/natur		5,6
0-1241964-5	5	25	20	NATURE/natur		5,6
0-1241964-4	4	20	15	NATURE/natur		5,6
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
0-1241964-3	3	15	10	NATURE/natur		5,6
-	-	-	-	-		
2-1241964-2	2	10	5	NATURE/natur		5,6

12

PA66 UL94-V0 & GWEPT 750°C n.f.

Stückliste/PARTS LIST

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	DWN Manke.B 28-NOV-02	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	CHK Stredak.F 28-NOV-02	NAME 2-11 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±-, 1 PLC ±0.2 mm, 2 PLC ±-, 3 PLC ±-, 4 PLC ±-, ANGLES ±1°	APVD Bleicher.M 30-NOV-02	PRODUCT SPEC -	
MATERIAL SEE SHEET 2/2 -	FINISH - -	APPLICATION SPEC 108-18049-1	
		WEIGHT -	SIZE A1 / CAGE CODE 00779 / DRAWING NO C-1241964 / RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 1:1 / SHEET 2 OF 2 / REV A21