
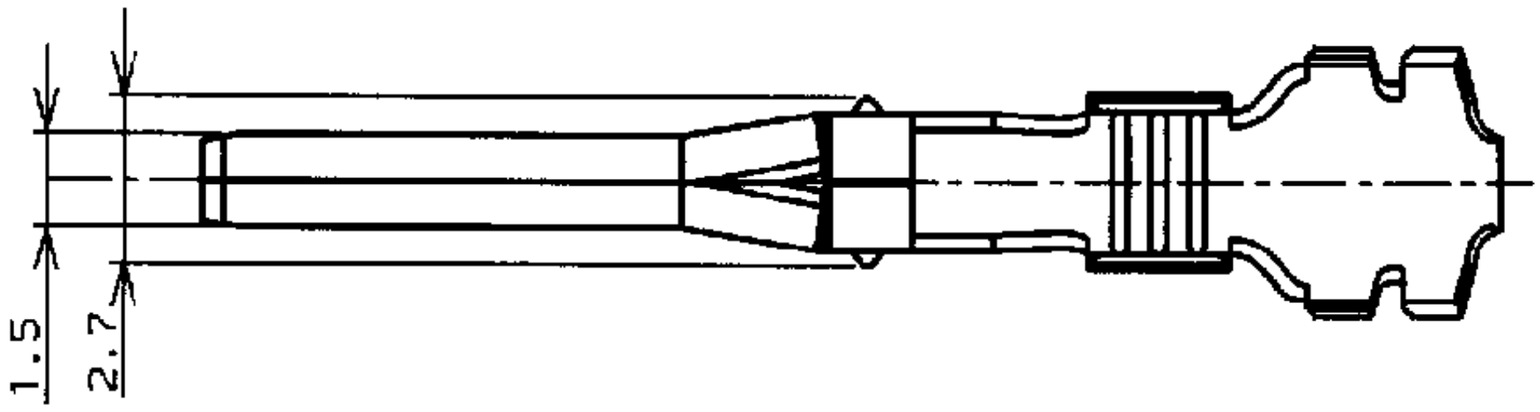


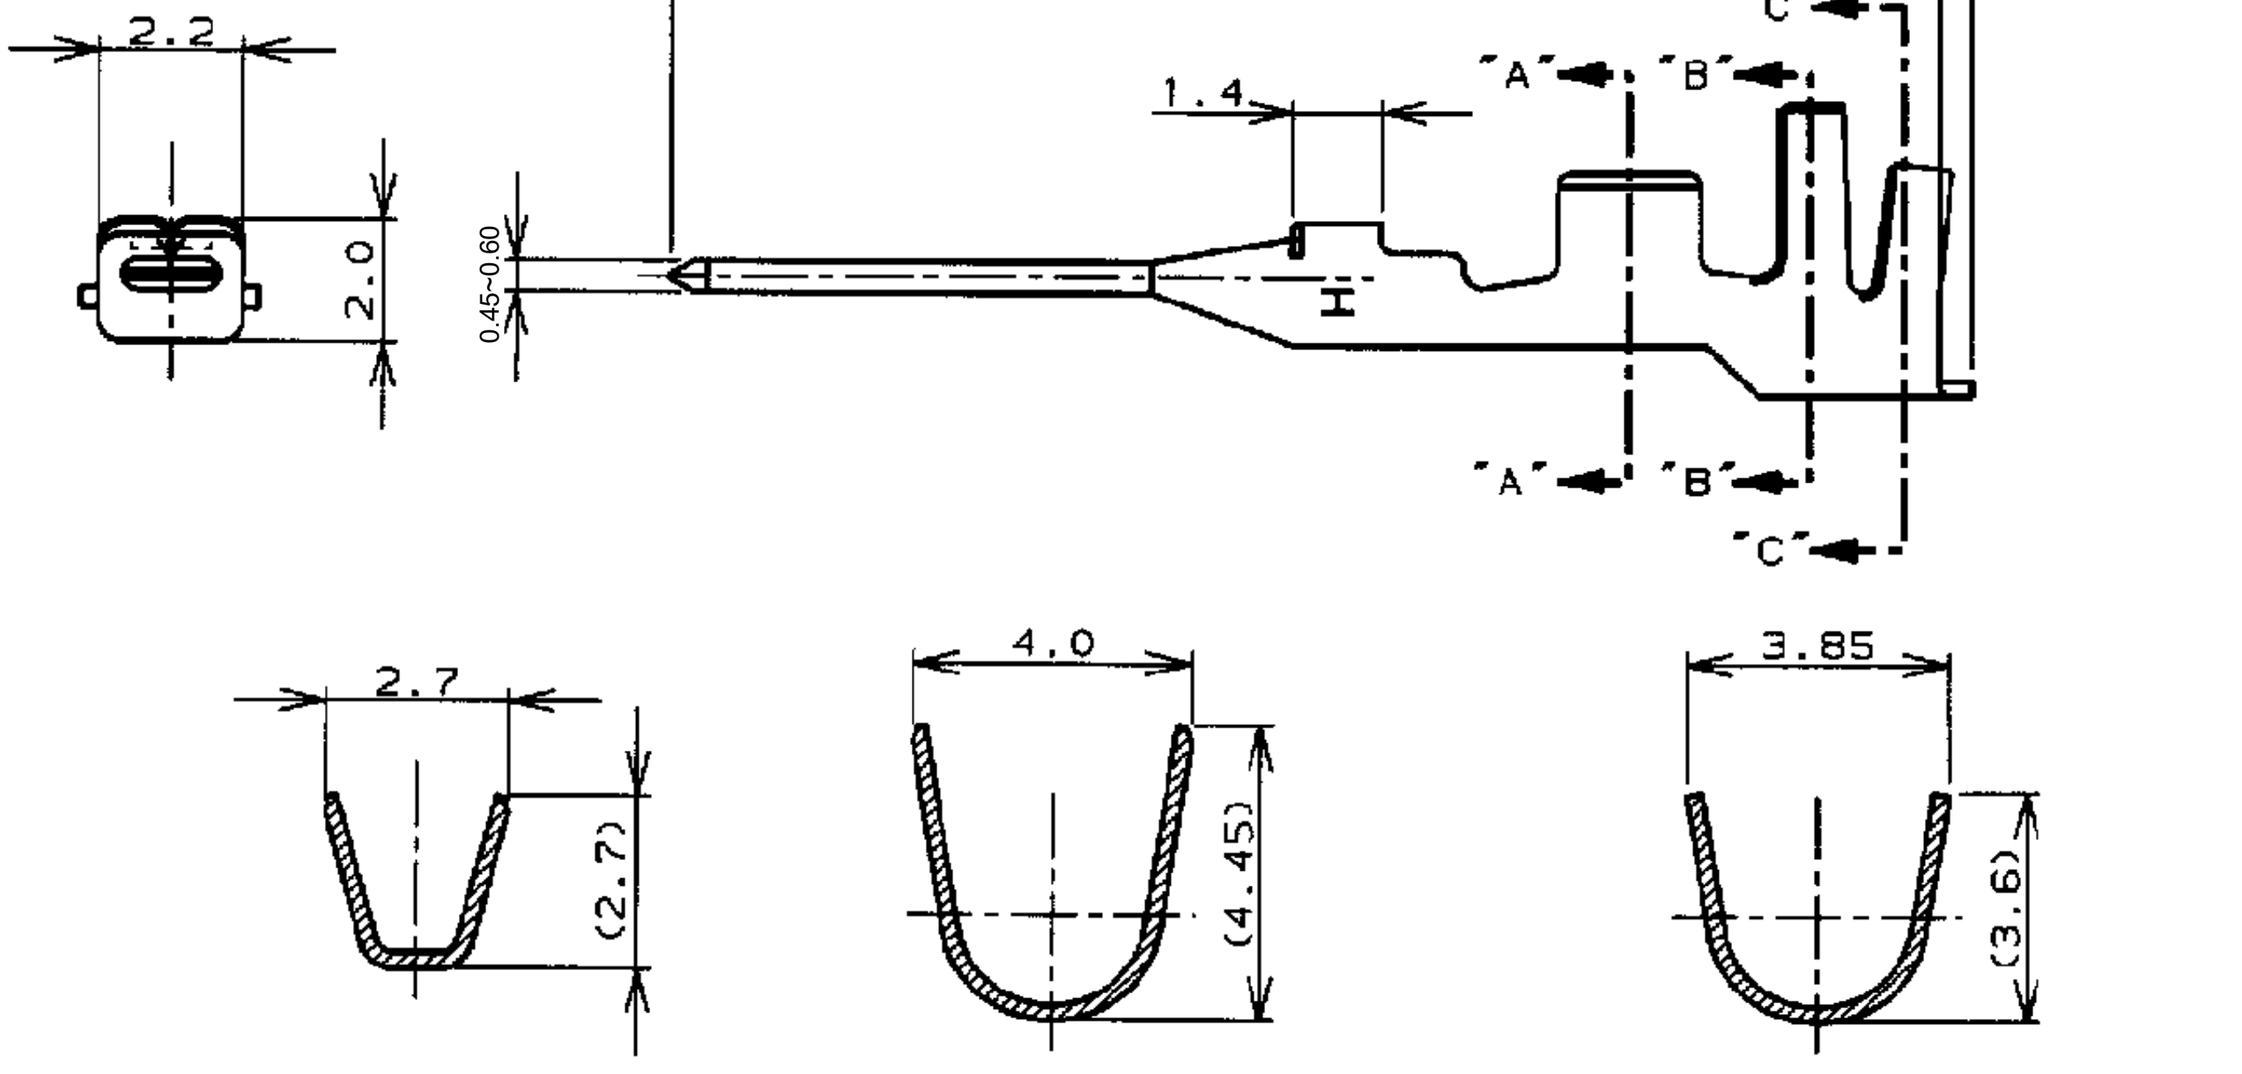

断面 "A"-"A"
SECT

断面 "B"-"B"
SECT

断面 "C"-"C"
SECT

注；

1. 適用規格

製品規格 : 108-5410

取付適用規格 : 114-5175

2. 取扱説明書 : 411-5638

NOTES;

1. APPLICABLE SPEC

PRODUCT SPEC: 108-5410

APPLICATION SPEC: 114-5175

2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

———	177917-3
179595-2	177917-2
179595-1	177917-1
ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

TE Connectivity

D	REVISED PER ECR-20-000666	SC	D.Z	16DEC20
C6	REVISED PER ECR-20-100273	M.G	D.Z	10AUG20
C5	REVISED PER ECR-19-018637	M.G	D.Z	29NOV19
C4	REVISED PER ECR-19-002395	N.L	D.Z	21FEB19
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

DR. 9.SEP.'93 M.SUZUKI
DE. 9.SEP.'93 M.SUZUKI
CHK. 9.SEP.'93 M.SHINDO
APP. 9.SEP.'93 Y.KASHIWA

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

推奨電線断面積 (WIRE RANGE) 0.51 ~ 1.38 mm² (AWG#20-#16)

被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.8 ~ 3.1 mmφ

材料 (MATERIAL) 錫めっき洋銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY

仕上 (FINISH)

尺度 (SCALE)		LOC	番号 (No.)	REV.	SHEET
##	A	J	C-177917	D	1 OF 1

名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ タブ コンタクト
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. TAB CONT.

(CUSTOMER DRAWING)

C-177917

NUMBER

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位：mm DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST