

RDMControl

C08100W LED

ZOOM

Flicker Free

80+CRI

Event 100C Profile 拥有 100W 恒定输出RGBL LED 灯珠，定制高清光学。同时变焦镜头 15° - 30°或25° - 50°可调，光学清晰锐利。平均显色指数 CRI 超过 80。


主要特点：

- 全亮恒定 100W 输出
- 250W RGBL LED(55W R + 65W G + 65W B + 65W L)
- 平均显色指数超过 CRI 80
- 高清光学，切光锐利
- 15° - 30°或 25° - 50°变焦镜头
- 无闪烁，PWM 频率可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能风机，内置 Studio 超静音模式
- 超级小巧便携，整机重量 3.5kg，方便安装
- 防水 powercon 输入，DMX 进出

应用场景：

- 演播室
- 剧院
- 礼拜场所
- 时装秀
- 博物馆
- 展会，展览，商场

配件：




Event 100C Profile

100W RGBL LED 变焦成像灯




照度

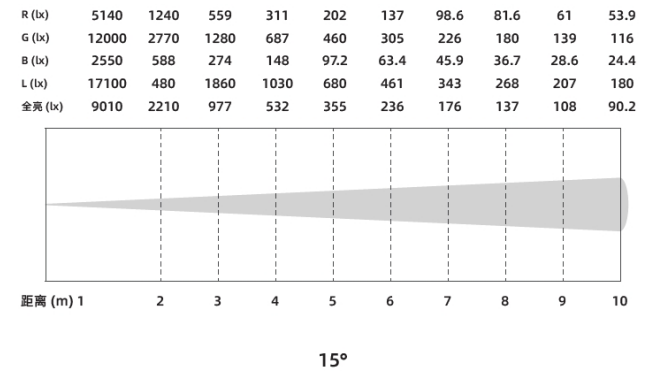

技术参数

输入电压：	AC100 - 240V, 50/60Hz
光源：	250W LED (55W R + 65W G + 65W B + 65W L)
颜色：	RGBL
变焦：	15° - 30°或 25° - 50°手动调焦
显色性：	CRI 80+
电源插座：	防水 powercon 输入
信号输入 / 输出：	三芯卡侬头插座输入输出
控制通道：	3/4/5/6/11 CH
控制模式：	旋钮，DMX 512，RDM

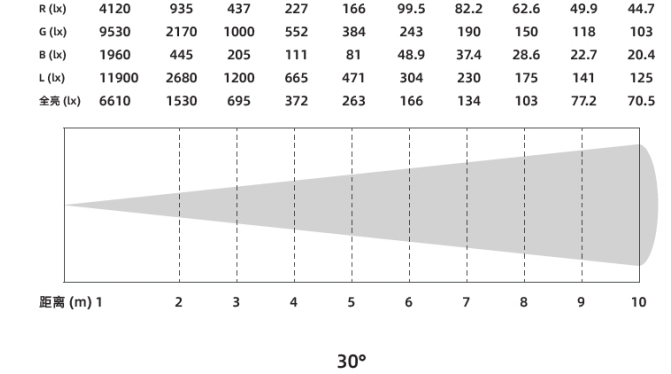

灯具尺寸：	459 x 221 x 342mm
包装（纸箱）：	560 x 280 x 330mm
净重：	3.5 kg
毛重：	5 kg
配件（标配）：	电源线，色片夹，安全绳，图案夹
防护等级：	IP20
图案夹规格：	外径 38mm
外壳：	黑色，工程级塑料