

Spacegun Series

双色轨道聚光灯系列

Spacegun 10

Spacegun 20

Spacegun 35



说明书

使用前请仔细阅读此说明书

注意！



本产品仅限专业用途，须由专业人员安装。

本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



请勿直视光源！

操作本产品或在产品附近作业时，请佩戴防护眼镜！

严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

把导电体接地以防电击。



安装或维护本产品前，请完全切断电源。

使用本产品前，请确保所有供电设备与线缆均完好，且符合所有受电设备的电源要求并定期检查。

更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



IP 20 防护等级，仅限室内使用。

请勿将本产品暴露在容易受潮或过热环境中，防止触电危险或引发火灾。

介绍

感谢您购买 Spacegun 系列。这是一台 LED 迷你聚光灯，光斑均匀。专为画展，博物馆，商店，剧院等照明而设计。


打开包装，开机前请确认灯具没有在运输途中损坏。如果有任何损坏，请不要使用并联系您的经销商。

安全说明


此灯具是一种非常复杂的电子设备。为确保顺利操作，请务必遵循本手册中的指导原则。由于忽视本手册中印刷的信息，本设备的制造商不对因误用此灯具而造成的损坏承担责任。

该设备在出厂前处于绝对完好的状态。在不使用设备或清洁设备之前，请务必断开电源。远离儿童和业余人员！设备的维护和服务操作只能由专业人员进行。


轨道安装

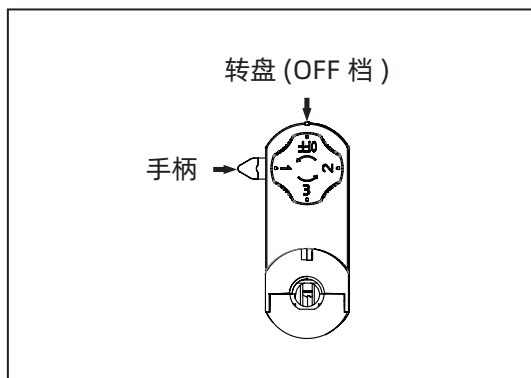


步骤 1
转盘在 off 档，可打开手柄

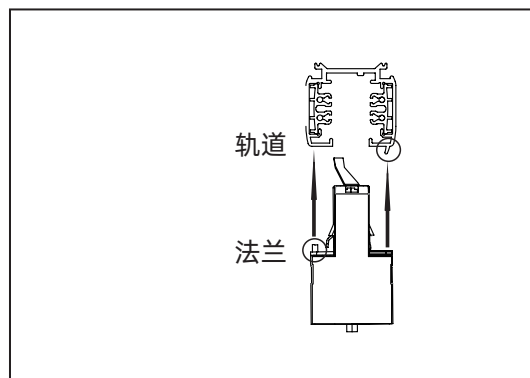

步骤 2
注意轨道头凸起位置和轨道凸起的位置

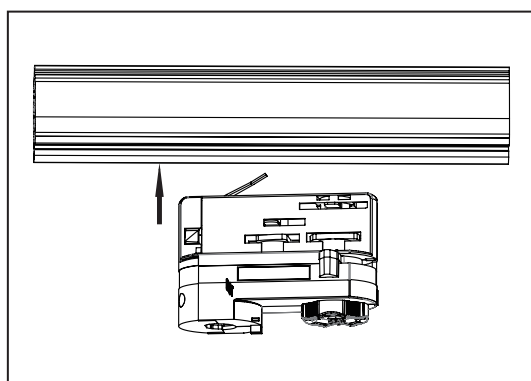

步骤 3
将轨道头装入轨道

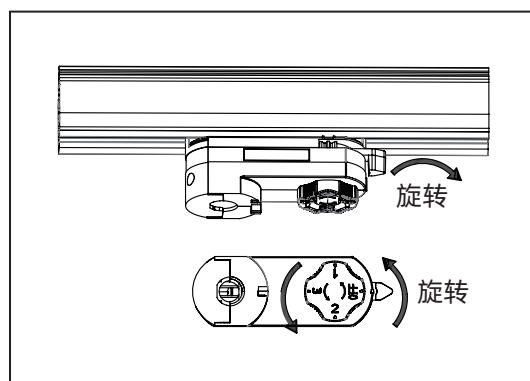

步骤 4
旋转转盘，调整到档位 1/2/3


变焦

通过旋转镜头可调节灯具的焦距。



调光和色温调节

通过下图示的旋钮来调节亮度和色温。大的旋钮调节色温，小的旋钮调节亮度。

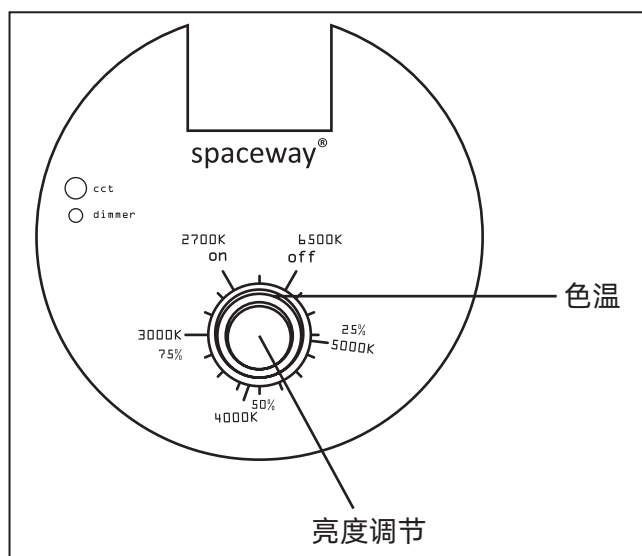

操作

调光器

通过该功能可以调节灯具的亮度。调节小旋钮可控制灯具在 0-100% 之间调光。

色温

使用此功能可以调节灯具的色温。调节小旋钮可控制色温从暖白到冷白。

变焦

使用该功能可以调整灯具的变焦角度。调节变焦环可以将变焦范围从小到大调节。

技术规格

型号：	Spacegun 10	Spacegun 20	Spacegun 35
电源：	AC220 - 240V, 50/60Hz		
光源：	10W COB LED	20W COB LED	35W COB LED
色温：	2700K - 6000K 可调		
显色性：	CRI 96		
变焦范围：	10° - 60° 手动变焦		
电源连接：	4 线 3 电路轨道适配器		
外壳：	黑色 / 白色，压铸铝		
尺寸：	234 x 61 x 174mm	226 x 73 x 175mm	237 x 115 x 215mm
净重：	0.7 kg	1.2 kg	1.9 kg
防护等级：	IP20		

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。