



DMX
RDM



Flicker Free

98

TLCI

96

CRI



Fan-free



2700K - 6500K

Atmos 100T 是一款 100W 二合一恒定输出的 LED 场灯。拥有免风扇设计，光斑均匀。色温 2700K - 6500K 可调，100W 恒定输出。显色指数 CRI 96，电视灯光指数 TLCI 高达 98。

主要特点：

- 100Watt 暖白 + 100Watt 冷白恒定输出
- 色温 2700K - 6500K 可调
- 亮度高，光斑均匀
- 免风扇设计，零噪音
- 显色指数 CRI 96, TLCI 98
- 调光曲线可选
- 平滑调光，无频闪
- PWM 频率 1.20-24.00KHz 可调
- 光束角度 35°
- 适合固定安装
- 侧边可安装提手

适用场景：

- 剧院
- 教堂
- 音乐厅


ATMOS 100T

100W 双色温 LED 场灯




照度图

暖白 (lx)	9190	2400	1770	650	448
冷白 (lx)	12900	3230	1480	844	763
全亮 (lx)	16400	3980	1780	1020	660

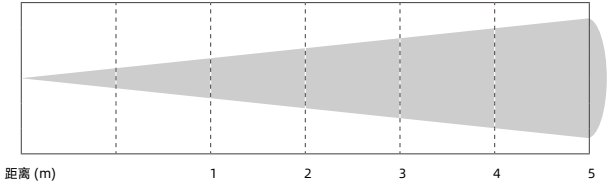


显色指数 - 4000K

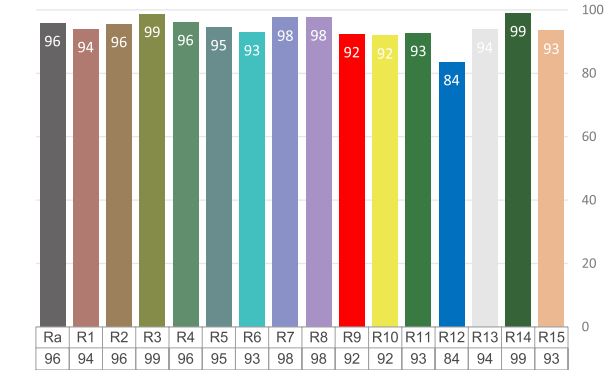


技术参数

电源：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	100W
光源：	100W 暖白 +100W 冷白
光束角度：	35° (视场角 :60°)
色温：	2700K - 6500K
显色指数：	平均 CRI 96, TLCI 98, TM-30 Rf 94, TM-30 Rg 101
电源连接：	PowerCON 进
信号连接：	3- 芯 XLR 输入 & 输出
控制通道：	2/5

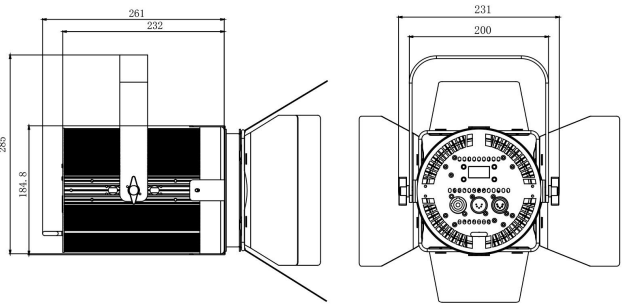

光谱图 - 4000K

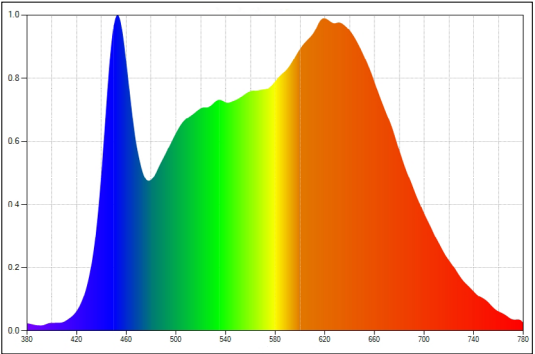

控制模式：

DMX, RDM

调光曲线：

标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院 / Studio

频率：

1.20-24.00KHz 可调

外壳：

黑色，铝合金

尺寸：

261 x 231x 285 mm

净重：

3.7 kg

配件 (标配)：

电源线，安全链

配件 (可选)：

灯钩

防护等级：

IP20