

2800K - 6500K

RDM
Control

C08
300W LED

ZOOM

Flicker Free

98
TLCI

98
CRI

专利产品
PATENTED
中国发明

CTC 300 Fresnel 使用高品质 600W 二合一灯珠，色温 2800K - 6500K 可调，专为替代传统灯泡聚光灯而设计，低能耗高亮度。拥有 8° - 60° 超广电动变焦，独特的智能散热系统使其可高效稳定安静得运行于演播室，剧院等场合。


主要特点：

- 300W 暖白 +300W 冷白灯珠
- 色温 2800K - 6500K 可调
- 稳定可靠，高亮度显指 98，R9 ≥ 90，TLCI 98
- 8° - 60° 超大范围电动变焦
- 16 比特平滑调光，无闪烁
- 高频无闪烁，PWM 可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能温控，Studio 超静音模式
- RDM 功能，调光曲线
- 四叶可旋转遮菲


适用场景：

- 高清演播室
- 剧院，教堂
- 电影拍摄
- 博物馆
- 展览照明


配件：



四叶遮菲
可旋转



色片夹

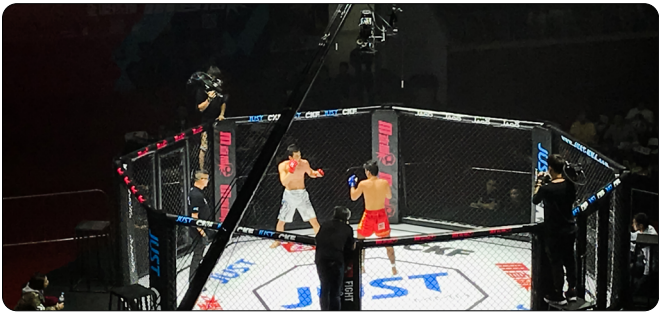


CTC 300 FRESNEL

300W 二合一 LED 变焦聚光灯

照度

暖白 2800K(lx)	57400	15300	6600	4100	2660	1900	1400	1050	850	700
冷白 6500K(lx)	74700	20000	9400	5500	3600	2500	1900	1400	1100	950
全亮 4000k(lx)	74100	20200	9500	5540	3600	2500	1900	1400	1100	950

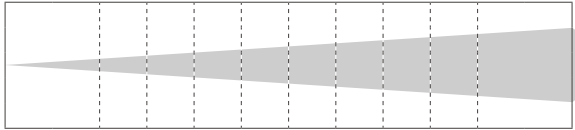

距离 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.3	2.53	2.8
	最小光斑									


显色指数





技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	300W 暖白 +300W 冷白
色温：	2800K - 6500K 可调
变焦范围：	8° -60° 电动调焦
显色性：	CRI 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3-pin + 5-pin XLR 输入和输出
DMX 通道：	3/6

暖白 2800K(lx)	18000	3900	1850	1100	800	600	480	360	290	255
冷白 6500K(lx)	18200	5300	2500	1500	1060	800	630	500	400	340
全亮 4000k(lx)	18500	5300	2540	1550	1080	800	630	500	400	340

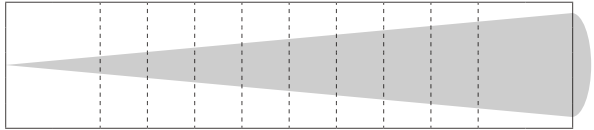

距离 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0
	最大光斑									



调光模式：	标准，舞台，电视，建筑，剧院
外壳：	黑色，铝
尺寸：	428 x 266 x 452mm
控制模式：	旋钮，DMX 和 RDM
净重：	11 kg(包括遮菲)
毛重：	13 kg
配件（标配）：	电源线，遮菲，色片夹，安全链
防护等级：	IP20