



RDM
Control

100W
LED

ZOOM

Flicker Free

96
TLCI

95
CRI

F100T

100W 双色温 LED 变焦聚光灯

F100T 是一款双色温 LED 变焦聚光灯。使用 100W 暖白 + 100W 冷白高亮度 2800K - 6200K 双色温灯珠，拥有高显色性，平均 CRI 95，TLCI 96。体积小巧便携，方便安装使用，专门为小型展览而设计。配件包括遮菲，色片夹，安全链。


主要特点：

- 100W 暖白 + 100W 冷白，输出 100W
- 2800K - 6200K 色温可调
- 显色指数平均 CRI 95, TLCI 96
- 15° - 60° 变焦，单边调焦
- 无闪烁，PWM 频率可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能风机，内置 Studio 超静音模式
- 超级小巧便携，整机重量 2.5kg，方便安装
- Power 进，DMX 进 & 出

应用场景：

- 演播室
- 剧院
- 礼拜场所
- 时装秀
- 博物馆
- 展会，展览，商场


配件：



遮菲




色片夹

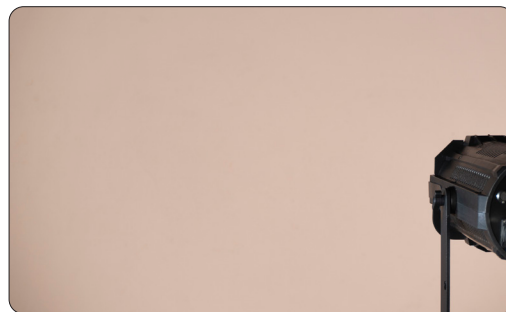


照度

6200K(lx)	11100	2610	1290	770	453	348	270	210	171	146
2800K(lx)	9260	2200	1070	643	400	293	229	176	144	123

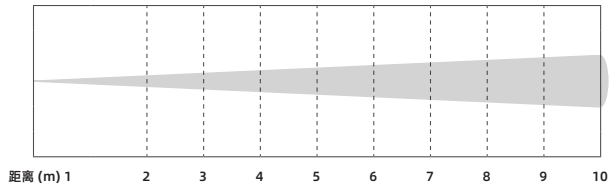

15°

6200K(lx)	3680	930	431	259	168	132	101	80.5	62.9	56.9
2800K(lx)	3090	780	359	216	140	111	84.8	66.7	52.6	47.3

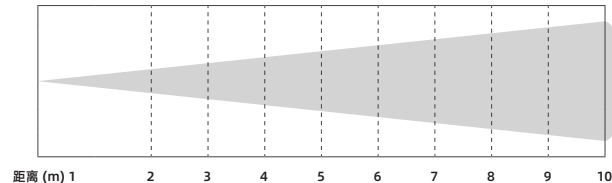

60°

技术参数

输入电压：AC100 - 240V, 50/60Hz

光源：100W WW + 100W CW

色温：2800K - 6200K 可选

变焦：15° - 60°手动调焦

显色性：CRI 95, TLCI 96 (平均)

电源插座：Power 输入

信号输入 / 输出：三芯卡侬头插座输入输出

控制通道：2/5

控制模式：旋钮, DMX 512, RDM

外壳：黑色, 工程级塑料

灯具尺寸(包含遮菲): 362 x 180 x 238mm

净重：2.5 kg

毛重：4 kg

配件(标配)：电源线, 遮菲, 色片夹, 安全绳

防护等级：IP20

