

F400C

RGBALC 聚光灯

F400C 大功率彩色聚光灯，采用 RGBALC 六合一灯珠，混色均匀。色温可精确调节 1800K-8500K。支持 20°-60° 手动变焦，配备 DMX/RDM 控制及多种通道模式，适用于专业剧场、演播室及高端会议等场景


主要特点：

- 1800K-8500K 连续可调，满足各种氛围需求
- 平均每个颜色 60W
- 20°-60° 手动可调，灵活覆盖不同距离
- 支持 DMX 与 RDM
- 轻便紧凑，仅 4.8kg，小巧机身
- 可佩戴遮菲
- 混色均匀

使用场景：



- 流动演出
- 剧场
- 舞台
- 演播室

配件：




色片夹

遮菲

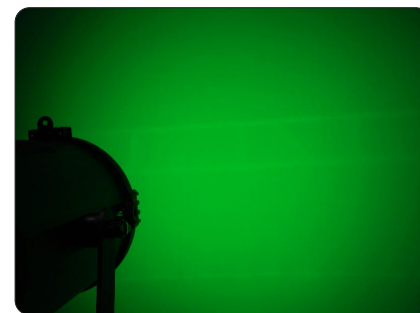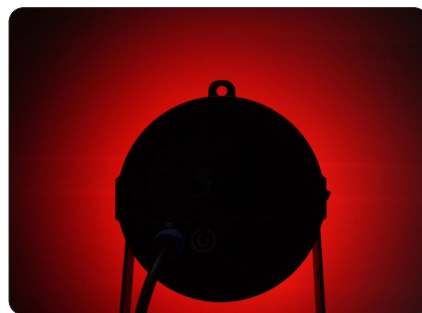

照度


R(lx)	2570	657	301	178	117	93	64	53	44	37
G(lx)	3790	997	431	269	183	137	97	79	66	56
B(lx)	746	190	84	50	33	26	18	14	11	9
A(lx)	3740	959	409	251	169	127	90	75	62	52
L(lx)	6720	1630	736	450	305	228	164	133	110	93
C(lx)	2000	545	241	139	99	72	50	41	34	30
1800K(lx)	9950	2570	1180	648	456	341	246	202	166	137
8500K(lx)	11000	2820	1300	763	506	381	273	222	123	153
全亮 (lx)	10000	2570	1170	683	456	346	244	199	164	135

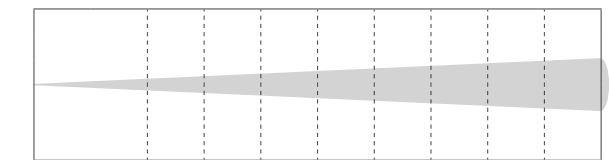

距离 (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20°

R(lx)	1410	364	193	115	70	55	40	31	26	20
G(lx)	2080	587	295	179	109	86	63	50	42	32
B(lx)	438	115	57	34	22	16	12	9	7	7
A(lx)	1920	542	273	162	98	78	57	45	39	30
L(lx)	3290	921	464	277	170	135	98	77	67	50
C(lx)	1100	295	154	92	57	44	32	26	22	17
1800K(lx)	5170	1450	707	403	263	208	150	117	101	76
8500K(lx)	5490	1600	819	464	265	231	160	132	114	86
距离 (lx)	5360	1440	733	436	296	208	151	119	102	73

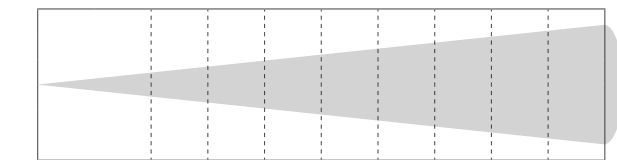

距离 (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60°

参数

输出电压: AC100-240V, 50/60Hz

光源: 平均每个颜色 60W

颜色: RGBALC

变焦: 20° - 60°

电源连接: PowerCON 进 & 出

电源连接: 3- 芯 XLR 进 & 出 (5- 芯 可选)

通道: 1/2/3/4/6/7/13/21/RGB 10/RGB 15/CMY 10/CMY 15 CH

色温: 1800K-8500K

控制模式: DMX、RDM

外壳: 黑色

尺寸: 343 x 251 x 314mm

净重.: 4.8kg

防护等级: IP20

