

光谱图

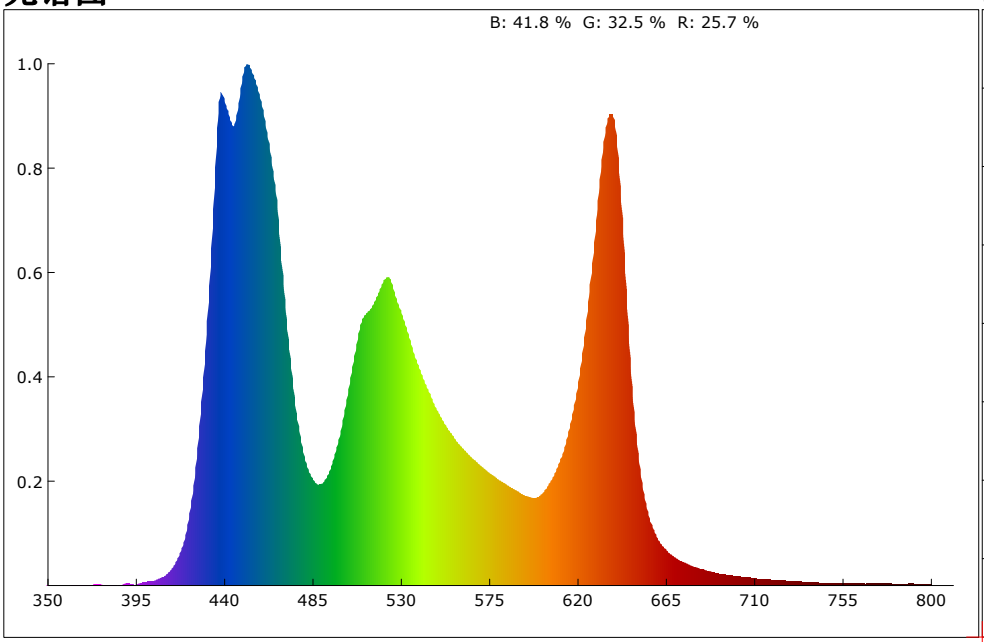

SDCM

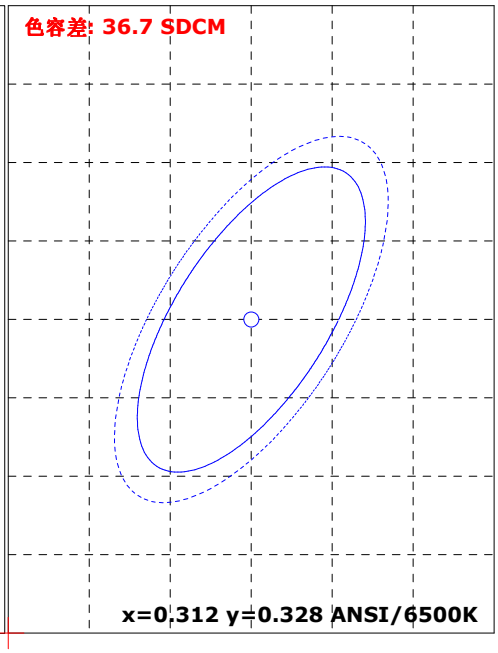

颜色参数:

坐标x: 0.2733	坐标y: 0.2576	坐标u: 0.1972	坐标v: 0.2788	坐标u': 0.1972	坐标v': 0.4182
红色比: 25.7 %	绿色比: 32.5 %	蓝色比: 41.8 %	光通量红色比: 18.2 %	光通量绿色比: 75.7 %	光通量蓝色比: 6.2 %

显色指数: 66.8 AvgR: 55.5

R1: 59.4	R2: 88.6	R3: 67.8	R4: 55.9	R5: 70.1	R6: 90.2	R7: 73.6	R8: 28.8
R9: -99.0	R10: 82.6	R11: 46.1	R12: 80.2	R13: 66.8	R14: 79.2	R15: 42.1	

色温: 14556 K	光通量: 2275.487 lm	峰值波长: 451.9 nm	色容差: 36.7
明暗视觉比: 3.0	中心波长: 451.9 nm	主波长: 471.4 nm	质心波长: 529.9 nm
半宽度: 40.3 nm	色偏差: -0.01204	色纯度: 28.2 %	色质指数: 90.5
LER(TM-30): 235.1	辐射功率: 9678.3 mw	色域指数(Rg): 115.7	逼真度(Rf): 74.9
红光辐射功率: 2468.7 mw	近红辐射功率: 61.0 mw	远红辐射功率: 7.3 mw	


电参数:

光效: 11.8 Lm/W	能效: 12.8	能效等级: G	
电压: 223.5 V	电流: 0.904 A	功率: 193.100 W	功率因素: 0.956


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14


Rf: 74.9 CCT: 14556K u': 0.1972
Rg: 115.7 LER: 235.1 Duv: -0.01204 v': 0.4182

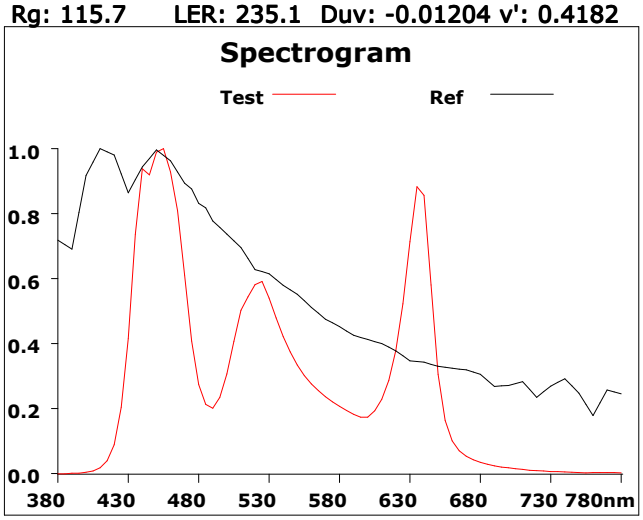


		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	51.6	25.1%	1.6%
2	69.0	12.3%	-7.7%
3	72.6	9.1%	-12.2%
4	85.9	2.2%	-4.4%
5	85.6	-1.6%	0.8%
6	79.7	6.8%	9.2%
7	74.9	-0.8%	3.7%
8	80.2	9.2%	6.2%
9	88.1	4.8%	3.7%
10	88.3	1.3%	8.0%
11	76.4	1.8%	10.4%
12	74.9	-2.3%	19.9%
13	61.6	-1.0%	23.2%
14	53.4	6.7%	27.9%
15	52.1	28.0%	29.3%
16	61.8	15.7%	8.5%

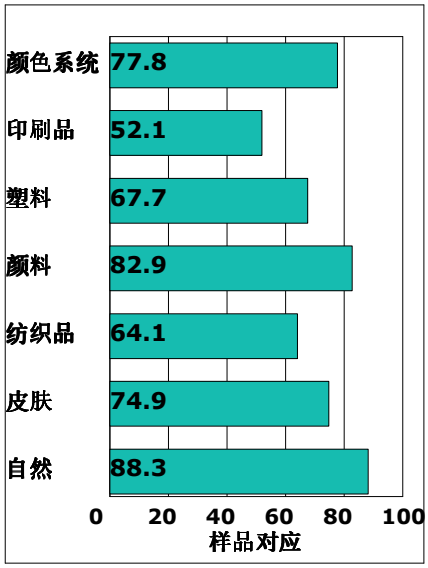


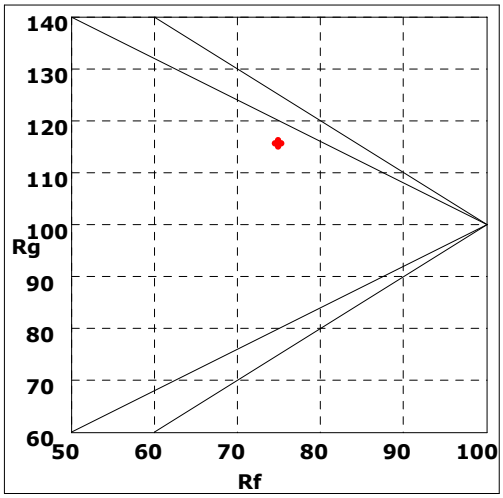

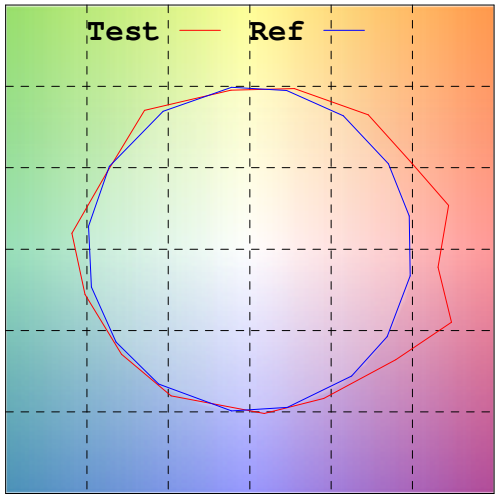


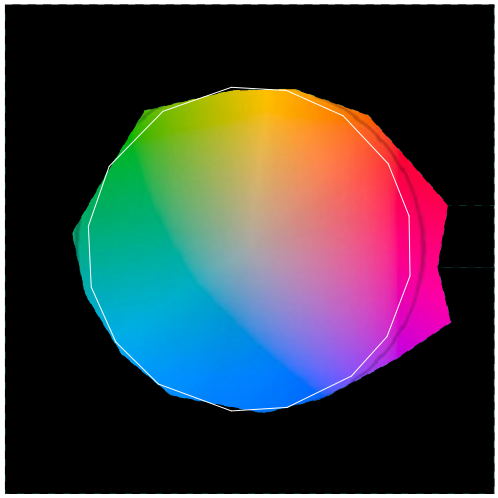

Rf by Bue

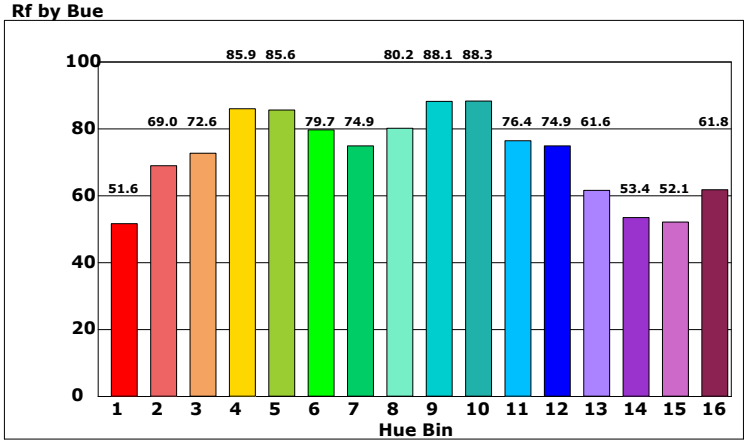



Chroma by Bue

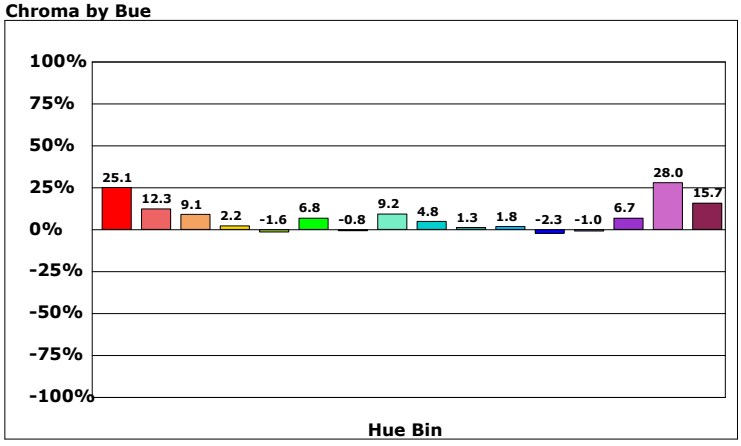


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14

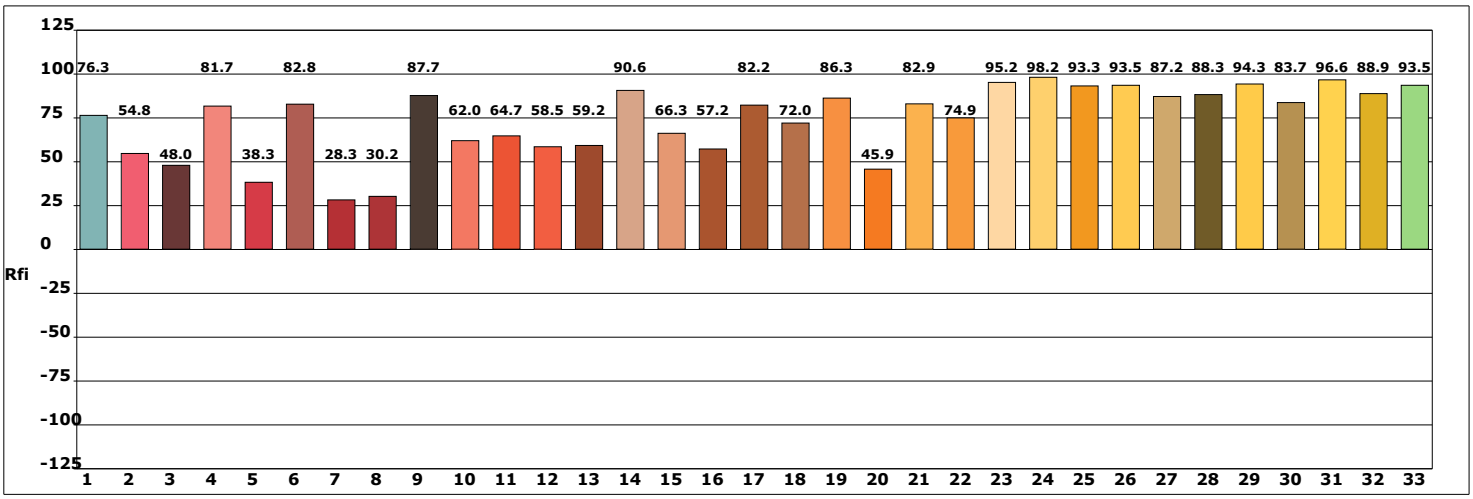

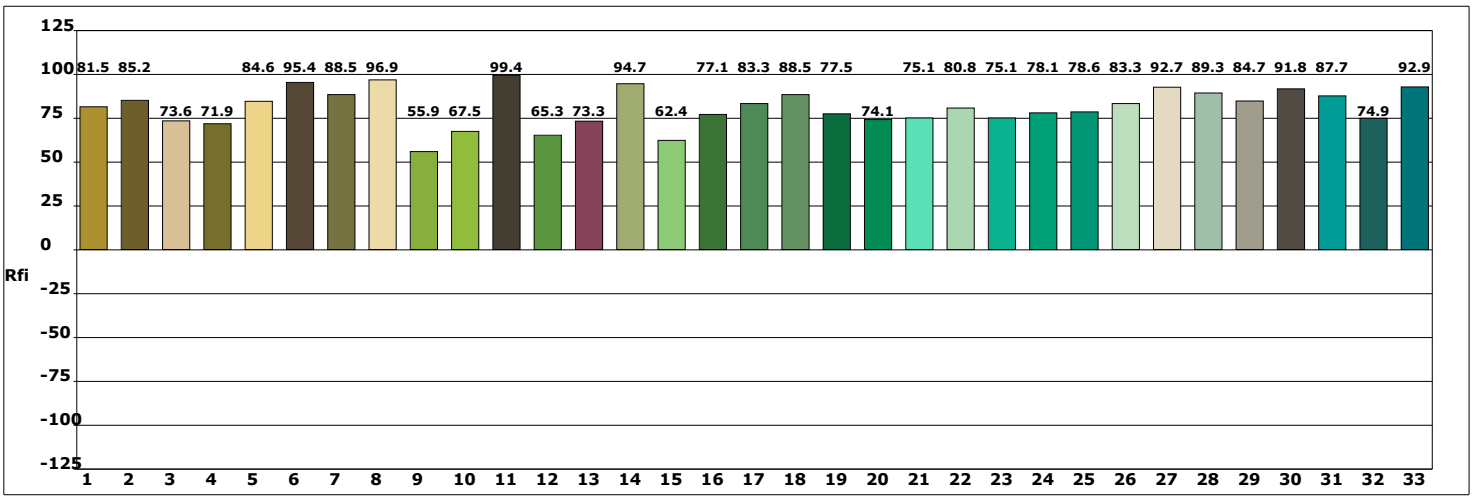

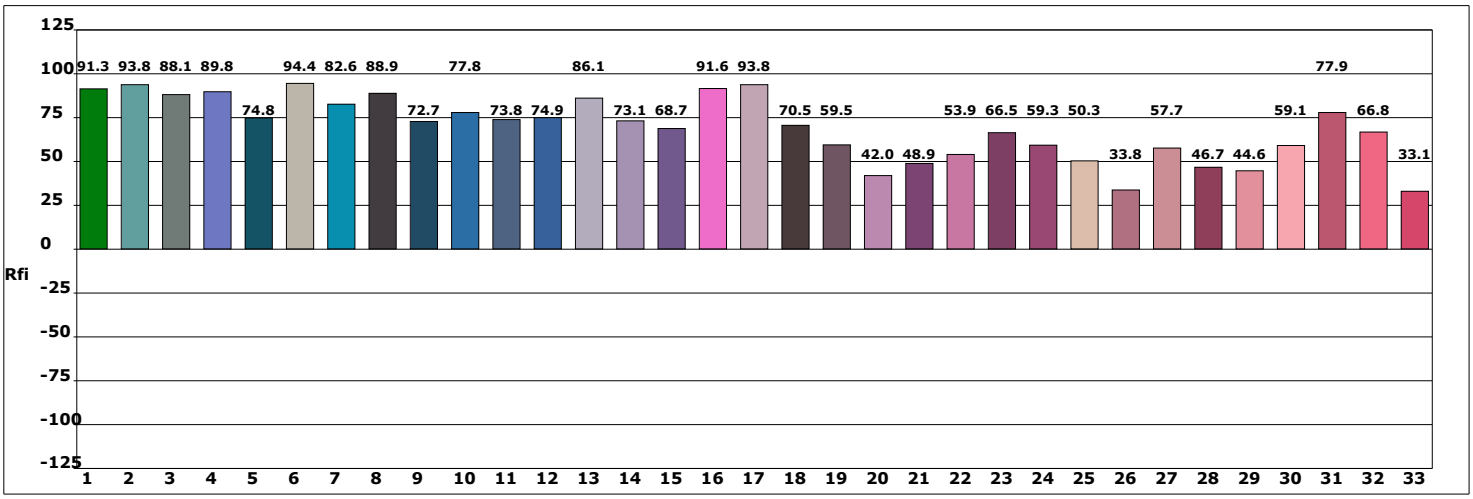

产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14