



EVENT 300T Profile

300W 二合一 LED 变焦成像灯

EVENT 300T Profile 使用高品质 300W 二合一灯珠，色温 2800K - 6500K 可调，专为替代传统 HPL 750 成像灯而设计，低能耗高亮度。18°-38° / 25°-50°变焦范围。独特的智能散热系统使其可高效稳定安静得运行于演播室，剧院等场所。


主要特点：

- 300W 暖白 +300W 冷白输出
- 色温 2800K - 6500K 可调
- 显指 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
- 高清光学，成像清晰，无蓝、黄边
- 18°-38° / 25°-50°变焦范围
- 16 比特平滑调光，无闪烁
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能温控，超静音运行，适合演播室和剧院
- RDM 功能方便远程调地址码
- 兼容行业标准接口，方便替换升级


适用场景：

- 高清演播室
- 剧院，教堂
- 时装秀
- 博物馆
- 展览照明


配件：



色片夹




图案夹



光圈




暖白 2800K(lx)	12000	4700	2720	1770	1220	928	709	583	472
冷白 6500K(lx)	16300	6320	3680	2420	1640	1250	957	783	640
全亮 4000K(lx)	17600	6930	4020	2620	1810	1390	1040	860	701

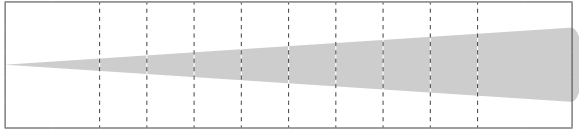

距离 (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99

最小光斑 -18°


暖白 2800K(lx)	9750	3900	2390	1650	1150	885	701	484	414
冷白 6500K(lx)	13200	5080	3190	1640	1560	1190	951	801	670
全亮 4000K(lx)	14300	5710	3050	2410	1700	1290	1040	879	730

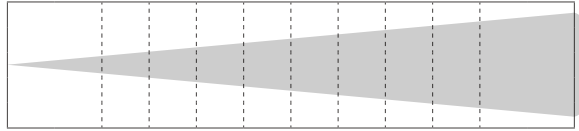

距离 (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	1.14	1.71	2.28	2.85	3.42	3.99	4.56	5.13	5.7

最大光斑 -38°

显色指数

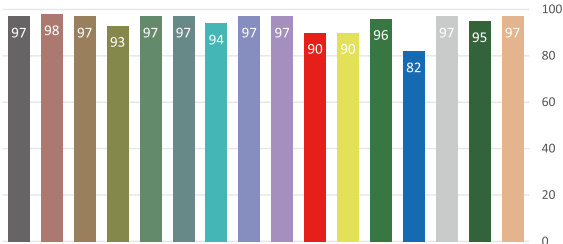

Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97	98	97	93	97	97	94	97	97	90	90	96	82	97	95	97

技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	300W 暖白 +300W 冷白
色温：	2800K - 6500K 可调
变焦范围：	18° -38° / 25°-50°
显色性：	CRI 97, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3 芯 XLR 进出 (5 芯 可选), 网口进出 (可选)
DMX 通道	1/2/3/5
控制模式：	旋钮，DMX, RDM
外壳：	黑色，高强度阻燃工程塑料

尺寸：	745 x 294 x 294mm
包装（纸箱）：	790 x 350 x 360mm
净重：	8.7 kg
毛重：	11.5 kg
配件（标配）：	电源线
配件（可选）：	色片夹，图案夹，电源线，安全链
GOBO 尺寸：	外径 58mm (建议图案内径 50mm)
认证：	CE
防护等级：	IP20