RDM Control | ZOOM | Flicker Free

Event 200C Profile

200W 彩色 LED 变焦成像灯

Event 200C Profile 拥有 RGBL 高亮度 LED 灯珠，色温 2200K-7500K 可选。同时变焦镜头 15° - 30°或 25° - 50°可调。



主要特点：

- 200W LED
- 2200K -7500K 色温可选
- 15° - 30°或 25° - 50°变焦镜头，单边调焦
- 无闪烁，PWM 频率可调
- 旋钮，按键，DMX 控制调光
- 智能风机，内置 Studio 超静音模式
- 超级小巧便携，整机重量 3.5kg，方便安装
- 电源输入，DMX 进 & 出

应用场景：

- 演播室
- 剧院
- 礼拜场所
- 时装秀
- 博物馆
- 展会，展览，商场

配件：



色片夹



图案夹（可选）







照度

红 (lx)	4160	1160	458	282	166	125	90	70	49	45
绿 (lx)	7620	2060	907	516	324	231	164	127	104	83
蓝 (lx)	1920	504	221	119	77	54	38	30	24	19
柠 (lx)	12800	3270	1440	798	517	363	260	203	160	131
全亮 (lx)	2300.	6110	2620	1450	938	665	482	386	293	247
距离 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15°


红 (lx)	3070	990	416	247	149	112	82	67	48	43
绿 (lx)	5930	1810	777	463	282	211	155	121	102	82
蓝 (lx)	1480	424	186	106	69	47	34	27	22	18
柠 (lx)	9050	2590	1170	647	423	293	217	171	142	115
全亮 (lx)	16900	4900	2240	1290	842	592	436	338	276	221
距离 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

30°

技术参数

输入电压：	AC100 - 240V, 50/60Hz
光源：	200W LED
色温：	2200K - 7500K 可选
变焦：	15° - 30° / 25° - 50° 手动变焦
电源插座：	电源 输入
信号输入 / 输出：	三芯卡侬头插座输入 & 输出
控制通道：	ARC.1(3CH), AR1.D(4CH), ARC.2(4CH), AR2.D(5CH), AR2.S(6CH), HSV(3CH), STAG(11CH)

控制模式：	旋钮，DMX 512，RDM
外壳：	黑色，工程级塑料
灯具尺寸：	507 x 188 x 158mm
净重：	3.8 kg
毛重：	5 kg
配件（标配）：	电源线，色片夹，安全绳
配件（选配）：	图案夹，灯钩
防护等级：	IP20

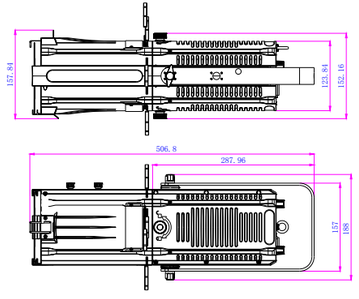

THEATRICAL LIGHTING