

 毫欧	冲压型采样电阻		系列号	CY
			修订日期	2020-04-13
			版本号	Ho-A0


规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司



适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司冲压型采样电阻。

■ 特点 Features

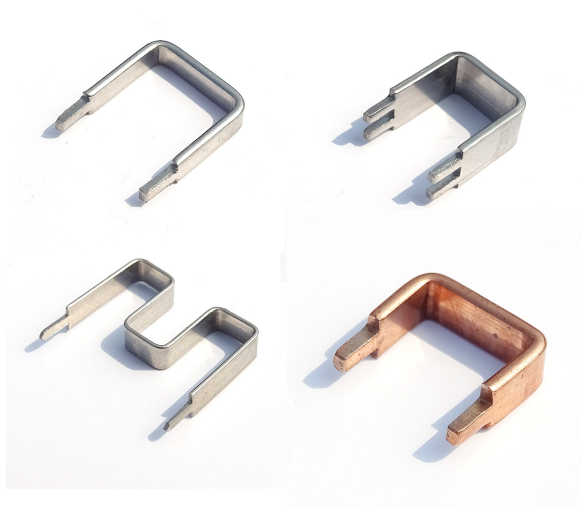

- 功率1-7 瓦 1to7watt
 - 精度±5%、±2%和±1% Tolerance±5%、±2%and±1%
 - 温度系数TCR:±40ppm/℃ resistance wire TCR±40ppm/℃
 - 低电感Low Inductance
 - 耐高温 Sustain high temperature
 - 符合 ROHS 要求Lead-free
 - 特殊规格可以订做
- Special tolerance is available on request

■ 产品型号 Product number

Ho	CY	5W	3mR	5%	U	10
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	额定功率	阻值	精度	形状	脚距
毫欧电子	CY	1W~7W	2mR-50mR	F=±1% G=±2% J=±5%	U:U型 JZ:几字型 I:直线	10-30mm


完整参数参照下页表格。



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼

	冲压型采样电阻	系列号	CY
		修订日期	2020-04-13
		版本号	Ho-A0

■ 冲压型电阻常规产品选型表Selection table of stamping resistance conventional products

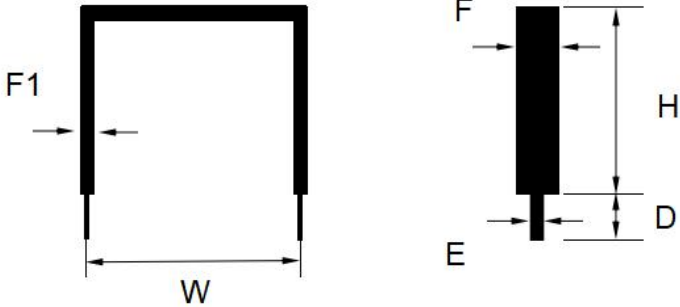							
产品型号	产品尺寸/mm						材料
	W±0.3 (跨距)	H±2 (标高)	D±0.5 (脚长)	E±0.1 (脚宽)	F1±0.1 (线厚)	F±0.2 (线宽)	
HoCY-3W-6mR-5%-U-10	10	9	3.5	1.2	0.85	2.7	康铜
HoCY-3W-7mR-5%-U-10	10	12.5	3.5	1.2	0.85	2.7	康铜
HoCY-3W-10mR-5%-U-10	10	7	3.5	1	0.4	3.0	康铜
HoCY-5W-3mR-5%-U-10	10	9.5	3.5	1.2	1.3	3.5	康铜
HoCY-5W-3mR-5%-U-15	15	8	2.5	1.2	1.3	3.5	康铜
HoCY-5W-5mR-5%-U-16	16	10	3.5	1.5	0.9	4.0	康铜
备注：以上产品为常规通用款、特殊规格可以定做！							

特殊形状可联系“毫欧电子”为您定制。 Special shapes can be customized by contacting "HAO OU".

