
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT – By –
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A4	ECR-10-026307	22JAN11	KK	HMR
	A5	OBSOLETE PN 966293-7	22FEB2018	SH	GN
	A6	ECO-19-003069	01OCT2019	RS	DR

PROJECT NO.:
E92-52625


ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT mm²	AWG ⚠1	STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE /mm ⚠2	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE ⚠4	l_1 /mm	l_2 /mm	d_1 /mm	s_1 /mm	d_2 /mm	s_2 /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGS-EINHEIT PIECES PER STRIP STÜCK PRO STREIFEN
966 293-5	0.34	22	8	NORMAL / NORMAL	GREEN / GRÜN	10 ±1.5	6 ±0.4	$0.8^{+0.14}$	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-6	0.34	22	10	LONG / LANG	GREEN / GRÜN	12 ±1.5	8 ±0.4	$0.8^{+0.14}$	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-9	0.50	20	12	SEMILONG / HALBLANG	WHITE / WEISS	16 ±1.5	10 ±0.4	$1.0^{+0.14}$	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-0	0.75	18	8	SHORT / KURZ	BLUE / BLAU	12 ±1.5	6 ±0.4	$1.2^{+0.14}$	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-1	0.75	18	8	NORMAL / NORMAL	BLUE / BLAU	14 ±1.5	8 ±0.4	$1.2^{+0.14}$	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-3	0.75	18	14	LONG / LANG	BLUE / BLAU	18 ±1.5	12 ±0.6	$1.2^{+0.14}$	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-5	1.00	17	10	NORMAL / NORMAL	RED / ROT	14 ±1.5	8 ±0.4	$1.4^{+0.14}$	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-7	1.00	17	14	LONG / LANG	RED / ROT	18 ±1.5	12 ±0.6	$1.4^{+0.14}$	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-8	1.50	16	10	NORMAL / NORMAL	BLACK / SCHWARZ	14 ±1.5	8 ±0.4	$1.7^{+0.25}$	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-0	1.50	16	20	LONG / LANG	BLACK / SCHWARZ	24 ±2.0	18 ±0.6	$1.7^{+0.25}$	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-1	2.50	14	10	NORMAL / NORMAL	GREY / GRAU	14 ±1.5	8 ±0.4	$2.2^{+0.25}$	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-2	2.50	14	14	SEMILONG / HALBLANG	GREY / GRAU	18 ±1.5	12 ±0.6	$2.2^{+0.25}$	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-3	2.50	14	20	LONG / LANG	GREY / GRAU	24 ±2.0	18 ±0.6	$2.2^{+0.25}$	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-4	4.00	11	11	NORMAL / NORMAL	ORANGE / ORANGE	17 ±1.5	10 ±0.4	$2.8^{+0.25}$	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000
2-966 293-6	4.00	11	20	LONG / LANG	ORANGE / ORANGE	26 ±2.0	18 ±0.6	$2.8^{+0.25}$	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000

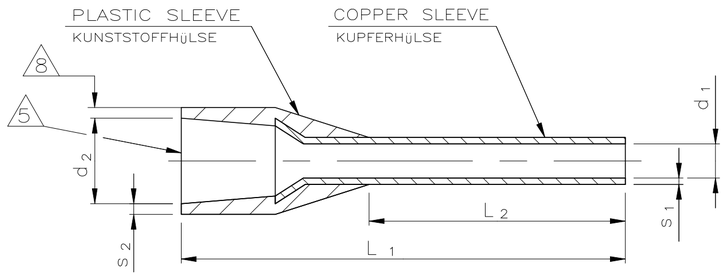

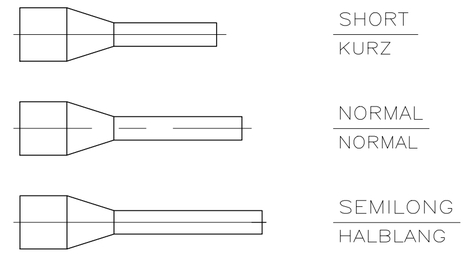

PACKING:
VERPACKUNG:

SHOWN IS STRIP PACKING FOR 966 293-1
DARGESTELLT IST STREIFENVERPACKUNG FÜR PN 966 293-1

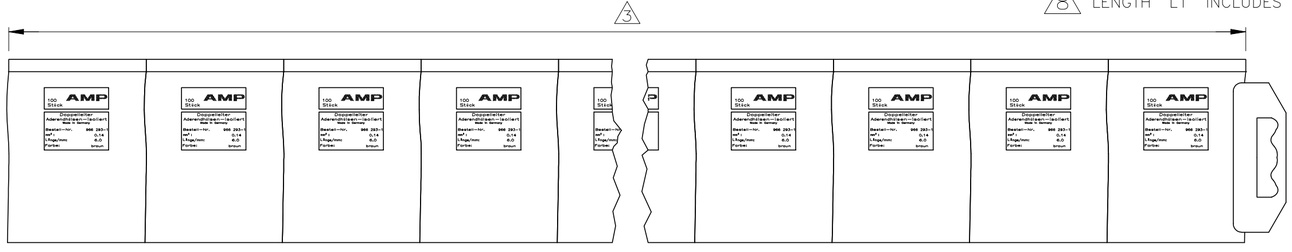

⚠1 THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.

⚠2 RECOMMENDED STRIP LENGTH

⚠3 STRIP CONSISTING OF 10 PLASTIC BAGS WITH 100 PIECES TUBULAR END-SLEEVES EACH

⚠4 COLOUR TYPE 1: COLOURS PER TELEMECANIQUE STANDARD

⚠5 MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: $d_{2\ MIN.}-0.1$

6. USE HAND TOOL 539660-1

7. NOTE DELETED.

⚠8 LENGTH "L1" INCLUDES MOLDING FLASH PRESENT IN THIS ZONE.

⚠1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.

⚠2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE

⚠3 STREIFEN BESTEHEND AUS 10 PLASTIKBEUTELN MIT JE 100 STÜCK ADERENDHÜLSEN

⚠4 FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD

⚠5 MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: $d_{2\ MIN.}-0.1$

6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSE\NHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES / WINKEL ± –

MATERIAL: PP/E-Cu

FINISH / OBERFLAECHE/FARBE: FINISH/OBERFL.: Sn
COLOUR: SEE TABLE
FARBE: SIEHE TABELLE

DWN	R.SCHMIDT	28-FEB-94
CHK	W.BÖCK	15-JUN-94
APVD	G.FELDMEIER	29-NOV-00
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	—	
APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	—	
WEIGHT GEWICHT		

TE Connectivity

NAME
TUBULAR END-SLEEVE W/ PLASTIC SLEEVE (STRIP PACKING)
COLOUR TYPE 1, NOT PER DIN ⚠4
ADERENDHUELSE MIT KUNSTSTOFFHUELSE (STREIFENVERPACKUNG)
FARBREIHE 1, NICHT NACH DIN

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-966293	—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB — | SHEET BLATT 1 OF 1 | REV A6

966293